


EMPTMEYER

ZÁVĚSY A MASKOVÁNÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRŮMYSLOVÉ LAKOVÁNÍ

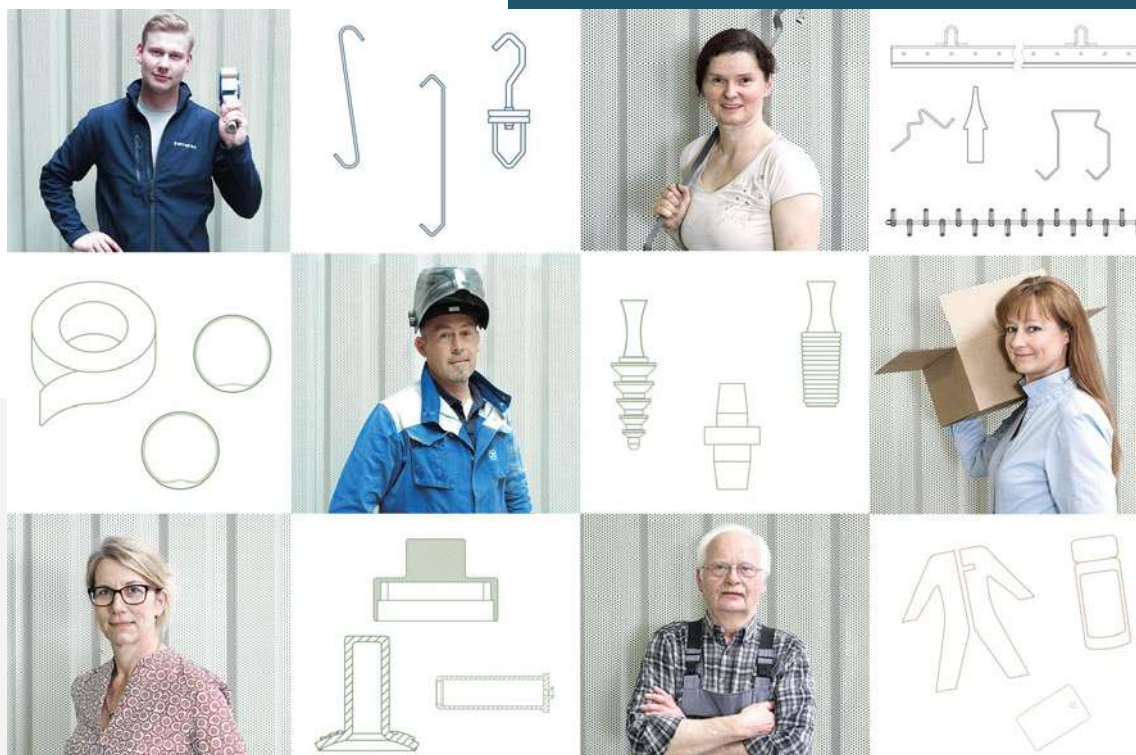


KATALOG PRODUKTŮ

www.emptmeyer.com | www.surfin-tech.cz

KATALOG PRODUKTŮ

www.emptmeyer.com | www.surfin-tech.cz

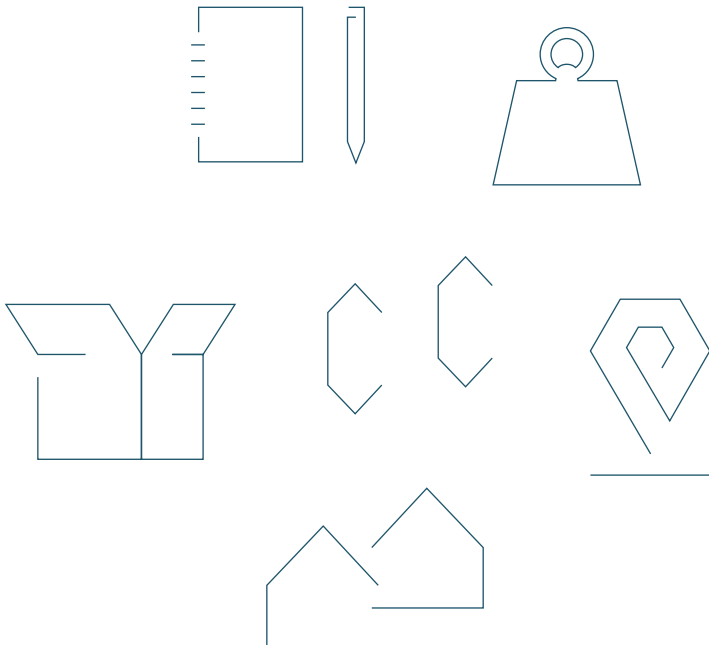

INDEX

VÍTEJTE U EMPTMEYER	004
KONTAKTNÍ ÚDAJE	006
SKLAD A DOPRAVA	010
NAŠE HISTORIE	012
HÁČKY A ZÁVĚSY	016
STOJANY	046
MASKOVÁNÍ	076
POMOCNÉ PROSTŘEDKY A ÚKLID	144
EMPTMEYER PLUS	162



RODINNÁ FIRMA DRUHÉ GENERACE



VÍTEJTE U EMPTMEYER

INOVATIVNÍ NÁPADY – OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ:

Od založení společnosti v roce 1987 je název EMPTMEYER synonymem pro chytré výrobky pro zavěšení a zakrytí v průmyslovém lakování. Naše zpracování drátu se specializuje na výrobu lakovacích háčků, i když v průběhu let přibývají další a další produktové oblasti.

Naším cílem je usnadnit vám jako uživateli práci v povrchové technice. S naší rozsáhlou řadou příslušenství vám chceme pomoci dosáhnout optimálních výsledků lakování – vše z jednoho zdroje.

Máme pevné kořeny v regionu Osnabrück, kde vyrábíme díly z ohýbaného drátu podle potřeby. Máme také neustále k dispozici širokou škálu různých háčků, krytů a lepicích pásek.

V tomto katalogu najdete nejoblíbenější standardní položky a zároveň zde máte možnost nahlédnout do našich dlouholetých zkušeností s konstrukcí rámu a speciálního maskování. Na jedné straně tak můžete těžit z rychlého dodání, kdykoli potřebujete naše výrobky, a na druhé straně se můžete spolehnout na naše flexibilní nápady pro vaše požadavky. Všechny uvedené produkty máme skladem, a proto jsou k dispozici v krátké době.

Vzhledem k tomu, že lakování obvykle probíhá na konci výrobního řetězce, jsou mnohé lakovací společnosti pod vysokým časovým tlakem. Naším cílem je stát se do roku 2025 nejrychlejším dodavatelem příslušenství v oblasti povrchových technologií. Za tímto účelem neustále rozšiřujeme naše skladové kapacity, investujeme do automatizace našich obchodních procesů a poskytujeme řadu služeb, abychom vám zaručili okamžitou dostupnost širokého portfolia výrobků.

Kdykoli se na nás obraťte.

S pozdravem z Bad Essenu v regionu Osnabrück.



Frank Brunnig
Generální ředitel



OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
JSME TU PRO VÁS



KONTAKTNÍ ÚDAJE

BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM
ZAVOLÁTE

JÜRGEN EMPTMEYER GmbH

Senfdamm 28, 49152 Bad Essen, Německo

Telefon +49 (0)54 72 / 955 00-0 | Fax +49 (0)54 72 / 955 00-10

SURFIN Technology s.r.o.

Lány 698/77

625 00 Brno

Česko

Telefon +420 547 426 213



www.emptmeyer.com

www.surfin-tech.cz

EMPTMEYER



EN



HOOKS & HANGING SYSTEMS

RACKS

MASKING

ACCESSORIES & EQUIPMENT



Hilfe

Welcome to our Webshop

HOOKS & HANGING SYSTEMS

VŠECHNY POLOŽKY KATALOGU JSOU
DOSTUPNÉ TAKÉ NA

WWW.EMPTMEYER.COM



VAŠE VÝHODY V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ

- rychlé a snadné objednání kdykoliv
- přímé ověření dostupnosti zboží
- registrace a neustálý přehled o aktuálních cenách
- Prohlédněte si historii objednávek a snadno podejte dodatečné objednávky

PRO VÁS NA MÍSTĚ

Samozřejmě jsme vám k dispozici
i osobně přímo na místě.



Jednoduše naskenujte QR kód
a přejděte přímo ke svému
kontaktnímu partnerovi.



VŠECHNY POLOŽKY KATALOGU PŘÍMO SKLADEM

Naše efektivní skladové hospodářství má více než
3000 m² skladové plochy
2500 paletových míst
Logimaty pro skladování malých dílů

Máme širokou škálu materiálů pro jednotlivé ohýbané drátěné díly.



SKLAD A DOPRAVA

ODESLÁNÍ VE STEJNÝ DEN PRO
VŠECHNY SKLADOVÉ POLOŽKY


pro objednávky přijaté do 13:00 hod

Doručení probíhá zpravidla následující pracovní den.
Pro garantované doručení do druhého dne je možné využít expresní doručení.





NAŠE KOŘENY SE NACHÁZEJÍ
V KRÁSNÉM DOLNÍM SASKU.

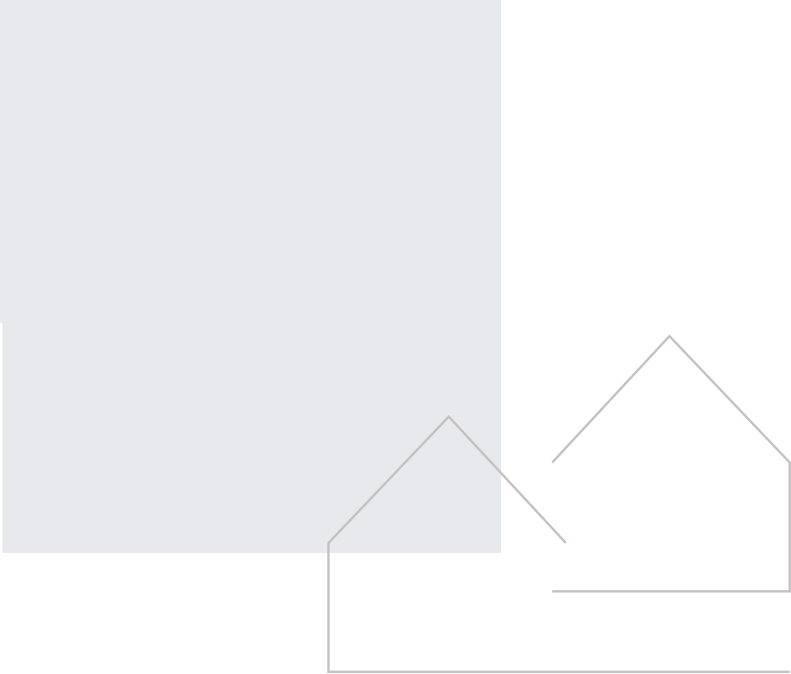

NAŠE HISTORIE





Frank Brännig
Jednatel firmy



Katharina Brännigová
Majitelka a Business Development



Jürgen Emptmeyer
Zakladatel společnosti

OD POČÁTKŮ AŽ DO DNEŠKA


Historie naší společnosti začala ve skromných podmínkách v uhelném sklepě v Bad Essenu v roce 1969. Stejně jako mnoho dnešních středních firem – v té době nic neobvyklého.

Během učňovských let zakladatele společnosti Jürgena Emptmeyera získala jeho tehdejší učňovská firma – továrna na zemědělské stroje – první práškovou lakovnu v severním Německu. O háčcích na zavěšení dílů se předem neuvažovalo.

Jürgen Emptmeyer, kterému bylo v té době 17 let, požádal vedoucího nové továrny, zda by si mohl tyto pomůcky vyrobit doma. Společně s technicky zkušeným přítelem našli řešení. Dostali nápad na ruční zařízení, které si nakreslili jako náčrtek na pivním táčku, konkrétně na ekonomickou výrobu malých esovitých háčků. Poté byla rychle sestrojena ruční ohýbačka, která byla schopna vyrobit 120 háčků za minutu.

Úžasný výkon. Jen málo dnešních moderních drátových ohýbaček dosahuje této výrobní rychlosti.

V prvních letech měli oba přátelé jen pět stálých zákazníků, pro které do roku

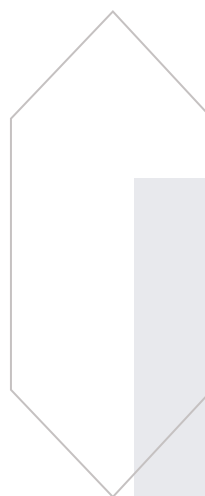

1987 vyráběli ve sklepe na ruční ohýbače lakovací háčky, a to vedle svého vzdělávání, studia a prvních let práce.

V téže roce začal Jürgen Emptmeyer podnikat na vlastní pěst. Od té doby se zabýval výhradně výrobou a distribucí závěsů pro lakovací průmysl.

Postupně se sortiment profesionalizoval a rozšířil od jednoduchých háčků až po přesné držáky pro robotické lakování.

V roce 1993 byla postavena nová kancelářská a výrobní budova na současném místě v průmyslové zóně Bad Essen/Wittlage. Kancelářské a výrobní prostory o rozloze 6 400 metrů čtverečních vznikaly v průběhu let v několika stavebních fázích a nyní v nich pracuje přibližně 70 osob. Výroba se neustále rozšiřovala a automatizovala.

Kromě řešení zavěšení jsou od poloviny devadesátých let v nabídce také kryty pro maskování dílů. Jsou navrhovány přímo ve firmě a individuálně vyráběny v Asii.

Ve vlastním konstrukčním oddělení jsme schopni v programu CAD vytvořit vysoce přesné lakovací obrazy nebo maskování ještě před vytvořením výrobní série. Vlastní prototypové oddělení společnosti vyrábí navržené nosiče výrobků jako prototy-

py a řešení jsou prezentována zákazníkovi v technickém centru nebo přímo na místě.

Abychom našim zákazníkům poskytli co nejlepší servis, spoléhá se společnost EMPTMEYER na celostátní servisní tým, který vám poskytne osobní podporu přímo na místě.

Nová generace pracuje ve společnosti EMPTMEYER od roku 2014. Dcera Katharina se nejprve starala o švýcarský trh v rámci prodeje a od roku 2020 pokračuje ve vedení společnosti jako majitelka. Společně se svým manželem Frankem Brünnigem, který převzal vedení společnosti, bude dále rozšiřovat vedoucí postavení na německém trhu.

**JSME PEVNĚ ZAKOŘENĚNI.
NÁŠ RŮST JE UDRŽITELNÝ.**

HÁKY A ZÁVĚSY





HÁKY A ZÁVĚSY

LAKOVACÍ HÁČEK



C-TVAR | HRANATÝ

ARTIKL Č. 121.1
Strana č. 020



C-TVAR | KULATÝ

ARTIKL Č. 170.0
Strana č. 027




S-TVAR | KULATÝ

ARTIKL Č. 191.0
Strana č. 032



C-TVAR | HRANATÝ

ARTIKL Č. 121.0
Strana č. 025

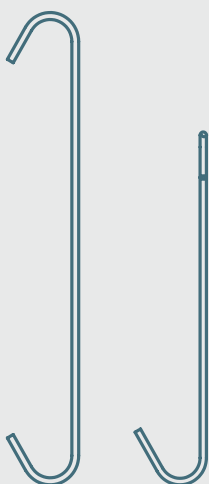

C-TVAR | KULATÝ


ARTIKL Č. 170.1
Strana č. 030



S-TVAR | KULATÝ

ARTIKL Č. 191.1
Strana č. 033

ZÁVĚSNÉ POMŮCKY



HÁKY S OKY

ARTIKL Č. OE
Strana č. 034




ZÁVITOVÉ OBJÍMKY

ARTIKL Č. GE
Strana č. 035



TAŽNÉ PRUŽINY

ARTIKL Č. FE
Strana č. 036




ZAVÍRACÍ HÁČKY

ARTIKL Č. VH
Strana č. 037



OTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ


ARTIKL Č. DV
Strana č. 038



HÁKY NA LEPENÍ

ARTIKL Č. ACX
Strana č. 040

UPÍNACÍ HÁK




ZÁVĚSNÉ PRUŽINY

ARTIKL Č. 253
Strana č. 041



TRUBKOVÉ A PROFILOVÉ HÁKY

ARTIKL Č. 251 / 252
Strana č. 042

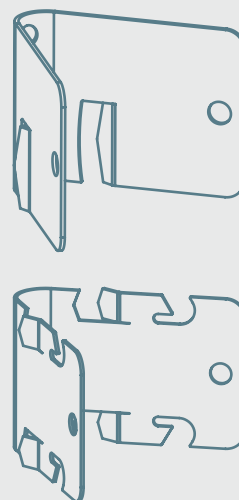

UPÍNÁNÍ

ARTIKL Č. PK / PKM
Strana č. 043

121.1 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | HRANATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

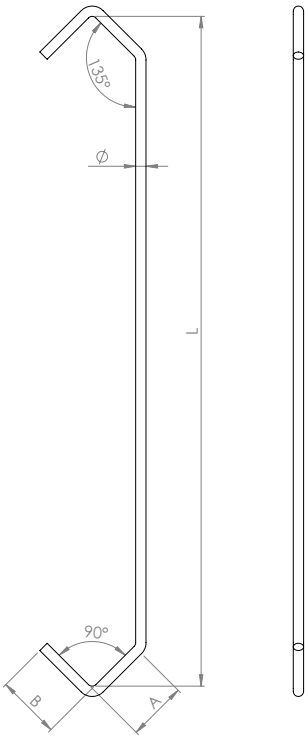

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.100110005000K	10 000	50 x 1,10	20/20
121.100150005000K	5 000	50 x 1,50	20/20
121.100200005000K	4 000	50 x 2,00	20/20
121.100300005000K	3 000	50 x 3,00	20/20
121.100150006000K	5 000	60 X 1,50	20/20
121.100200006000K	4 000	60 x 2,00	20/20
121.100300006000K	2 000	60 x 3,00	20/20
121.100150007500K	4 000	75 x 1,50	20/20
121.100200007500K	4 000	75 X 2,00	20/20
121.100300007500K	2 500	75 x 3,00	20/20
121.100400007500K	1 200	75 x 4,00	20/20
121.100600007500K	500	75 x 6,00	22/22
121.100110010000K	4 000	100 x 1,10	20/20
121.100150010000K	3 000	100 X 1,50	20/20
121.100200010000K	3 000	100 x 2,00	20/20
121.100250010000K	2 000	100 x 2,50	20/20
121.100300010000K	1 500	100 x 3,00	20/20
121.100400010000K	800	100 x 4,00	20/20
121.100500010000K	500	100 x 5,00	22/22
121.100600010000K	500	100 x 6,00	22/22
121.100800010000K	300	100 x 8,00	24/24
121.101000010000K	100	100 x 10,00	30/30
121.100200012000K	2 000	120 x 2,00	20/20

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D × Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.100300012000K	1 000	120 x 3,00	20/20
121.100150015000K	2 400	150 x 1,50	20/20
121.100200015000K	1 500	150 x 2,00	20/20
121.100300015000K	800	150 x 3,00	20/20
121.100400015000K	500	150 x 4,00	20/20
121.100500015000K	350	150 x 5,00	22/22
121.100600015000K	300	150 x 6,00	22/22
121.100800015000K	200	150 x 8,00	24/24
121.101000015000K	250	150 x 10,00	30/30
121.100150020000K	2 200	200 x 1,50	20/20
121.100200020000K	1 400	200 x 2,00	20/20
121.100300020000K	800	200 x 3,00	20/20
121.100400020000K	500	200 x 4,00	20/20
121.100500020000K	300	200 x 5,00	22/22
121.100600020000K	400	200 x 6,00	22/22
121.100800020000K	125	200 x 8,00	24/24
121.101000020000K	100	200 x 10,00	30/30
121.100150025000K	2 000	250 x 1,50	20/20
121.100200025000K	1 200	250 x 2,00	20/20
121.100300025000K	800	250 x 3,00	20/20
121.100400025000K	500	250 x 4,00	20/20
121.100500025000K	300	250 x 5,00	22/22
121.100600025000K	250	250 x 6,00	22/22
121.101000025000K	250	250 x 10,00	30 /30
121.100200030000K	1 200	300 x 2,00	20/20
121.100300030000K	600	300 x 3,00	20/20
121.100400030000K	400	300 x 4,00	20/20
121.100500030000K	250	300 x 5,00	22/22
121.100600030000K	200	300 x 6,00	22/22
121.100800030000K	150	300 x 8,00	24/24
121.100200035000K	1 600	350 x 2,00	20/20
121.100300035000K	800	350 x 3,00	20/20
121.100400035000K	500	350 x 4,00	20/20
121.100600035000K	250	350 x 6,00	22/22
121.100200040000K	1 300	400 x 2,00	20/20
121.100300040000K	800	400 x 3,00	20/20
121.100400040000K	400	400 x 4,00	20/20
121.100500040000K	250	400 x 5,00	22/22
121.100600040000K	200	400 x 6,00	22/22
121.100800040000K	100	400 x 8,00	24/24
121.100200045000K	1 500	450 x 2,00	20/20

121.1 | LAKOVACÍ HÁČEK
C-TVAR | HRANATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.100300045000K	800	450 x 3,00	20/20
121.100400045000K	500	450 x 4,00	20/20
121.100150050000K	2 200	500 x 1,50	20/20
121.100200050000K	1 200	500 x 2,00	20/20
121.100300050000K	700	500 x 3,00	20/20
121.100400050000K	450	500 x 4,00	22/22
121.100500050000K	250	500 x 5,00	22/22
121.100600050000K	200	500 x 6,00	22/22
121.100800050000K	100	500 x 8,00	24/24
121.100200060000K	1 500	600 x 2,00	20/20
121.100300060000K	600	600 x 3,00	20/20
121.100400060000K	500	600 x 4,00	20/20
121.100600060000K	200	600 x 6,00	22/22
121.100800060000K	100	600 x 8,00	24/24
121.100150070000K	2 000	700 x 1,50	20/20
121.100200070000K	1 000	700 x 2,00	20/20
121.100250070000K	1 000	700 x 2,50	20/20
121.100300070000K	800	700 x 3,00	20/20
121.100400070000K	500	700 x 4,00	20/20
121.100600070000K	300	700 x 6,00	22/22
121.100800070000K	100	700 x 8,00	24/24
121.100200080000K	1 600	800 x 2,00	20/20
121.100300080000K	800	800 x 3,00	20/20
121.100400080000K	500	800 x 4,00	20/20
121.100300090000K	1 000	900 x 3,00	20/20
121.100400090000K	600	900 x 4,00	20/20
121.100300100000K	900	1 000 x 3,00	20/20



EMPTMEYER LAKOVACÍ HÁČEK

121.1 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | HRANATÝ

90° ZKROUCENÝ

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

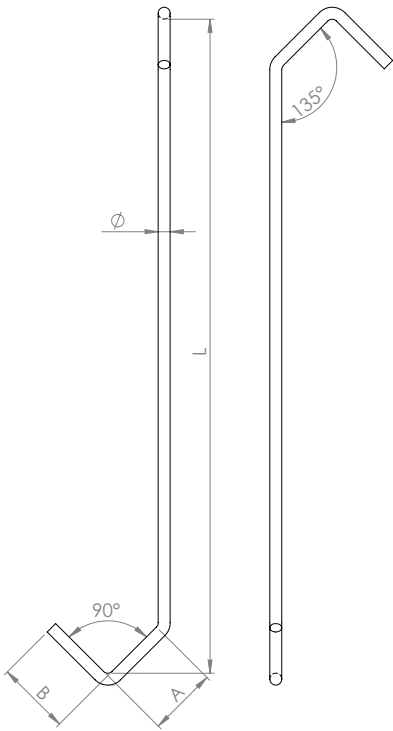


ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.100200005090K	3 000	50 x 2,00	20/20
121.100150006090K	4 000	60 x 1,50	20/20
121.100200006090K	3 000	60 x 2,00	20/20
121.100300006090K	1 500	60 x 3,00	20/20
121.100150007590K	4 000	75 x 1,50	20/20
121.100200007590K	2 500	75 x 2,00	20/20
121.100300007590K	1 200	75 x 3,00	20/20
121.100150010090K	2 000	100 x 1,50	20/20
121.100200010090K	2 000	100 x 2,00	20/20
121.100300010090K	1 200	100 x 3,00	20/20
121.100400010090K	700	100 x 4,00	20/20
121.100600010090K	500	100 x 6,00	22/22
121.100150015090K	2 000	150 x 1,50	20/20
121.100200015090K	1 200	150 x 2,00	20/20
121.100300015090K	600	150 x 3,00	20/20
121.100400015090K	500	150 x 4,00	20/20
121.100150020090K	2 100	200 x 1,50	20/20
121.100200020090K	1 200	200 x 2,00	20/20
121.100300020090K	600	200 x 3,00	20/20
121.100400020090K	500	200 x 4,00	20/20
121.100600020090K	250	200 x 6,00	22/22
121.100200025090K	1 200	250 x 2,00	20/20
121.100300025090K	700	250 x 3,00	20/20

121.1 | LAKOVACÍ HÁČEK
C-TVAR | HRANATÝ

90° ZKROUCENÝ

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.100400025090K	400	250 x 4,00	20/20
121.100300030090K	600	300 x 3,00	20/20
121.100200030090K	1 000	300 x 2,00	20/20
121.100400030090K	400	300 x 4,00	20/20
121.100600030090K	250	300 x 6,00	22/22
121.100200035090K	1 400	350 x 2,00	20/20
121.100300035090K	800	350 x 3,00	20/20
121.100400035090K	400	350 x 4,00	20/20
121.100200040090K	1 200	400 x 2,00	20/20
121.100300040090K	600	400 x 3,00	20/20
121.100400040090K	400	400 x 4,00	20/20
121.100800040090K	100	400 x 8,00	24/24
121.100300045090K	800	450 x 3,00	20/20
121.100300050090K	600	500 x 3,00	20/20
121.100400050090K	400	500 x 4,00	20/20
121.100200060090K	1 500	600 x 2,00	20/20
121.100300060090K	800	600 x 3,00	20/20
121.100400060090K	400	600 x 4,00	20/20
121.100200070090K	1 500	700 x 2,00	20/20
121.100300070090K	800	700 x 3,00	20/20
121.100400070090K	500	700 x 4,00	20/20
121.100800020090K	125	800 x 2,00	20/20
121.100300080090K	800	800 x 3,00	20/20

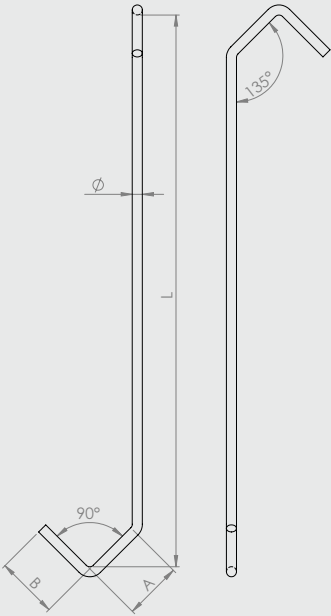

121.0 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | HRANATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

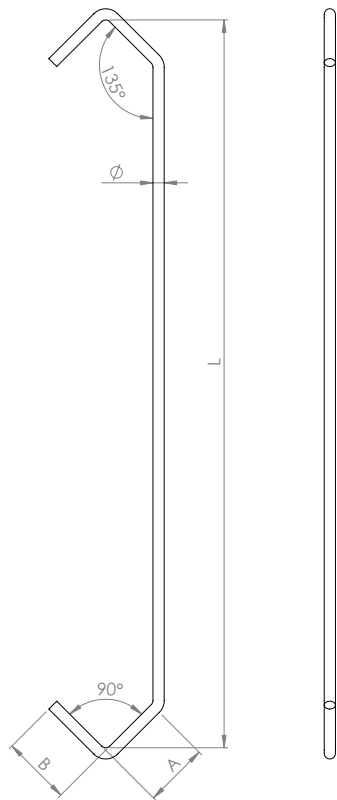

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.000150003000K	10 000	30 x 1,50	11/11
121.000150005000K	5 000	50 x 1,50	11/11
121.000200005000K	4 000	50 x 2,00	11/11
121.000150006000K	8 000	60 x 1,50	11/11
121.000200006000K	5 000	60 x 2,00	11/11
121.000150007500K	8 000	75 x 1,50	11/11
121.000200007500K	4 000	75 x 2,00	11/11
121.000150009000K	3 000	90 x 1,50	11/11
121.000150010000K	5 000	100 x 1,50	11/11
121.000200010000K	4 000	100 x 2,00	11/11
121.000300010000K	1 500	100 x 3,00	11/11
121.000200012000K	3 000	120 x 2,00	11/11
121.000150015000K	2 500	150 x 1,50	11/11
121.000200015000K	1 800	150 x 2,00	11/11
121.000300015000K	800	150 x 3,00	11/11
121.000400015000K	1 000	150 x 4,00	11/11
121.000200020000K	2 000	200 x 2,00	11/11
121.000300020000K	800	200 x 3,00	11/11
121.000200030000K	800	300 x 2,00	11/11
121.000300030000K	600	300 x 3,00	11/11
121.000400010000K	800	100 x 4,00	11/11

121.0 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | HRANATÝ

90° ZKROUCENÝ

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

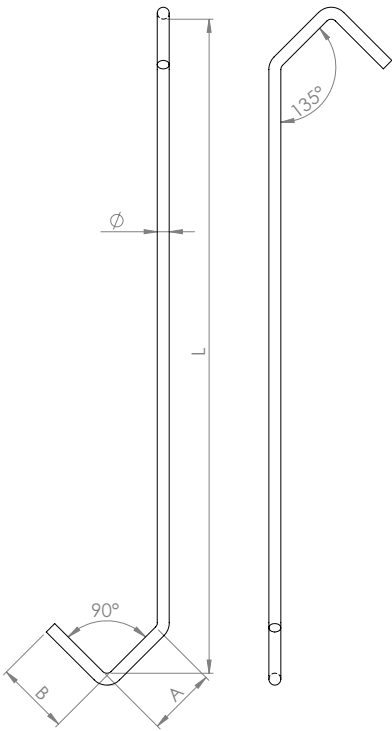

EMPTMEYER LAKOVACÍ HÁČEK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	RAMENO A/B V MM
121.000150005090K	5 000	50 x 1,50	11/11
121.000200005090K	3 000	50 x 2,00	11/11
121.000150006090K	5 000	60 x 1,50	11/11
121.000150007590K	4 000	75 x 1,50	11/11
121.000200007590K	3 000	75 x 2,00	11/11
121.000150010090K	4 000	100 x 1,50	11/11
121.000200010090K	3 000	100 x 2,00	11/11
121.000300010090K	1 000	100 x 3,00	11/11
121.000150015090K	2 000	150 x 1,50	11/11
121.000200015090K	1 600	150 x 2,00	11/11
121.000300015090K	600	150 x 3,00	11/11
121.000400015090K	500	150 x 4,00	11/11
121.000200020090K	1 200	200 x 2,00	11/11
121.000300020090K	1 000	200 x 3,00	11/11
121.000200030090K	1 000	300 x 2,00	11/11
121.000300030090K	600	300 x 3,00	11/11
121.000400010090K	700	100 x 4,00	11/11

170.0 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | KULATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

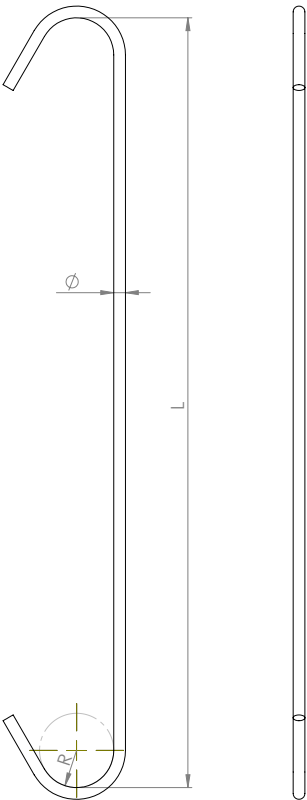

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
170.000150005000K	5 000	50 x 1,50	11
170.000150006000K	3 000	10 x 1,50	11
170.000200005000K	4 000	50 x 2,00	11
170.000150006000K	3 000	60 x 1,50	11
170.000200006000K	4 000	60 x 2,00	11
170.000300006000K	2 000	60 x 3,00	11
170.000400006000K	1 200	60 x 4,00	11
170.000150007500K	4 000	75 x 1,50	11
170.000200007500K	3 000	75 x 2,00	11
170.000300007500K	2 000	75 x 3,00	11
170.000400007500K	1 200	75 x 4,00	11
170.000150010000K	2 500	100 x 1,50	11
170.000200010000K	2 500	100 x 2,00	11
170.000250010000K	1 500	100 x 2,50	11
170.000300010000K	1 500	100 x 3,00	11
170.000400010000K	800	100 x 4,00	11
170.000500010000K	500	100 x 5,00	11
170.000600010000K	500	100 x 6,00	11
170.000800010000K	300	100 x 8,00	11
170.000150015000K	700	150 x 1,50	11
170.000200015000K	1 200	150 x 2,00	11
170.000300015000K	800	150 x 3,00	11

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
170.000400015000K	500	150 x 4,00	11
170.000500015000K	350	150 x 5,00	11
170.000600015000K	300	150 x 6,00	11
170.000150020000K	2 000	150 x 2,00	11
170.000200020000K	1 400	200 x 2,00	11
170.000300020000K	800	200 x 3,00	11
170.000400020000K	500	200 x 4,00	11
170.000500020000K	350	200 x 5,00	11
170.000600020000K	250	200 x 6,00	11
170.000800020000K	200	200 x 8,00	11
170.001000020000K	250	200 x 10,00	11
170.000200025000K	1 000	250 x 2,00	11
170.000300025000K	600	250 x 3,00	11
170.000400025000K	400	250 x 4,00	11
170.000600025000K	200	250 x 6,00	11
170.000300030000K	600	300 x 3,00	11
170.000400030000K	350	300 x 4,00	11
170.000500030000K	250	300 x 5,00	11
170.000800030000K	200	300 x 8,00	11
170.000300035000K	600	350 x 3,00	11
170.000400035000K	500	350 x 4,00	11
170.000500035000K	250	350 x 5,00	11
170.000300040000K	600	400 x 3,00	11
170.000400040000K	350	400 x 4,00	11
170.000300050000K	500	500 x 3,00	11
170.000500050000K	250	500 x 5,00	11
170.000300060000K	600	600 x 3,00	11
170.000300070000K	500	700 x 3,00	11
170.000400070000K	400	700 x 4,00	11
170.000300080000K	500	800 x 3,00	11
170.000400080000K	400	800 x 4,00	11
170.000600080000K	200	800 x 6,00	11
170.000400090000K	450	900 x 4,00	11

170.0 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | KULATÝ

90° ZKROUCENÝ

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

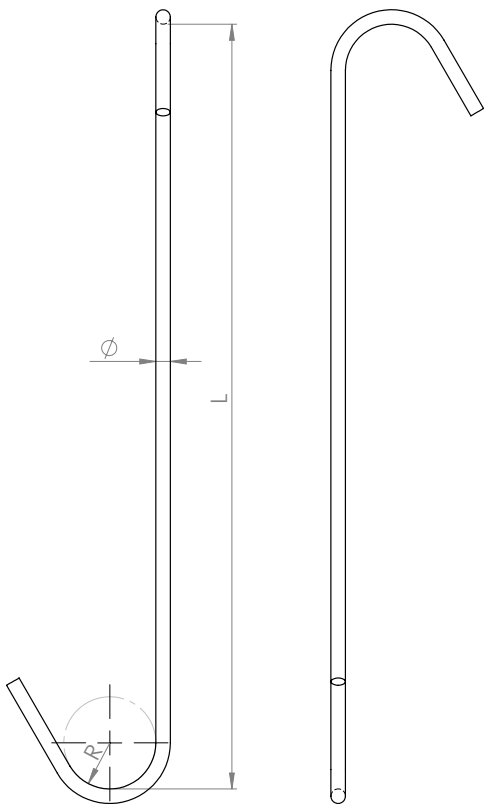

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
170.000150006090K	4 000	60 x 1,50	11
170.000200007590K	1 500	75 x 2,00	11
170.000300007590K	1 000	75 x 3,00	11
170.000150010090K	2 000	100 x 1,50	11
170.000200010090K	2 000	100 x 2,00	11
170.000300010090K	1 000	100 x 3,00	11
170.000400010090K	700	100 x 4,00	11
170.000600010090K	500	100 x 6,00	11
170.000200015090K	700	150 x 2,00	11
170.000300015090K	500	150 x 3,00	11
170.000400015090K	400	150 x 4,00	11
170.000200020090K	800	200 x 2,00	11
170.000300020090K	500	200 x 3,00	11
170.000400020090K	500	200 x 4,00	11
170.000300025090K	700	250 x 3,00	11
170.000300030090K	400	300 x 3,00	11
170.000500040090K	200	400 x 5,00	11
170.000300045090K	600	450 x 3,00	11

170.1 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | KULATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

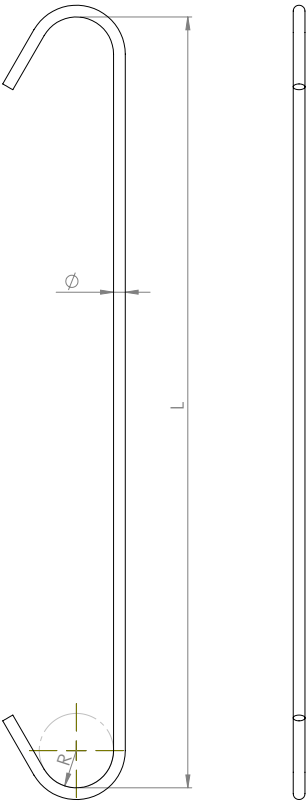

EMPTMEYER LAKOVACÍ HÁČEK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
170.100150006000K	5 000	60 x 1,50	8
170.100200006000K	4 000	60 x 2,00	8
170.100150007500K	4 000	75 x 1,50	8
170.100200007500K	4 000	75 x 2,00	8
170.100150010000K	3 000	100 x 1,50	8
170.100200010000K	2 500	100 x 2,00	8
170.100300010000K	1 500	100 x 3,00	8
170.100150015000K	2 000	150 x 1,50	8
170.100200015000K	1 200	150 x 2,00	8
170.100300015000K	900	150 x 3,00	8
170.100200020000K	1 400	200 x 2,00	8
170.100300020000K	800	200 x 3,00	8
170.100150025000K	2 000	250 x 1,50	8
170.100400060000K	400	600 x 4,00	8

170.1 | LAKOVACÍ HÁČEK

C-TVAR | KULATÝ

90° ZKROUCENÝ

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

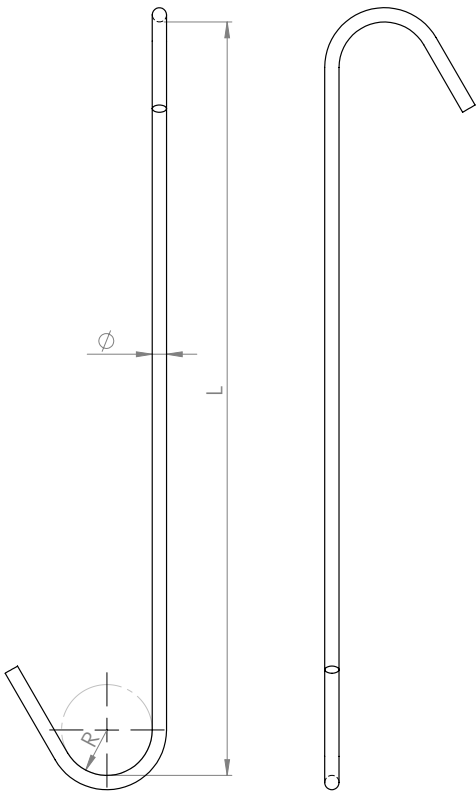

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚŘ (R) V MM
170.100200006090K	2 500	60 x 2,00	8
170.100200007590K	2 500	75 x 2,00	8
170.100200010090K	2 000	100 x 2,00	8
170.100300010090K	1 000	100 x 3,00	8
170.100400010090K	700	100 x 4,00	8
170.100150015090K	3 000	150 x 1,50	8
170.100200015090K	800	150 x 2,00	8
170.100300015090K	500	150 x 3,00	8
170.100200020090K	1 400	200 x 2,00	8

191.0 | LAKOVACÍ HÁČEK

S-TVAR | KULATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

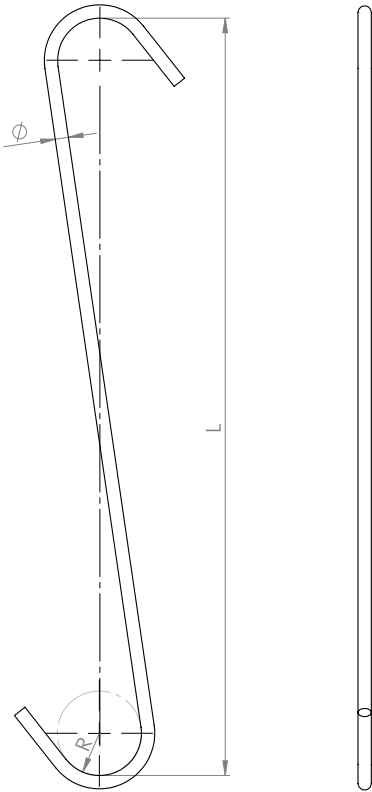

EMPTMEYER LAKOVACÍ HÁČEK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
191.000150006000K	5 000	60 x 1,50	11
191.000200007500K	4 000	75 x 2,00	11
191.000300007500K	1 400	75 x 3,00	11
191.000400007500K	1 200	75 x 4,00	11
191.000150010000K	3 000	100 x 1,50	11
191.000200010000K	3 000	100 x 2,00	11
191.000250010000K	1 000	100 x 2,50	11
191.000300010000K	1 000	100 x 3,00	11
191.000400010000K	750	100 x 4,00	11
191.000600010000K	250	100 x 6,00	11
191.000200015000K	1 500	150 x 2,00	11
191.000300015000K	1 000	150 x 3,00	11
191.000400015000K	500	150 x 4,00	11
191.000600015000K	300	150 x 6,00	11
191.000800015000K	200	150 x 8,00	11
191.000200020000K	1 000	200 x 2,00	11
191.000300020000K	800	200 x 3,00	11
191.000400020000K	400	200 x 4,00	11
191.000500020000K	250	200 x 5,00	11
191.000800020000K	250	200 x 8,00	11
191.000400030000K	300	300 x 4,00	11

191.1 | LAKOVACÍ HÁČEK

S-TVAR | KULATÝ

LEŽÍCÍ NA PLOCHO

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Ocel S235 JR

Na přání vám můžeme dodat lakovací háčky z různých materiálů (včetně pružinové a nerezové oceli), v individuálních délkách a průměrech drátu (až 30 mm).



SKLADOVÉ POLOŽKY




1 VPE



VYŽÁDAT VZOREK



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

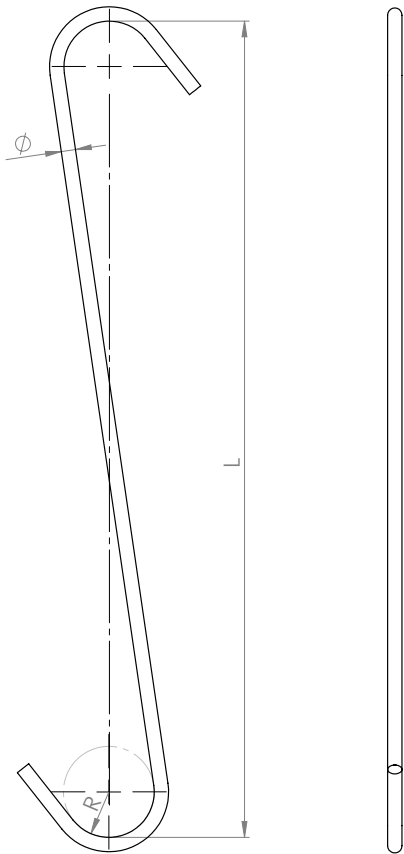

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚR (R) V MM
191.100200007500K	3 000	75 x 2,00	8
191.100150010000K	3 000	100 x 1,50	8
191.100200010000K	3 000	100 x 2,00	8
191.100300010000K	1 500	100 x 3,00	8
191.100200015000K	1 000	150 x 2,00	8
191.100300015000K	1 000	150 x 3,00	8
191.100400015000K	500	150 x 4,00	8
191.100600015000K	300	150 x 6,00	8
191.100300020000K	800	200 x 3,00	8
191.100400020000K	400	200 x 4,00	8
191.100300030000K	600	300 x 3,00	8
191.100500030000K	250	300 x 5,00	8
191.100600030000K	250	300 x 6,00	8
191.100200020000K	2 500	200 x 2,00	8
191.100400025000K	400	250 x 4,00	8

OE | ŠROUBY S OKEM

Šroub s okem pro uchycení součástí s metrickým vnitřním závitem. Zavěšení lze provést v kombinaci s háčky na barvy.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, KTL a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU


Ocel S235 JR, pozinkovaná

SKLADOVÉ
POLOŽKY

1
VPE

VYŽÁDAT
VZOREK

SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

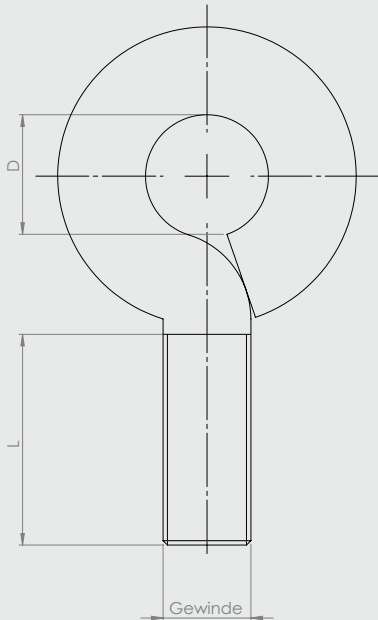

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	P V MM	ZÁVIT
OE.03	500	10	5,00	M3
OE.04	100	10	6,00	M4
OE.05	100	10	8,00	M5
OE.06	100	10	10,00	M6
OE.08	50	15	12,00	M8
OE.10	50	20	14,00	M10
OE.12	50	20	16,00	M12

GE | ZÁVITOVÉ OBJÍMKY

Závitová objímka pro uchycení součástí s metrickým vnějším závitem. Zavěšení lze provést v kombinaci s háčky na barvy.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, KTL a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU


Ocel S235 JR, pozinkovaná

SKLADOVÉ
POLOŽKY

1
VPE

VYŽÁDAT
VZOREK

SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

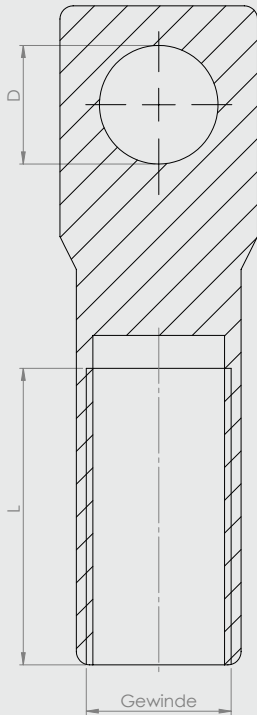

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	P V MM	ZÁVIT
GE.03	500	5,00	3,00	M3
GE.04	400	8,00	3,00	M4
GE.05	200	13,00	4,00	M5
GE.06	100	15,00	5,00	M6
GE.08	50	15,00	6,00	M8
GE.10	25	20,00	8,00	M10
GE.12	25	25,00	10,00	M12
GE.14	25	25,00	12,00	M14
GE.16	25	25,00	14,00	M16
GE.18	25	25,00	16,00	M18
GE.20	25	25,00	18,00	M20

EMPTMEYER ZÁVĚSNÉ POMŮCKY

FE | TAŽNÉ PRUŽINY

Pružiny pro zavěšení, upevnění a napnutí součástí, aby se zabránilo jejich vyplavání při lakování ponorem.

OBLASTI POUŽITÍ
Metoda ponořování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Pružinová ocel



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



EMPTMEYER ZÁVĚSNÉ POMŮCKY

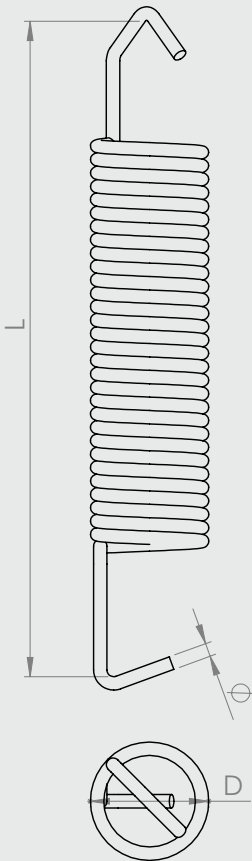

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	P V MM
FE.135X1.0.D16	100	135 x 1,00	16
FE.135X1.5.D24	100	135 x 1,50	24
FE.250X1.0.D16	100	250 x 1,00	16
FE.250X1.5.D24	100	250 x 1,50	24

VH | ZAVÍRACÍ HÁČKY

OBLASTI POUŽITÍ

- 1. Vhodné pro zinkování a další ponorné procesy. Smyčka zabraňuje vzdouvání lakovacího materiálu.
- 2. K připevňování štítků, např. na mřížové boxy.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Pružinová ocel



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

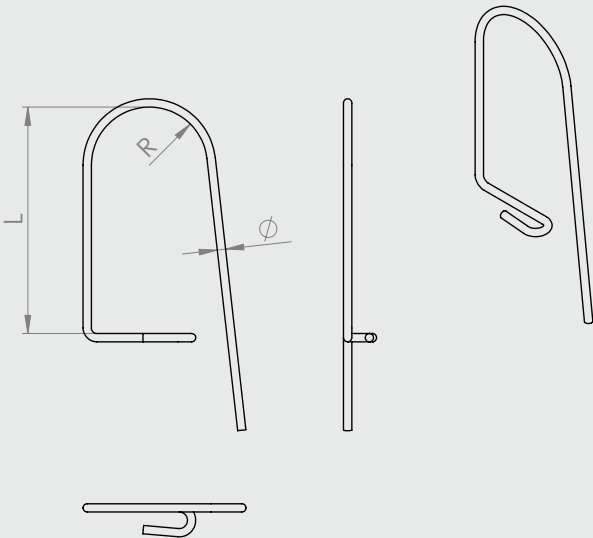

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	POLOMĚŘ (R) V MM
VH.15	1 000	40 x 1,50	10
VH.20	1 000	57 x 2,00	12
VH.30	1 000	80 x 3,00	12

EMPTMEYER ZÁVĚSNÉ POMŮCKY

DV | OTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ

Otáčecí zařízení pro 360° otáčení obrobků při lakování nebo natírání. Otáčecí zařízení je vhodné pro trvalé nebo dočasné použití.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály. Více informací o této problematice najdete v části EMPTMEYER plus*.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



VYŽÁDAT
VZOREK




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



ARTIKL Č.	NOSNOST V KG*	MATERIÁL
DV.01	20	OCEL S235 JR, POZINKOVANÁ
DV.02	100	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
DV.03	100	OCEL S235 JR

* Údaje o kapacitě zatížení bez záruky


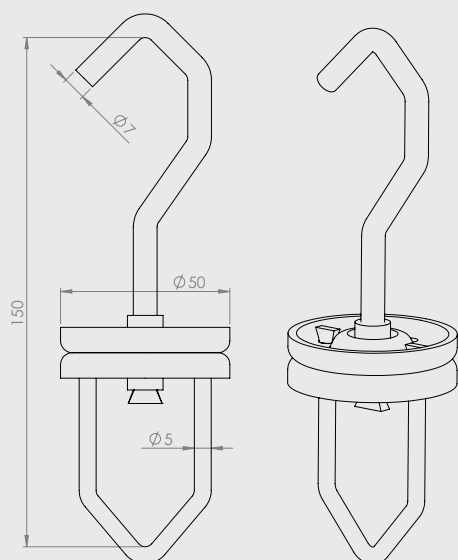


OTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ DV.01

- vedení v kuličkových ložiscích, volně se otáčející
- otevřené provedení
- snadná manipulace
- z pozinkované oceli

OTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ DV.02

- Rastrování každých 90°
- uzavřené provedení
- pro trvalou montáž
- z nerezové oceli

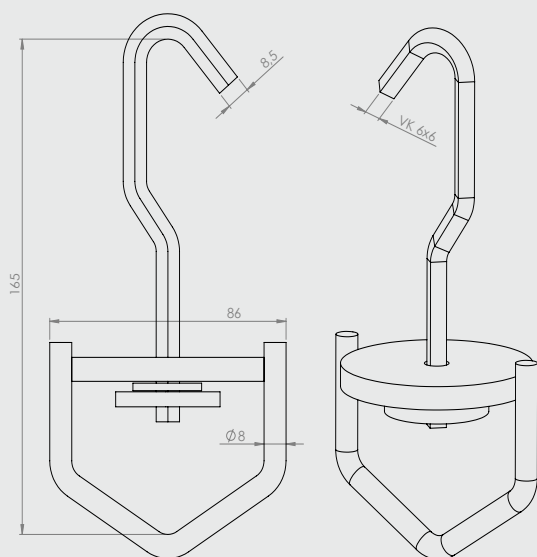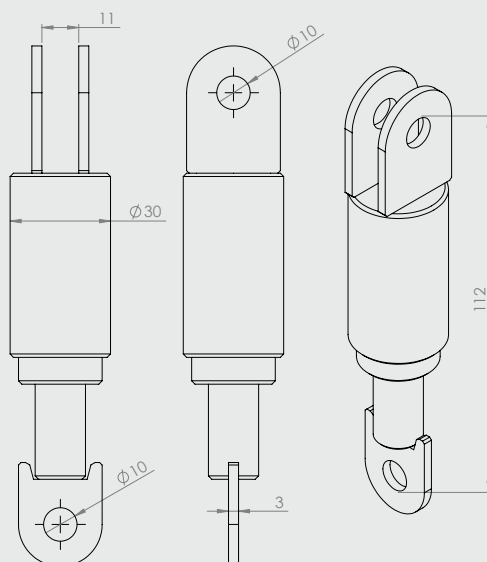

OTÁČECÍ ZAŘÍZENÍ DV.03

- volně otočné
- zlepšené vlastnosti při otáčení díky mosaznému kluznému ložisku
- otevřené provedení
- snadná manipulace
- z oceli

ACX | TESA LEPICÍ HÁK

Novinka!
K dispozici skladem

Lepicí deska ACX byla vyvinuta pro povlakování dílu bez zavěšovacího otvoru. Proto jsem v rámci dlouhodobé spolupráce s firmou tesa® vyvinuli inovativní lepicí pásku. Která je díky 0,5 mm podkladu zárukou mimořádně pevného spoje.

Hliníková destička s lepicí plochou 100 x 100 mm udrží díl až o hmotnosti 5 kg v závislosti na kontaktní ploše.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE




VYŽÁDAT
VZOREK



220°C
ODOLNÉ
VŮČÍ TEPLU



ARTIKL Č.	KS. / VPE	Š x V V MM	D V MM	NOS- NOST
ACX.LEPICÍ HÁK	25	100 x 100	150	5 KG

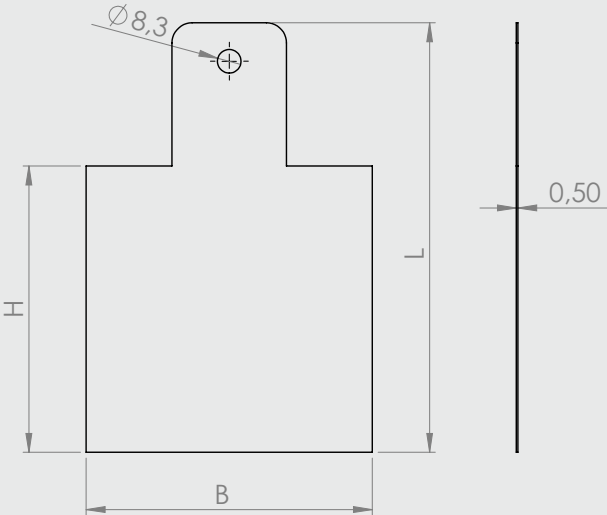

253 | ZÁVĚSNÉ PRUŽINY


Pro vertikální a horizontální upnutí trubek a profilů.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, KTL a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Pružinová ocel

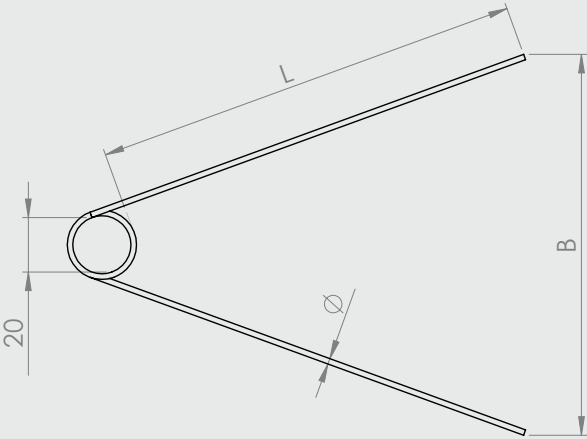

EMPTMEYER UPÍNACÍ HÁK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	Ø V MM	B V MM
253.15	250	100	1,50	100
253.20	250	150	2,00	150
253.30	250	150	3,00	150
253.40	250	250	4,00	180

251 | 252 TRUBKOVÉ A PROFILOVÉ HÁKY

Háky na trubky a profily pro svislé upnutí trubek a profilů.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, KTL a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Pružinová ocel


SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE


VYŽÁDAT
VZOREK


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ




EMPTMEYER UPÍNACÍ HÁK

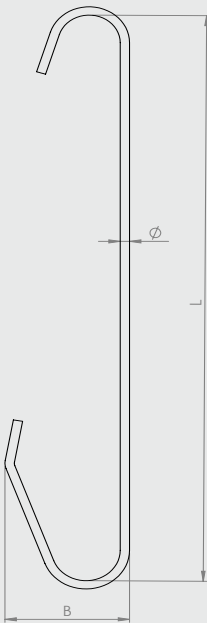

251. ROVNÝ

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	B V MM
251.10	500	200 x 2,00	18
251.20	500	200 x 2,00	28
251.30	250	200 x 3,00	42

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Ø V MM	B V MM
252.10	500	200 x 2,00	18
252.20	500	200 x 2,00	28
252.30	250	200 x 3,00	42

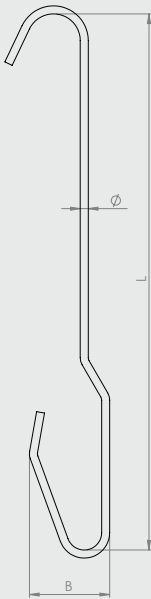

252. ZALOMENÝ

PK | PKM SVORKY

Tyto svorky jsou vhodné pro uchycení plechů, profilů apod., které neposkytují žádnou jinou možnost uchycení, jako např. otvory.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, KTL a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Nerezová ocel 1.4310




SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK

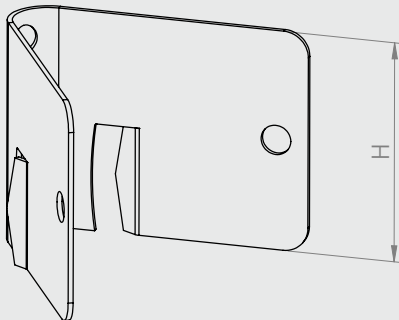

PK

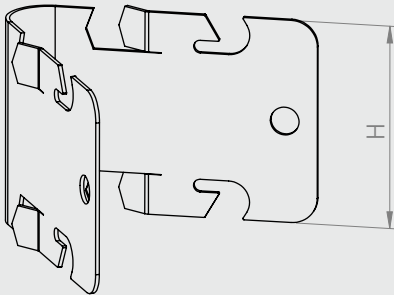

PKM


ARTIKL Č.	KS. / VPE	MIN-MAX V MM	V V MM
PK.1	250	0,50–2,00	23,00
PK.2	250	1,00–2,50	35,00
PKM	250	1,00–4,00	35,00



ZATÍŽENÍ HÁČKŮ

Údaje v tabulce zatížení jsou pouze doporučené, a proto bez záruky.

Rádi vám také provedeme individuální statický výpočet dle
vašich údajů.

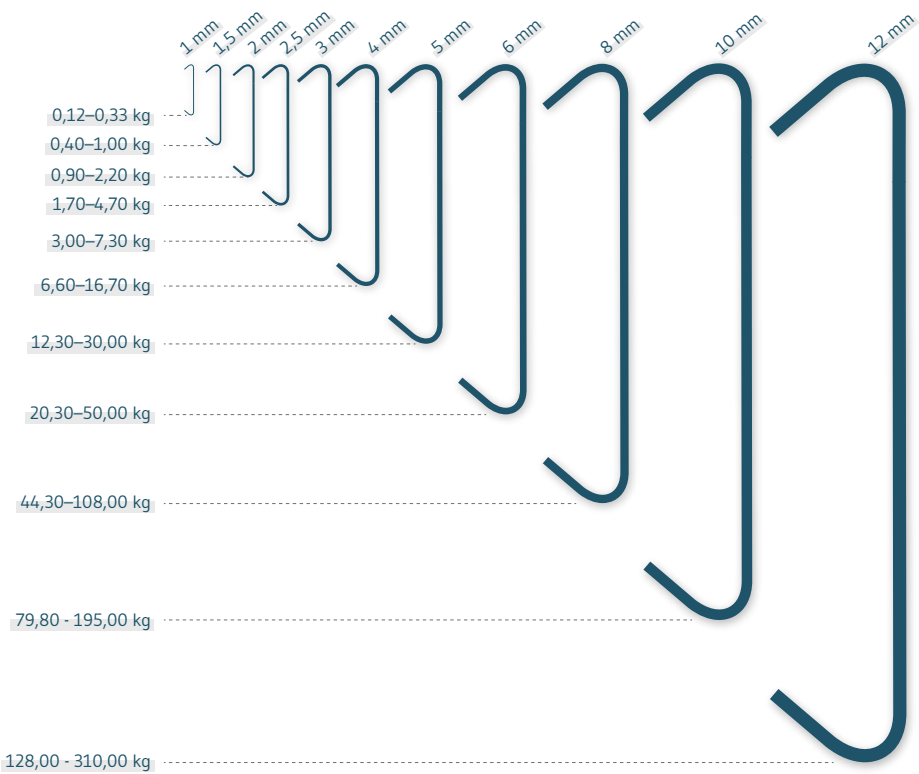


Údaje v tabulce zatížení se vztahují k našim standardním háčkům.

Při výpočtu byly zohledněny následující faktory:

- Háček dosud nebyl odlakován ani otryskán.
- Hranaté ohýbané háčky (položka č. 121.1) mají vyšší nosnost než kulaté ohýbané háčky.
Háčky (artikl č. 170.0).

CERTIFIKOVANÝ HÁČEK – pro větší bezpečnost

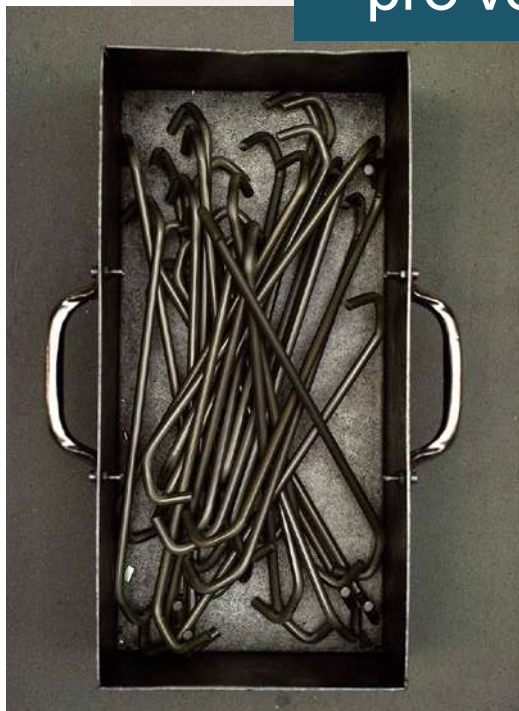

Spolehlivé informace o nosnosti nátěrového háčku nebo závěsu jsou v povrchové technice stále důležitější. Samozřejmě zde hraje velkou roli i bezpečnost práce. Abychom vám s tímto problémem pomohli, nabízíme následující možnosti:


Zátěžový test v praxi

V praxi provedeme zátěžový test, takže zjistíme, při jakém zatížení změní háček svůj tvar. Tato hodnota se pak porovná s bezpečnostní hodnotou, a je tedy hodnotou maximálního zatížení, kterou by tento háček vydržel.

Po úspěšném absolvování praktické zkoušky obdržíte návod k obsluze testovaného lakovacího háčku, jak je znázorněno na obrázku.

Statický výpočet metodou FEM

Provedeme teoretickou analýzu vašeho upínacího háčku. Pomocí našeho systému CAD můžeme provést výpočet metodou FEM. Tuto metodu lze použít k opětovnému nastavení změny háčku při zadaném zatížení. To nám umožňuje zadat maximální zatížení pro lakovací háček.

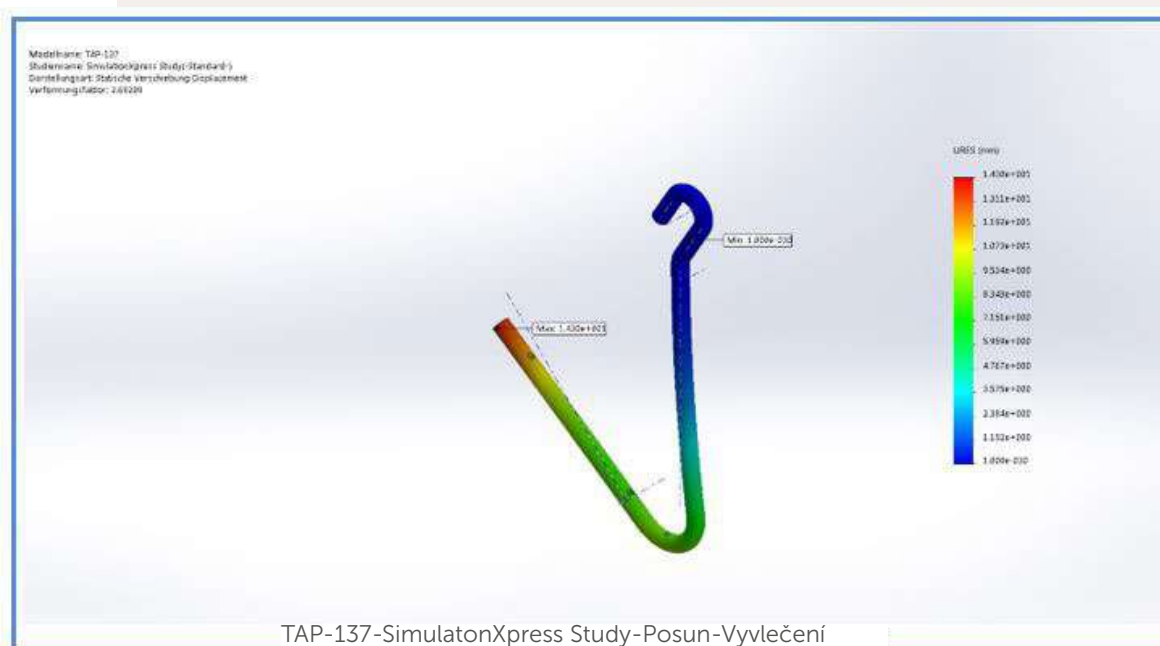




STOJANY




STOJANY

SÉRIE FLEX

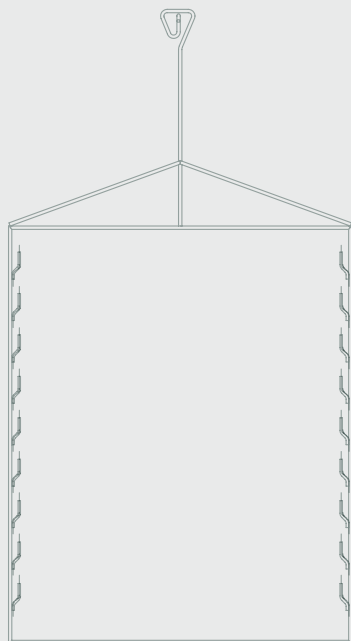


FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM

ARTIKL Č. FG.R
Strana č. 052




SÉRIE FLEX – KRYTKY

ARTIKL Č. FS.AK
Strana č. 060




FLEXSERIES – ZÁSUVNÁ ZAŘÍZENÍ

ARTIKL Č. FS.E
Strana č. 060




FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY

ARTIKL Č. FG.LT
Strana č. 058



FLEX ZÁVĚS – BOČNÍ ČÁST


ARTIKL Č. FG.ST
Strana č. 054



FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM – PŘÍČNÉ NOSNÍKY

ARTIKL Č. FG.QT
Strana č. 056


TRAVERZY



TRAVERZA 10
ARTIKL Č. T10
Strana č. 065



TRAVERZA 10 LIGHT
ARTIKL Č. T10.L
Strana č. 066




TRAVERZA 20
ARTIKL Č. T20
Strana č. 068



TRAVERZA 20 LIGHT
ARTIKL Č. T20.L
Strana č. 069




TRAVERZA 30
ARTIKL Č. T30
Strana č. 070



DVOJITÉ HÁKY
ARTIKL Č. ZH
Strana č. 067


PROFILOVÉ ZÁVĚSY



**PODSTAVCE Z PROFILO-
VÝCH LIŠT**
ARTIKL Č. PLS
Strana č. 072



**PODSTAVCE Z PROFILO-
VÝCH LIŠT LIGHT**
ARTIKL Č. PLS.L
Strana č. 071

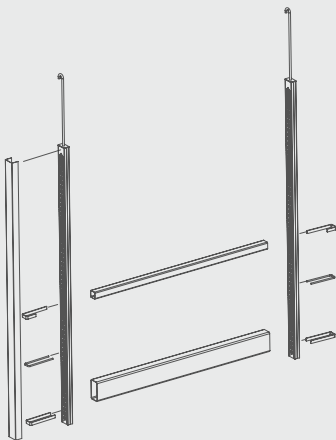

**LAKOVACÍ
PODSTAVCE**
ARTIKL Č. LKS
Strana č. 074




FS | SÉRIE FLEX

Série EMPTMEYER Flex poskytuje vysoký stupeň flexibility. Lze ji individuálně upravit podle příslušných potřeb. Lakovací pole tak může být optimálně využito. Série Flex se skládá z vertikálního závěsného řešení (podélný nosník) a rámového systému s odpovídajícími příčnými nosníky. Pro rámový systém je k dispozici pět různých variant příčníků. Rám může být osazen až devíti příčnými. Nepotřebné montážní body lze chránit krytkami (strana 135).

Pro sérii Flex je k dispozici velký výběr různých nástrčných přípravků, aby bylo možné sestavu navrhnout co nejuniverzálněji. Oblast upnutí zástrček lze chránit vhodnými krytkami (strana 60), čímž je zajištěn optimální kontakt.


Všechny systémy a zástrčky lze na požádání přizpůsobit.

VÍČKO S ODTAHOVACÍ POMŮCKOU KMA.06x25 | Strana 135

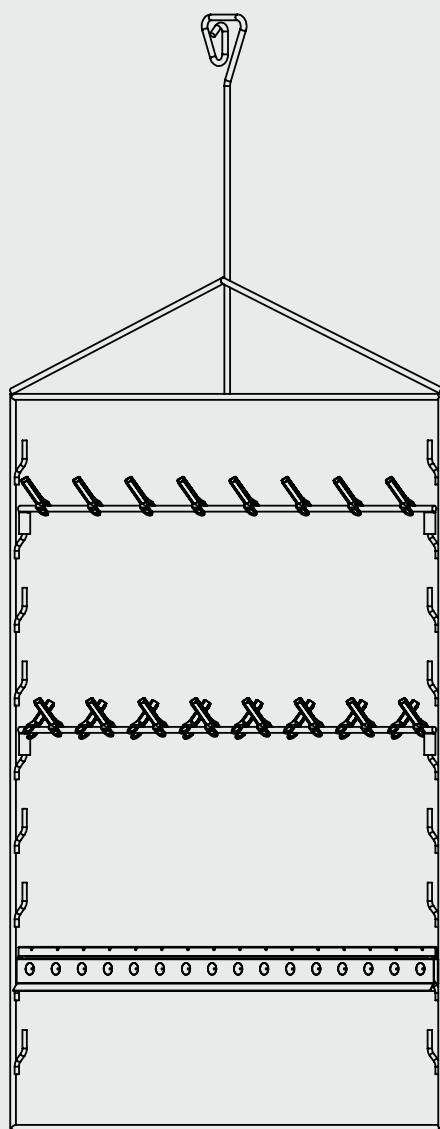
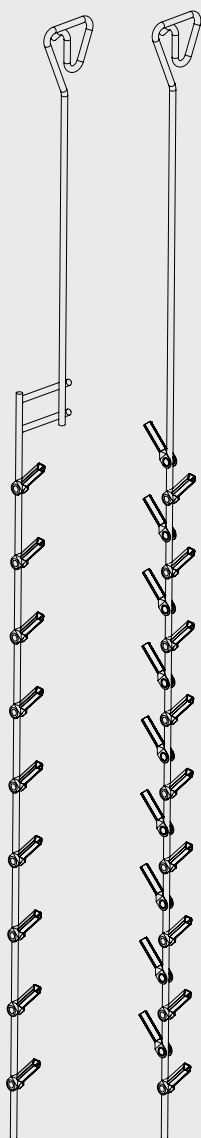


FG.LT FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY



FG.R FLEX ZÁVĚSY – RÁMY




FG.QT FLEX ZÁVĚSY – PŘÍČNÍKY
jednostranné

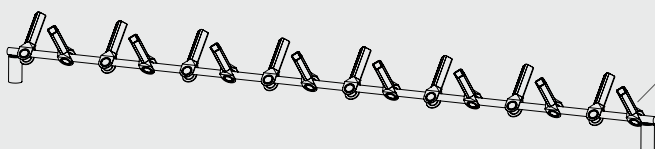

FG.QT FLEX ZÁVĚSY – PŘÍČNÍKY
oboustranné



T10 | T10.L | T20 | T20.L TRAVERZA



FG.R | FLEX ZÁVĚSY – RÁMY

Rám je vhodný pro všechny příčníky řady Flex a traverzy T10 a T20. Rám lze flexibilně použít díky několika úrovním upnutí.

Rám je standardně dodáván s hákem proti zkroucení.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL
Ocel S235 JR




SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

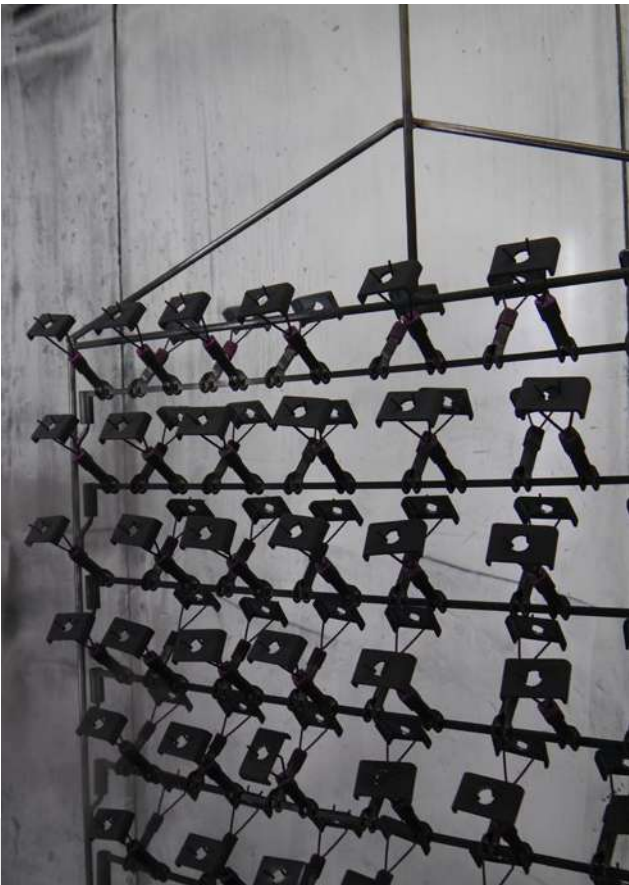

EMPTMEYER SÉRIE FLEX

ARTIKL Č.	B V MM	Ø V MM	V V MM	h V MM	X V MM
FG.R.0800.100	800	8	1 000	500	100
FG.R.0800.200	800	10	1 000	500	200
FG.R.1000.100	1 000	10	1 000	500	100

FG.R | FLEX ZÁVĚSY – RÁMY

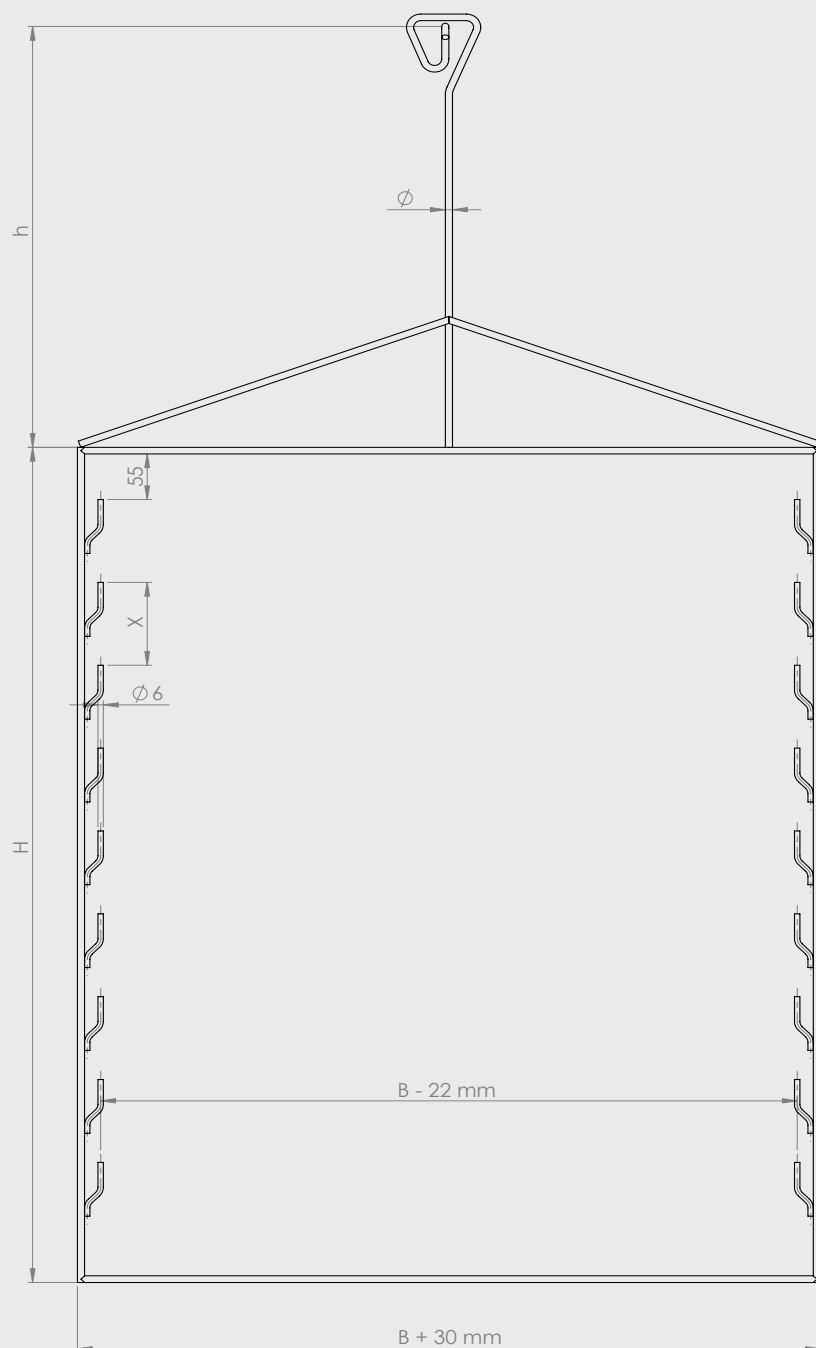

EMPTMEYER SÉRIE FLEX

FG.ST | FLEX ZÁVĚSY – BOČNÍ DÍL

Závěsy Flex – boční díly slouží k rychlému a flexibilnímu sestavení rámových konstrukcí. Boční díly s pevně přivařenými montážními konzolami lze použít k uchycení traverz a flex závěsů – příčných nosníků (FG.QT).

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL
Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ


Novinka!
K dispozici skladem



EMPTMEYER SÉRIE FLEX

ARTIKL Č.	D V MM	V V MM	h V MM	X V MM	POČET MONTÁŽNÍ KONZOLA
FG.ST.1500.100	1 500	1 000	500	100	10
FG.ST.1500.150	1 500	1 000	500	150	7
FG.ST.1500.200	1 500	900	600	200	5
FG.ST.2000.100	2 000	1 500	500	100	15
FG.ST.2000.150	2 000	1 450	550	150	10
FG.ST.2000.200	2 000	1 500	500	200	8

FG.ST | FLEX ZÁVĚSY – BOČNÍ DÍL

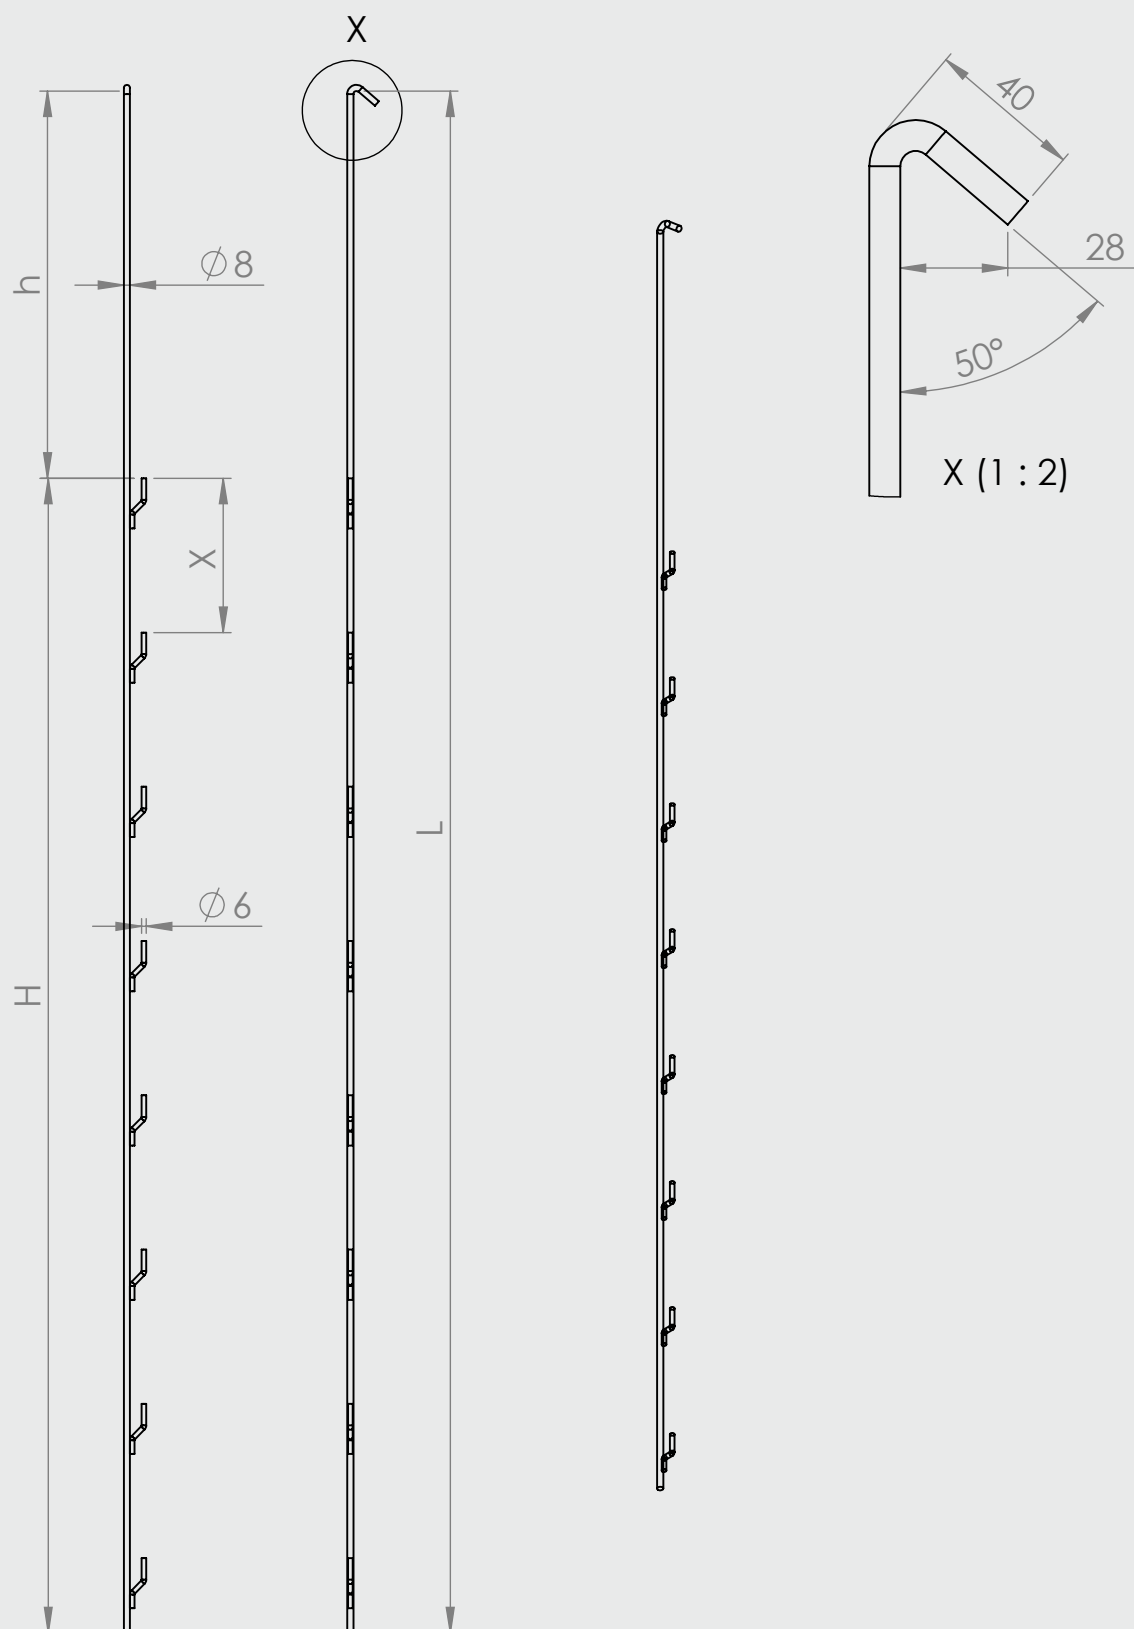

FG.QT | FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM – PŘÍČNÉ NOSNÍKY

Příčník s pevně svařenými čtvercovými trubkami je vhodný pro Flex závěs – (FG.R). Trubky slouží k upnutí různých vložek, a umožňují tak flexibilní konstrukci lakovacího stojanu.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM – PŘÍČNÉ NOSNÍKY OBOUSTRANNÉ


ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	X V MM	POČET OBJÍMKY
FG.QT.0800.050.B	25	800	50	30
FG.QT.0800.100.B	30	800	100	16
FG.QT.1000.050.B	25	1 000	50	38
FG.QT.1000.100.B	30	1 000	100	20

FG.QT | FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM – PŘÍČNÉ NOSNÍKY

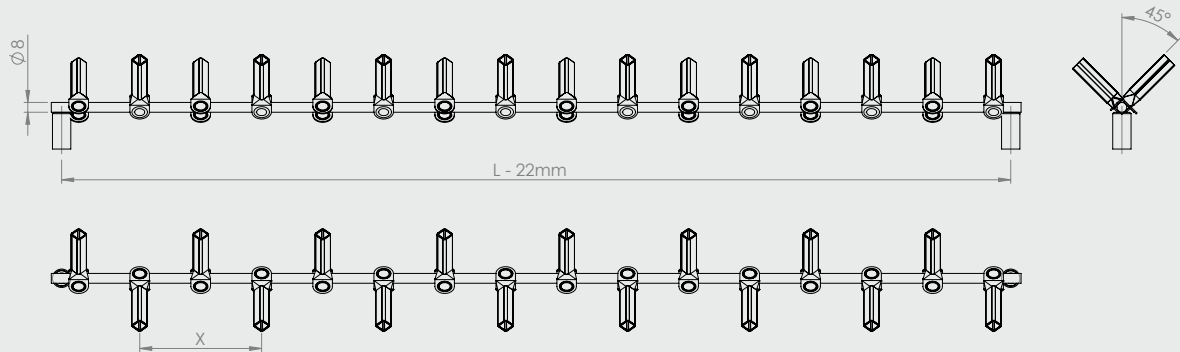

FLEX ZÁVĚSNÝ RÁM – PŘÍČNÉ NOSNÍKY JEDNOSTRANNÉ

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	X V MM	POČET OBJÍMKY
FG.QT.0800.050.E	40	800	50	16
FG.QT.0800.100.E	45	800	100	8
FG.QT.1000.050.E	40	1 000	50	20
FG.QT.1000.100.E	45	1 000	100	10

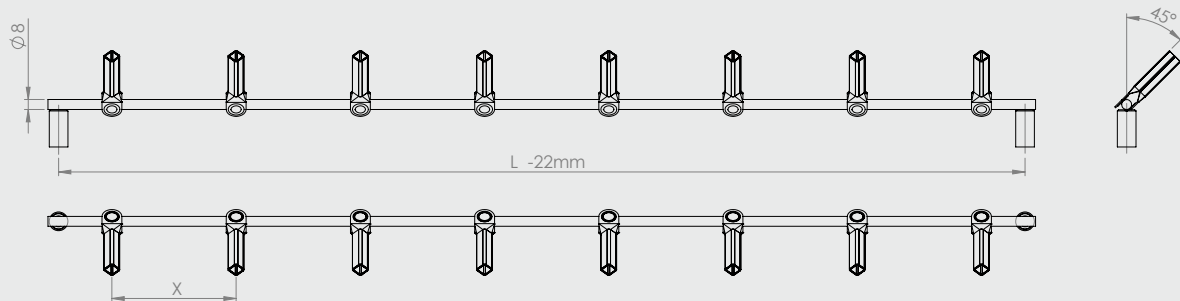

FG.LT | FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY

Podélný nosník (řešení svislého zavěšení) s pevně svařenými čtvercovými trubkami pro uchycení součástí. Trubky slouží k upnutí různých vložek, a umožňují tak flexibilní konstrukci lakovacího stojanu.

Rám je standardně dodáván s hákem proti zkroucení.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY OBOUSTRANNÉ


ARTIKL Č.	D V MM	V V MM	h V MM	X V MM	POČET OBJÍMKY
FG.LT.1500.100.B	1 500	955	545	100	18
FG.LT.1500.200.B	1 500	1 000	500	200	10

FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY JEDNOSTRANNÉ


ARTIKL Č.	D V MM	V V MM	h V MM	X V MM	POČET OBJÍM- KY
FG.LT.1500.050.E	1 500	1 030	470	50	17
FG.LT.1500.100.E	1 500	1 030	470	100	9

FG.LT | FLEX ZÁVĚSY – PODÉLNÍKY

PODÉLNÍKY
OBOUSTRANNÉ

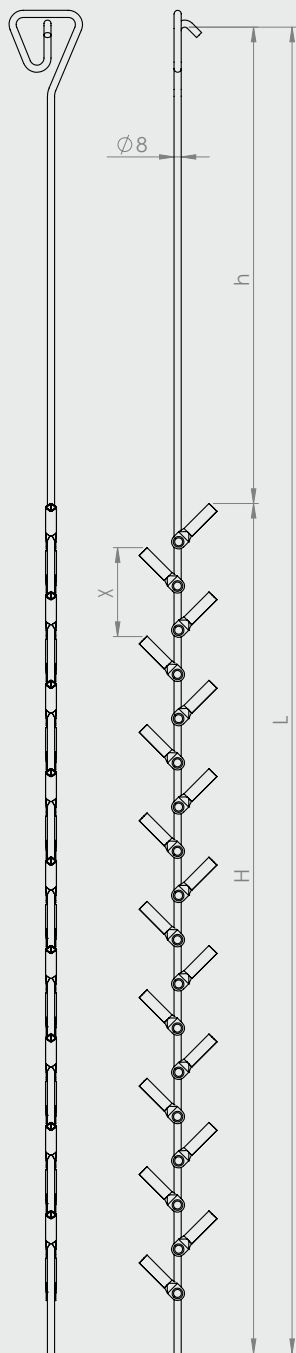

PODÉLNÍKY
JEDNOSTRANNÉ

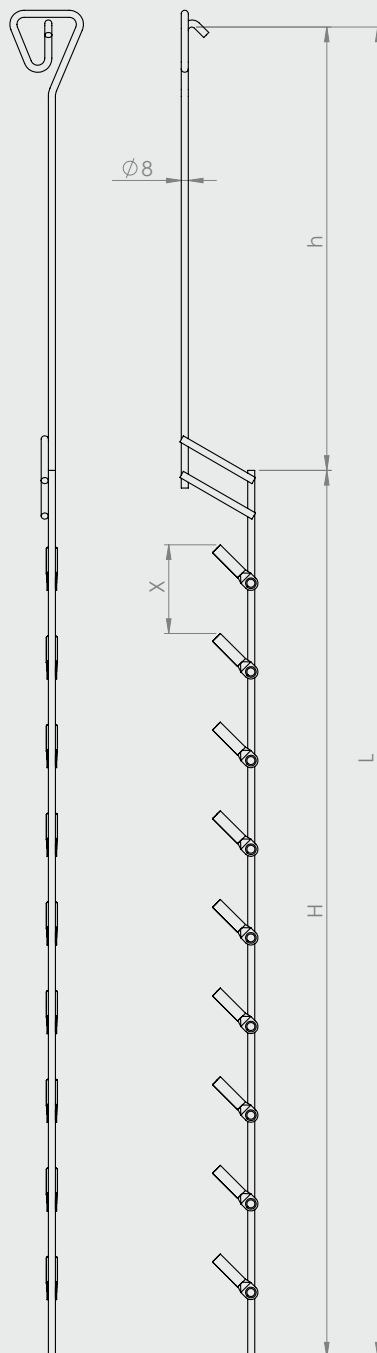

EMPTMEYER SÉRIE FLEX

FS.E | ZÁSTRČKY PRO SÉRII FLEX-SERIES

Zástrčky a krytky jsou vhodné pro všechny systémy řady Flex.

Krytky poskytují ideální ochranu čtvercových trubek. Díky tomu zůstane zemnicí kontakt bez barvy.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování


SKLADOVÉ
POLOŽKY


1
VPE


VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



EMPTMEYER SÉRIE FLEX

KRYCÍ KRYTKY SILIKON


ARTIKL Č.	KS. / VPE	VARIANTA	BARVA
FS.AK.ES	500	JEDNODUCHÉ	MODRÁ
FS.AK.KS	500	KŘÍŽ	FIALOVÁ

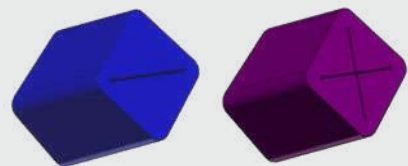

FS.E | ZÁSTRČKY PRO SÉRII FLEX-SERIES


KRÁTKÉ HROTY OCEL S235 JR – BLANK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	B V MM	t V MM
FS.E.PSK.16.125	500	50	16	1,25
FS.E.PSK.22.125	500	55	22	1,25
FS.E.PSK.16.200	500	50	16	2,00
FS.E.PSK.22.200	500	55	22	2,00

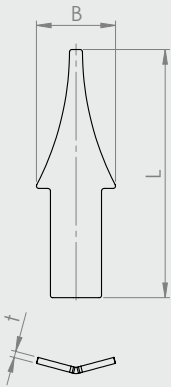


ČTVERCOVÝ HÁK OCEL S235 JR – BLANK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	VK V MM
FS.E.VKH.25	1 000	25	3,00 x 3,00
FS.E.VKH.50	1 000	50	3,00 x 3,00
FS.E.VKH.80	1 000	80	3,00 x 3,00

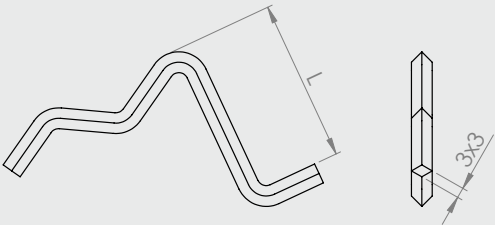

DLOUHÉ HROTY OCEL S235 JR – BLANK


ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM
FS.E.PSL.050	200	50
FS.E.PSL.100	200	100
FS.E.PSL.150	200	150

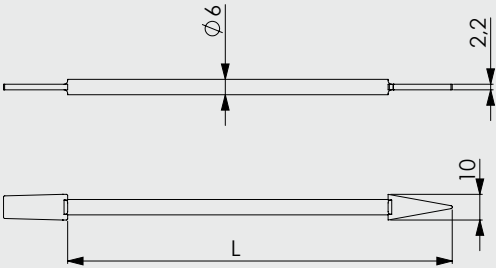

EMPTMEYER SÉRIE FLEX

HÁK
OCEL S235 JR

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	Ø V MM
FS.E.H.20.15.ST	1 000	20	1,50
FS.E.H.35.15.ST	1 000	35	1,50
FS.E.H.20.20.ST	1 000	20	2,00
FS.E.H.35.20.ST	1 000	35	2,00

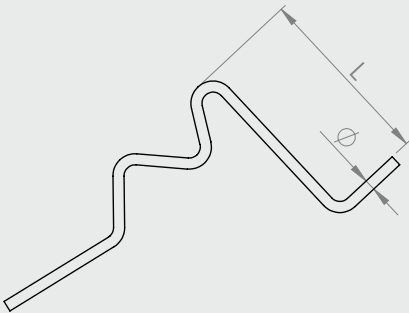


PRUŽINOVÁ OCEL

FS.E.H.20.20.FE	1 000	20	2,00
FS.E.H.35.20.FE	1 000	35	2,00


MONTÁŽNÍ HÁKY PRO PROFILY
PRUŽINOVÁ OCEL

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	L1 V MM	VERZE
FS.E.H.050.20.20.FE	1 000	50	20	1
FS.E.H.050.20.45.FE	1 000	50	45	1
FS.E.H.075.20.FE	1 000	75	-	2
FS.E.H.125.20.FE	1 000	125	-	2
FS.E.H.150.20.FE	1 000	150	-	3

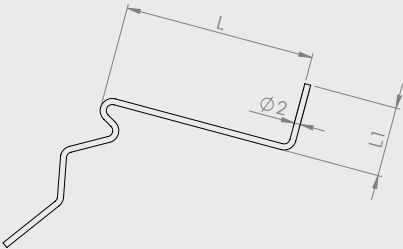


Verze 1

FS.E | ZÁSTRČKY PRO SÉRII FLEX-SERIES

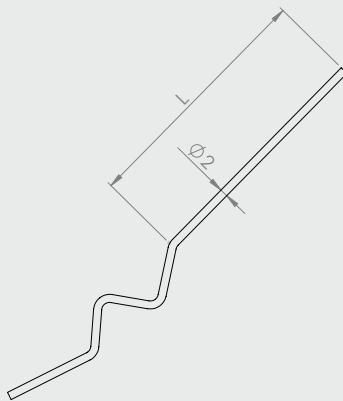


Verze 2

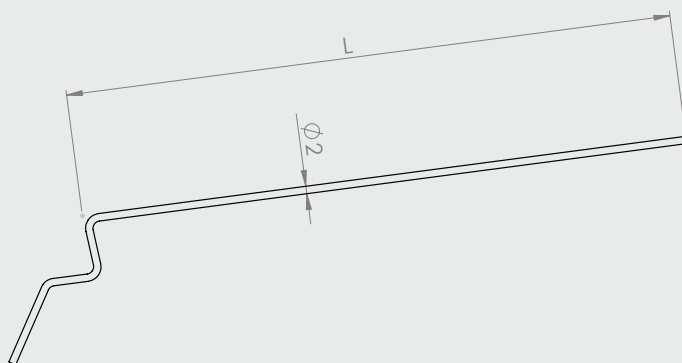

Verze 3


PRUŽINOVÁ SVORKA PRUŽINOVÁ OCEĽ

ARTIKL Č.	KS. / VPE	VERZE
FS.E.FK1.050.20	500	1
FS.E.FK1.100.20	500	1
FS.E.FK2.050.20	500	2
FS.E.FK2.100.20	500	2
FS.E.FK3.075.20	500	3
FS.E.FK3.150.20	500	3

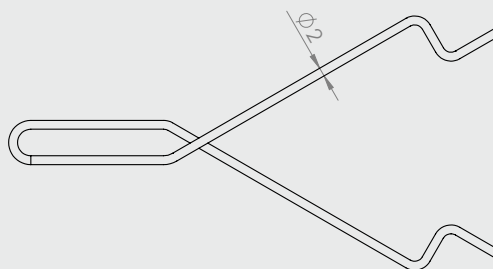


Verze 1

EMPTMEYER SÉRIE FLEX

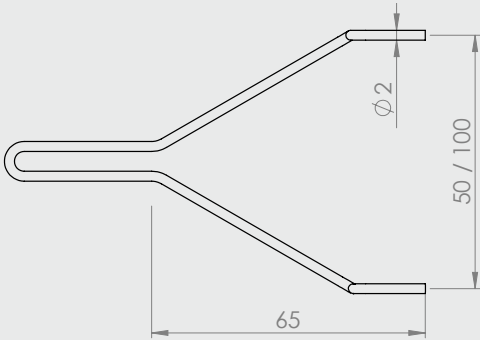

Verze 2

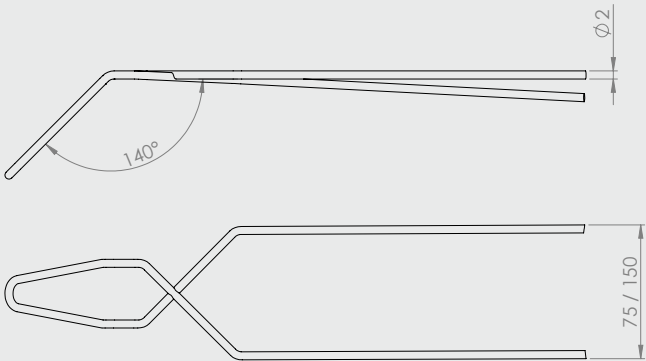

Verze 3

T10 | TRAVERZA 10

Traverzu 10 lze použít univerzálně. Je možné jak samostatné použití, tak i kombinace, např. s Flex závěsem – rámem (FG.R).

- chráněné kontaktní body pro optimální uzemnění
- optimální pro háčky do $\varnothing$ 4 mm, možných max. $\varnothing$ 5 mm
- Uzavřená zakončení

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály. Více informací o této problematice najdete v části EMPTMEYER plus⁺.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR




SKLADOVÉ
POLOŽKY


1
KS.


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



ARTIKL Č.	D V MM	ZÁVĚSNÉ BODY
T10.0500	500	10
T10.0600	600	12
T10.0800	800	16
T10.1000	1 000	20
T10.1200	1 200	24
T10.1500	1 500	30
T10.2000	2 000	40

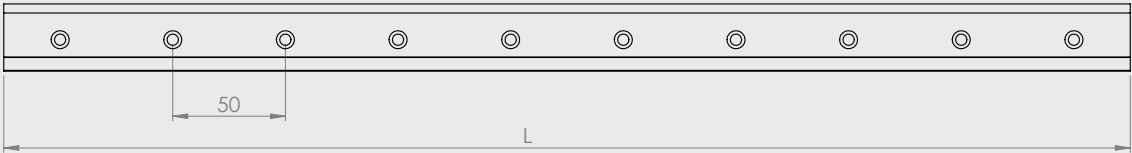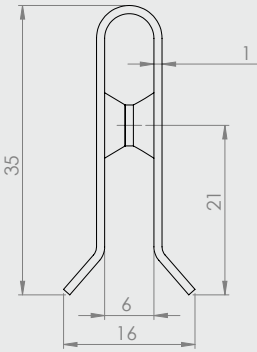

T10.L | TRAVERZA 10 LIGHT

Novinka!
K dispozici skladem

Lehká traverza T10 je univerzální alternativou traverzy T10. Díky své konstrukci je vhodná zejména pro lehké součásti. Je možné jak samostatné použití, tak i kombinace, např. s Flex závěsem – rámem (FG.R). Alternativně mohou být traverzy zavěšeny jako patra pomocí horní perforované lišty.

- chráněné kontaktní body pro optimální uzemnění
- optimální pro háčky do $\varnothing 4\text{ mm}$
- Uzavřená zakončení

Rozměry a řešení na míru jsou k dispozici na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY

1
KS.



EMPTMEYER TRAVERZY

ARTIKL Č.	D V MM	ZÁVĚSNÉ BODY
T10.L.917.-1-0500	500	10
T10.L.917.-1-0600	600	12
T10.L.917.-1-0800	800	16
T10.L.917.-1-1000	1 000	20
T10.L.917.-1-1200	1 200	24

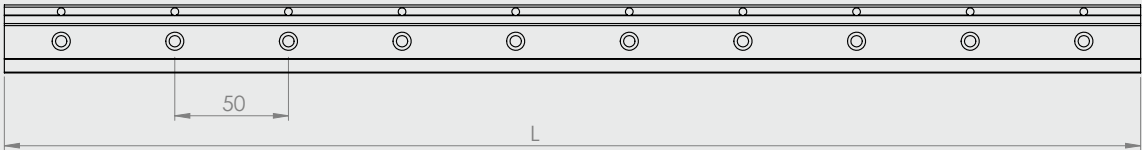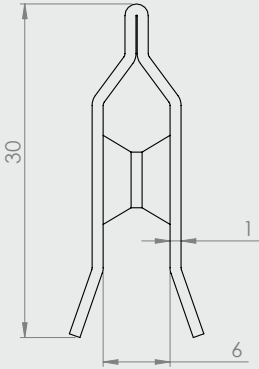

ZH | DVOJITÉ HÁKY

Dvojité háčky vhodné pro traverzu 10 a traverzu 10 light.

Specifikace délky (D) se vztahuje k rozměru mezi spodním okrajem traverzy a bodem uchycení dvojitého háčku.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Pružinová ocel



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE




VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ




DVOJITÝ HÁČEK LEŽÍCÍ NA PLOCHO

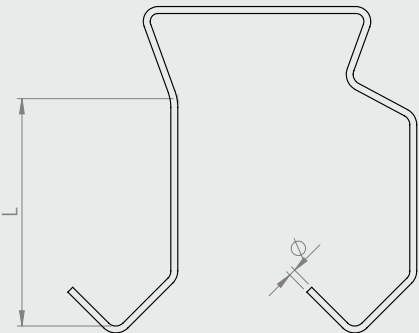

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	Ø V MM
ZH.P.50X1.5	1 000	50,00	1,50
ZH.P.50X2.0	500	50,00	2,00

DVOJITÉ HÁKY 90° ZKROUCENÝ

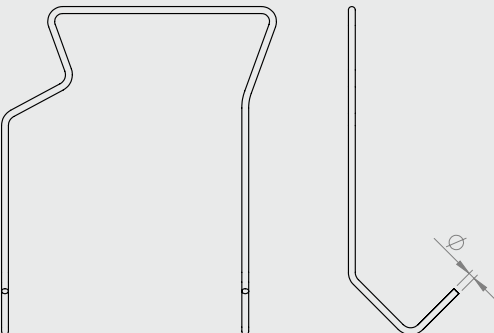

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	Ø V MM
ZH.90.50X1.5	500	50,00	1,50
ZH.90.50X2.0	500	50,00	2,00

EMPTMEYER TRAVERZY

T20 | TRAVERZA 20

Traverzu 20 lze použít univerzálně. Je možné jak samostatné použití, tak i kombinace, např. s Flex závěsem – rámem (FG.R). Díky tloušťce plechu 1,5 mm je traverza T20 stabilnější alternativou traverzy T20.L, a je proto vhodná pro těžší součásti.

- chráněné kontaktní body pro optimální uzemnění
- optimálně vhodné pro háčky do $\varnothing$ 5 mm, max. $\varnothing$ 6 mm
- Uzavřená zakončení

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály. Více informací o této problematice najdete v části EMPTMEYER plus^{*}.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY



10
KS.





SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



EMPTMEYER TRAVERZY

ARTIKL Č.	D V MM	ZÁVĚSNÉ BODY
T20.0500	500	10
T20.0600	600	12
T20.0800	800	16
T20.1000	1 000	20
T20.1200	1 200	24
T20.1500	1 500	30
T20.2000	2 000	40

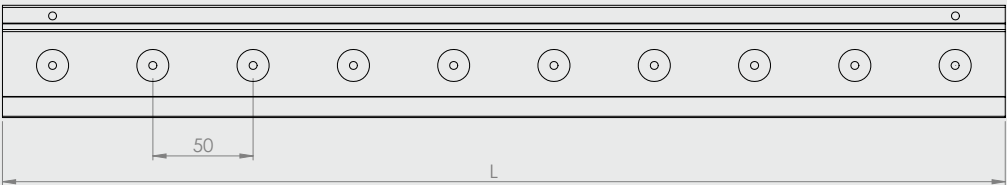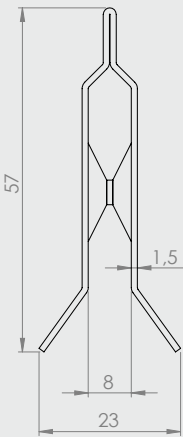

T20.L | TRAVERZA T20 LIGHT

Novinka!
K dispozici skladem

Traverza T20 light je univerzální alternativou traverzy T20. Lze ji použít samostatně nebo v kombinaci například s Flex závěsným rámem (FG.R). Alternativně mohou být traverzy zavěšeny jako patra pomocí horní perforované lišty.

- chráněné kontaktní body pro optimální uzemnění
- optimální pro háčky do $\varnothing 5\text{ mm}$
- Uzavřená zakončení

Rozměry a řešení na míru jsou k dispozici na vyžádání.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR




SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
KS.



ARTIKL Č.	D V MM	ZÁVĚSNÉ BODY
T20.L.918.0500	500	10
T20.L.918.0600	600	12
T20.L.918.0800	800	16
T20.L.918.1000	1 000	20
T20.L.918.1200	1 200	24

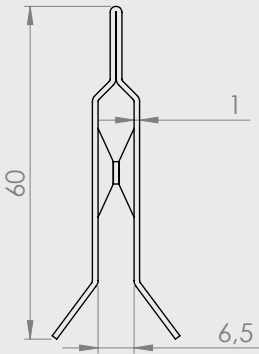

EMPTMEYER TRAVERZY

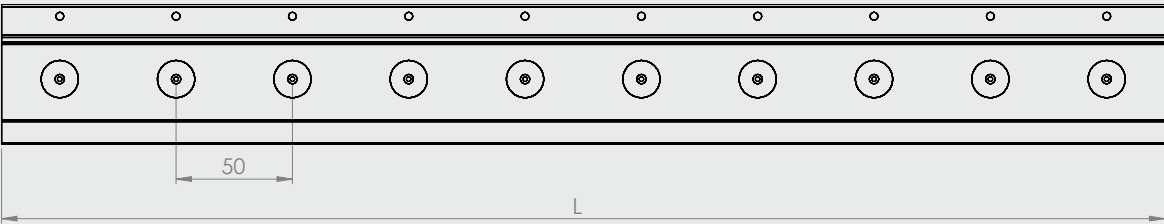

T30 | TRAVERZA 30

Traverza 30 je vhodná jako hlavní traverza pro nátěrový systém i pro vytváření nátěrových úrovní.

- chráněné kontaktní body pro optimální uzemnění
- optimálně vhodné pro háčky do $\varnothing$ 10 mm, max. $\varnothing$ 12 mm
- Uzavřená zakončení

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály. Více informací o této problematice najdete v části EMPTMEYER plus⁺.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.





SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



EMPTMEYER TRAVERZY

ARTIKL Č.	D V MM	ZÁVĚSNÉ BODY	ZÁVĚSNÁ OKA	L1 V MM
T30.2000	2 000	20	2	1 500
T30.3000	3 000	30	3	2 000
T30.4000	4 000	40	3	3 000

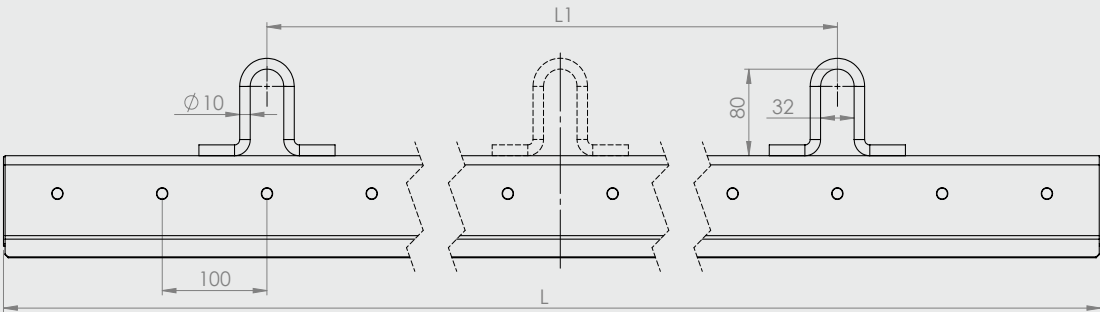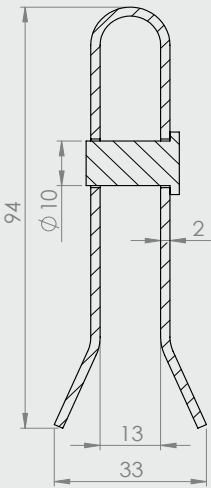

PLS.L | ZAVĚŠENÍ PROFILOVÝCH LIŠT LIGHT

Novinka!
K dispozici skladem

Zavěšení profilových lišt jsou výhodnou alternativou pro uchycení lišt pro výrobu okeních rámců a dalších profilů.

Praktický je lehký design pro snadnou manipulaci.

Lze vyrobit na zakázku dle vašich požadavků na rozměry a materiál.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR




SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

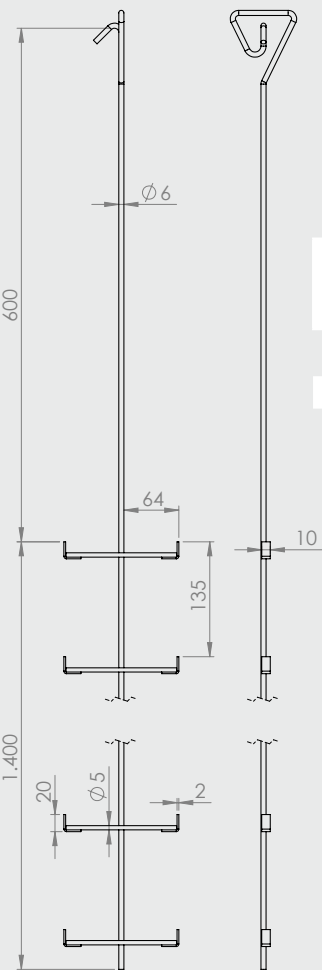

ARTIKL Č.	a V MM	c V MM	D V MM	X V MM	POČET RAMENA
PLS.L.2000.600.B	600	1 400	64	135	22

EMPTMEYER PROFILOVÉ ZÁVĚŠY

PLS | PODSTAVEC Z PROFILOVÝCH LIŠT

Podstavce z profilových lišt poskytují možnosti montáže např. skleněných lišt a dalších profilů.

- Montážní desky $t=1,5$ mm mají standardní výšku 8 mm.
- Odstupňovaná ramena lze uspořádat v různých variantách. Varianta A je standardní.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály. Více informací o této problematice najdete v části EMPTMEYER plus⁺.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Ocel S235 JR




SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

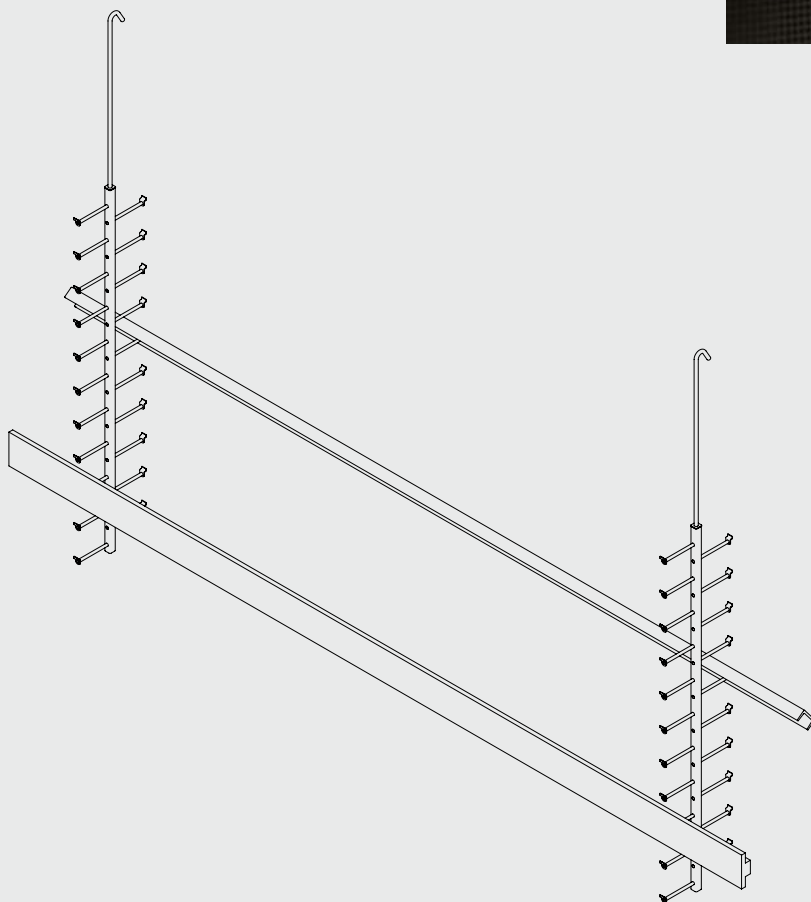

ARTIKL Č.	a V MM	b V MM	c V MM	D V MM	X V MM	POČET RAMENA	VARIAN- TA
PLS.1950.50.500.A	500	50	1 950	100	100	39	A

PODSTAVEC Z PROFILOVÝCH LIŠT VARIANTA A

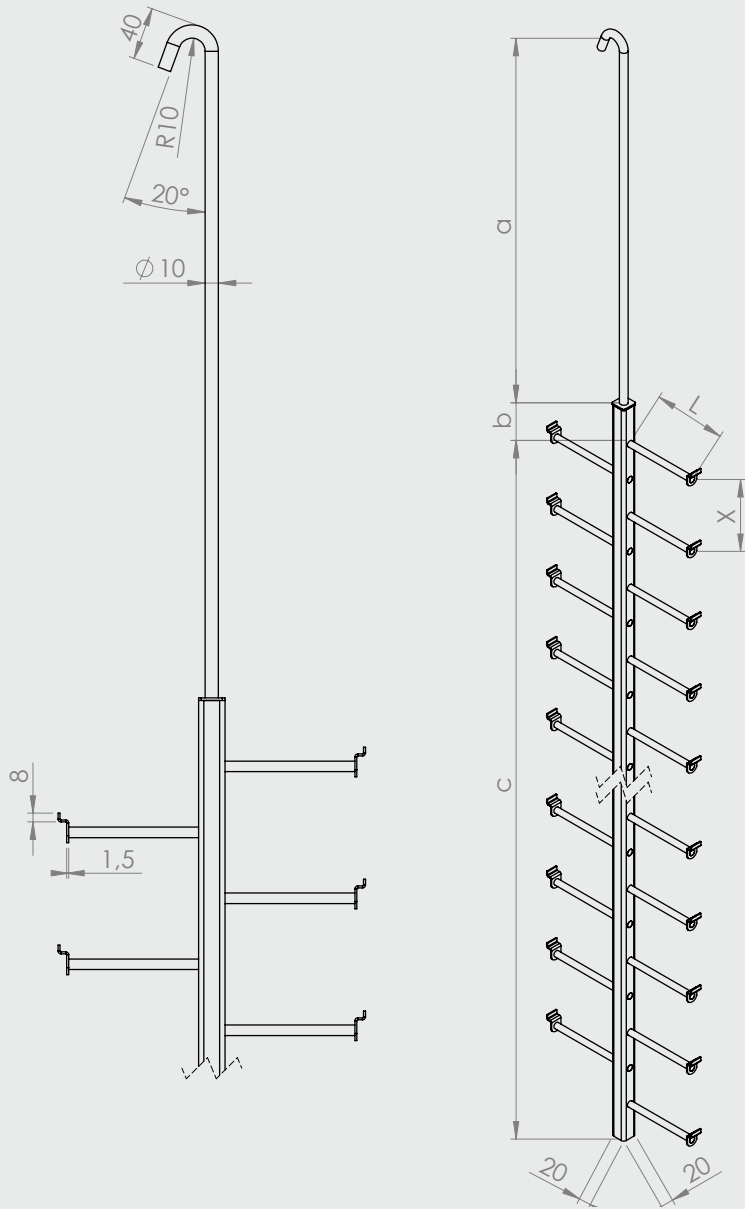

LKS | LAKOVACÍ PODSTAVEC

Lakovací podstavec je flexibilní závěsný systém pro trubky a profily. K dispozici jsou různé zásuvné jednotky pro uložení profilů, které jsou chráněny krycí deskou. Tím je zajištěn optimální kontakt a snadná montáž a demontáž.

Na vyžádání jsou k dispozici rozměry a řešení na míru i jiné materiály.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

MATERIÁL

Nerezová ocel 1.4301



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
KS.



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



EMPTMEYER PROFILOVÉ ZÁVĚSY

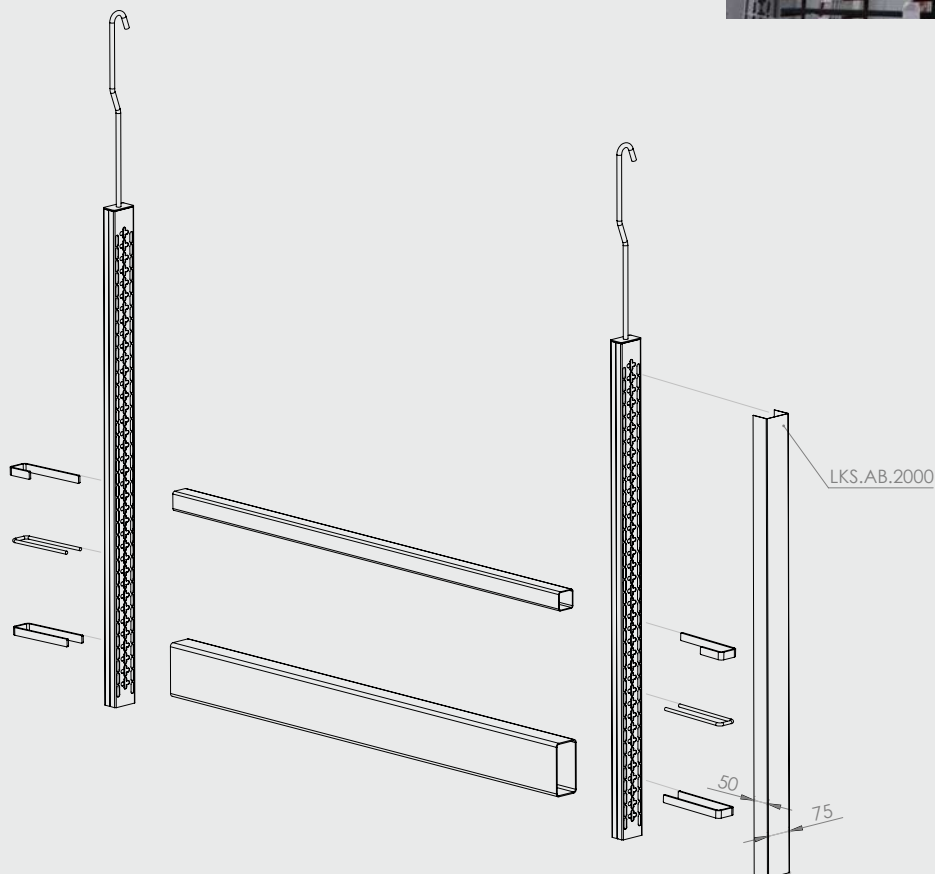

1 / 2

LAKOVACÍ PODSTAVEC
 NEREZOVÁ OCEL 1.4301





ARTIKL Č.	D V MM	a V MM	b V MM	c V MM
LKS.1950.50.500	2 500	500	50	1950

KRYCÍ DESKA
 OCEL S235 JR

ARTIKL Č.	D V MM	t V MM
LKS.AB.2000	2 000	1,50

ZÁSUVNÉ JEDNOTKY
 OCEL S235 JR

ARTIKL Č.	D V MM	B V MM
LKS.ES.8.200.G	200	57
LKS.ES.20X5.200.G	200	57
LKS.ES.20X5.200.UG	200	57

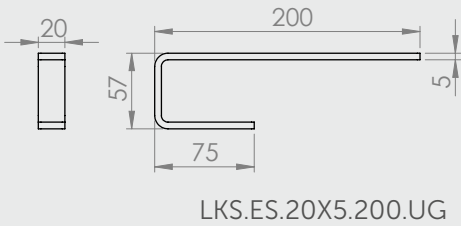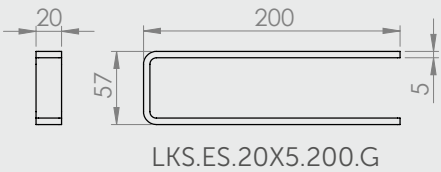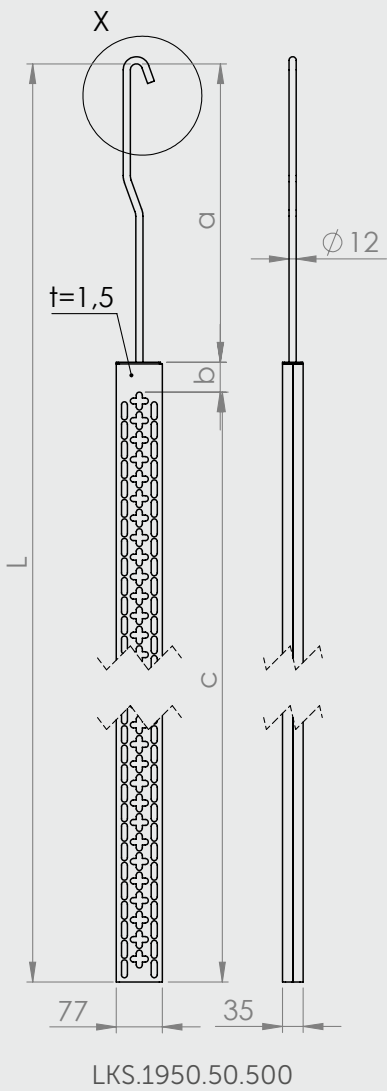

MASKO




VÁNÍ



MASKOVÁNÍ

MASKOVÁNÍ

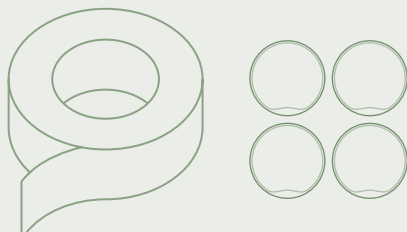

MASKOVACÍ PÁSKA

ZELENÁ

ARTIKL Č. AA
Strana č. 082

MODRÁ

ARTIKL Č. AD
Strana č. 084

CHAMOIS

ARTIKL Č. 4331
Strana č. 085

SKLOLAMINÁT

ARTIKL Č. AF
Strana č. 86

ORANŽOVÁ

ARTIKL Č. AG
Strana č. 087

OBOUSTRANNÝ

ARTIKL Č. DK
Strana č. 088

BÉŽOVÁ

ARTIKL Č. AC
Strana č. 089

PLOCHÝ KREP

ARTIKL Č. AB
Strana č. 090

VINYL

ARTIKL Č. AV
Strana č. 091

MASKOVACÍ PÁSKA ACX

ARTIKL Č. 7072
Strana č. 092

KRYCÍ PAPÍR

ARTIKL Č. MP
Strana č. 101

AUTOMATICKÝ ŘEZACÍ STROJ

ARTIKL Č. 915.05.0
Strana č. 093

KOTOUČE

ZELENÁ

ARTIKL Č. RA
Strana č. 094

S ÚCHOPEM | ZELENÁ

ARTIKL Č. RAA
Strana č. 096

ŽLUTÁ

ARTIKL Č. RC
Strana č. 097

HRANATÉ DĚROVANÉ DÍLY | ZELENÁ

ARTIKL Č. EF
Strana č. 098

MASKOVACÍ FOLIE | ZELENÁ

ARTIKL Č. RAB
Strana č. 099

MASKOVACÍ A IZOLAČNÍ KRYTKY


ARTIKL Č. MR
Strana č. 100

ZÁTKY



KONICKÉ ZÁTKY

ARTIKL Č. KS
Strana č. 102



**KONICKÉ ZÁTKY
(DUTÉ)**

ARTIKL Č. KSH
Strana č. 105



**TVAROVÉ ZÁTKY PRO
ZÁVITOVÉ OTVORY**

ARTIKL Č. FFG
Strana č. 107



**TVAROVÉ ZÁTKY PRO
ZAPUŠTĚNÍ
(ŠROUB SE ZÁPUSTNOU HLAVOU)**

ARTIKL Č. FFS
Strana č. 108



**TVAROVÉ ZÁTKY
PRO VÁLCOVÉ
ZAPUŠTĚNÍ**

ARTIKL Č. FFZ
Strana č. 109



ZÁTKY SE ZÁPADKAMI

ARTIKL Č. TBS
Strana č. 110



ŠROUBOVÉ ZÁTKY

ARTIKL Č. ST
Strana č. 111



KOMBI ZÁTKY

ARTIKL Č. 902
Strana č. 113



**KÓNICKÉ ZÁTKY SE
STÍNĚNÍM**

ARTIKL Č. KSS
Strana č. 114



MYŠÍ OCÁSKY

ARTIKL Č. MAE
Strana č. 115



KUŽELOVÉ ZÁTKY

ARTIKL Č. KK
Strana č. 116



**VÁLCOVÉ
PRŮCHOZÍ ZÁTKY**

ARTIKL Č. ZZ
Strana č. 117

ZÁTKY



VÁLCOVÉ PRŮTAŽNÉ ZÁTKY S LÍMCEM

ARTIKL Č. ZZB
Strana č. 119



METRICKÉ ZÁTKY

ARTIKL Č. MET
Strana č. 120



ZÁTKY S METRICKÝM ZÁVITEM - RŮZNÉ STOUPÁNÍ

ARTIKL Č. MGS
Strana č. 121



ZÁTKY S METRICKÝM ZÁVITEM - RŮZNÉ PRŮMĚRY

ARTIKL Č. GTM
Strana č. 122



ZÁTKY S METRIC- KÝM ZÁVITEM DUTÉ

ARTIKL Č. MSH
Strana č. 123



PROTAHOVACÍ ZÁTKY PRO ZÁVITOVÉ MATICE

ARTIKL Č. DZS
Strana č. 124



ZÁTKY PRO NÝTOVACÍ MATICE


ARTIKL Č. SBM
Strana č. 125



ZÁVITOVÝ ŠROUB SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM A ZÁVĚSNÝM OKEM


ARTIKL Č. GB
Strana č. 126

KRYTKY




KRYCÍ KRYTKA S LÍMCEM

ARTIKL Č. KAB
Strana č. 127



OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ KRYTKY

ARTIKL Č. KA
Strana č. 128




PRAVOÚHLÁ KRYTKA

ARTIKL Č. RK
Strana č. 131



KRYTKY PRO MASKOVÁNÍ HŘÍDELÍ (ROVNÉ)

ARTIKL Č. KAA
Strana č. 132



MASKOVACÍ KRYTKA

ARTIKL Č. VK
Strana č. 134



MASKOVACÍ KRYTKA S POMŮCKOU PRO SNADNOU MANIPULACI

ARTIKL Č. KMA
Strana č. 135



MASKOVACÍ KRYTKY PRO PLOCHÉ KONEKTORY

ARTIKL Č. 903
Strana č. 136

HADICE




KLEŠTĚ NA HADICE

ARTIKL Č. 912.00.0
Strana č. 142




MASKOVACÍ HADICE

ARTIKL Č. AS
Strana č. 138




HADICE ŘEZANÉ

ARTIKL Č. SCA
Strana č. 139



HVĚZDICOVITÁ HADICE

ARTIKL Č. SST
Strana č. 140




KULATÁ ŠŇŮRA

ARTIKL Č. SC
Strana č. 141



MASKOVACÍ PROFIL HRANATÝ

ARTIKL Č. SC.X
Strana č. 142



KRYCÍ PLECH

ARTIKL Č. BL
Strana č. 143

AA | MASKOVACÍ PÁSKA | ZELENÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě)
provedte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



66 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



DÍLY
PLOTRU



TLOUŠŤKA
0,08 MM



LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AA.0050	5,00	AA.0190	19,00
AA.0060	6,00	AA.0200	20,00
AA.0070	7,00	AA.0220	22,00
AA.0080	8,00	AA.0250	25,00
AA.0090	9,00	AA.0280	28,00
AA.0100	10,00	AA.0300	30,00
AA.0120	12,00	AA.0320	32,00
AA.0130	13,00	AA.0350	35,00
AA.0150	15,00	AA.0380	38,00
AA.0160	16,00	AA.0400	40,00
AA.0170	17,00	AA.0430	43,00

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AA.0450	45,00
AA.0500	50,00
AA.0550	55,00
AA.0600	60,00
AA.0650	65,00
AA.0700	70,00
AA.0750	75,00
AA.0760	76,00
AA.0800	80,00
AA.0850	85,00
AA.0900	90,00
AA.0950	95,00

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AA.1000	100,00
AA.1200	120,00
AA.1250	125,00
AA.1300	130,00
AA.1400	140,00
AA.1500	150,00
AA.1600	160,00
AA.1700	170,00
AA.1800	180,00
AA.2000	200,00
AA.3000	300,00
AA.5000	500,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AD | MASKOVACÍ PÁSKA | MODRÁ

Modrá maskovací páska je velmi elastická, protože je hrubá pouze 0,06 mm. Díky tomu je ideální pro maskování obtížných obrysů.

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



66 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



DÍLY
PLOTRU



TLOUŠŤKA
0,06 MM



LEPICÍ SÍLA
7 N/25 MM



EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AD.0100	10,00	AD.0600	60,00
AD.0150	15,00	AD.0650	65,00
AD.0200	20,00	AD.0700	70,00
AD.0250	25,00	AD.0750	75,00
AD.0300	30,00	AD.0800	80,00
AD.0350	35,00	AD.0850	85,00
AD.0400	40,00	AD.0900	90,00
AD.0450	45,00	AD.0950	95,00
AD.0500	50,00	AD.1000	100,00
AD.0550	55,00		

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

4331 | MASKOVACÍ PÁSKA | PÍSKOVÁ BARVA

Tato maskovací páska je vhodná pro drsné povrchy.

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
PET fleece (lepidlo: silikon)


SKLADOVÉ
POLOŽKY


220 °C
ODOLNOST
VŮČÍ TEPLU


50 M/
ROLE


VYŽÁDAT
VZOREK


1
ROLE


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ


TLOUŠŤKA
0,11 MM


LEPICÍ SÍLA
4 N/10 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
4331.010	10,00
4331.015	15,00
4331.020	20,00
4331.025	25,00
4331.030	30,00
4331.035	35,00
4331.040	40,00
4331.045	45,00
4331.050	50,00
4331.055	55,00

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
4331.060	60,00
4331.065	65,00
4331.070	70,00
4331.075	75,00
4331.080	80,00
4331.085	85,00
4331.090	90,00
4331.095	95,00
4331.100	100,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AF | MASKOVACÍ PÁSKA | SKLOLAMINÁT

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě)
provedte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování, KTL
a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Sklolaminát (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



260 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



30 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA
0,18 MM



LEPICÍ SÍLA
7 N/25 MM



EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AF.0100	10,00	AF.0600	60,00
AF.0150	15,00	AF.0650	65,00
AF.0200	20,00	AF.0700	70,00
AF.0250	25,00	AF.0750	75,00
AF.0300	30,00	AF.0800	80,00
AF.0350	35,00	AF.0850	85,00
AF.0400	40,00	AF.0900	90,00
AF.0450	45,00	AF.0950	95,00
AF.0500	50,00	AF.1000	100,00
AF.0550	55,00		

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AG | MASKOVACÍ PÁSKA | ORANŽOVÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě)
provedte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyimid (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



260 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



33 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



DÍLY TLOUŠŤKA
PLOTRU 0,06 MM



LEPICÍ SÍLA
5 N/25 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AG.0100	10,00
AG.0150	15,00
AG.0200	20,00
AG.0250	25,00
AG.0300	30,00
AG.0350	35,00
AG.0400	40,00
AG.0450	45,00
AG.0500	50,00
AG.0550	55,00

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AG.0600	60,00
AG.0650	65,00
AG.0700	70,00
AG.0750	75,00
AG.0800	80,00
AG.0850	85,00
AG.0900	90,00
AG.0950	95,00
AG.1000	100,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

DK | OBOUSTRANNÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyamid (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ POLOŽKY



260 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ



20 M/
ROLE



VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA 0,2 MM



LEPICÍ SÍLA 6 N/25 MM



EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
DK.0100	10,00
DK.0200	20,00
DK.0300	30,00
DK.0400	40,00
DK.0500	50,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AC | MASKOVACÍ PÁSKA | BÉŽOVÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě)
provedte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Mokrě lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Plochý krepový papír (lepidlo: guma)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



180 °C
ODOLNOST
VŮČÍ TEPLU



55 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



DÍLY
PLOTRU



TLOUŠŤKA
0,16 MM



LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AC.0100	10,00	AC.0600	60,00
AC.0150	15,00	AC.0650	65,00
AC.0200	20,00	AC.0700	70,00
AC.0250	25,00	AC.0750	75,00
AC.0300	30,00	AC.0800	80,00
AC.0350	35,00	AC.0850	85,00
AC.0380	38,00	AC.0900	90,00
AC.0400	40,00	AC.0950	95,00
AC.0450	45,00	AC.1000	100,00
AC.0500	50,00		
AC.0550	55,00		

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AB | PLOCHÁ KREPOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Mokrý lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Ploché krepový papír (lepidlo: guma)



SKLADOVÉ POLOŽKY



80 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



55 M/
ROLE



VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠTKA 0,12 MM



LEPICÍ SÍLA 5 N/25 MM



EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AB.0100	10,00	AB.0600	60,00
AB.0150	15,00	AB.0650	65,00
AB.0200	20,00	AB.0700	70,00
AB.0250	25,00	AB.0750	75,00
AB.0300	30,00	AB.0800	80,00
AB.0350	35,00	AB.0850	85,00
AB.0400	40,00	AB.0900	90,00
AB.0450	45,00	AB.0950	95,00
AB.0500	50,00	AB.1000	100,00
AB.0550	55,00		

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

AV | VINYLOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Galvanické pokovování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
PET film (lepidlo: akrylové lepidlo)



SKLADOVÉ POLOŽKY



130 °C
ODOLNOST VŮČÍ TEPLU



66 M/
ROLE



VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA
0,55 MM



LEPICÍ SÍLA
3 N/1 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
AV.0100	10,00
AV.0200	20,00
AV.0300	30,00
AV.0400	40,00
AV.0500	50,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

7072 | OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA | ČERNÁ

Oboustranná lepicí páska od společnosti tesa® je akrylová pěnová lepicí páska.

Pěnové viskoelastické akrylátové jádro umožňuje lepicí pásce kompenzovat různé tepelné roztažnosti různých materiálů.

Lepicí páska má velmi dobrou pevnost ve smyku a velmi vysokou konečnou přilnavost.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Akrylátová pěna



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



25 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

Novinka!
K dispozici skladem



EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
7072.0014	14,00

915.05.0 | AUTOMATICKÝ ŘEZACÍ STROJ

Délka pásky je programovatelná v milimetrových přírůstcích. Lze naprogramovat až 6 různých délek.

Zadané délky lze vyvolat pomocí tlačítka Select (Výběr) nebo je dávkovat (zpracovávat) za sebou pomocí automatického cyklu. Kromě toho lze naprogramovat počet délek, které se mají dávkovat.

Délku a počet kusů lze zadat pomocí klávesnice.


SKLADOVÉ
POLOŽKY


VZORKY NA
ZAKÁZKU


1
KS.



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA PÁSKY V MM	DÉLKA PÁSKY V MM	PRŮMĚR ROLE V MM	POČET ROLÍ	ZÁRUKA
915.05.0	6 - 60	5 - 999	300	2	NE
915.05.0.P	6 - 60	5 - 999	300	2	ANO

ARTIKL Č.	POPIS
915.05.1	ŘEZACÍ ZAŘÍZENÍ

EMPTMEYER MASKOVACÍ PÁSKA

RA | KOTOUČE | ZELENÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ



VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA 0,08 MM



LEPICÍ SÍLA 8 N/25 MM



EMPTMEYER KOTOUČE

ARTIKL Č.	KS. / ROLE	Ø V MM
RA.0060	2 000	6,00
RA.0070	2 000	7,00
RA.0080	2 000	8,00
RA.0090	2 000	9,00
RA.0100	2 000	10,00
RA.0120	2 000	12,00
RA.0130	2 000	13,00
RA.0140	2 000	14,00
RA.0150	2 000	15,00
RA.0160	2 000	16,00
RA.0170	1 000	17,00
RA.0180	1 000	18,00
RA.0190	1 000	19,00
RA.0200	1 000	20,00
RA.0220	1 000	22,00

ARTIKL Č.	KS. / ROLE	Ø V MM
RA.0240	1 000	24,00
RA.0250	1 000	25,00
RA.0260	1 000	26,00
RA.0280	1 000	28,00
RA.0300	1 000	30,00
RA.0320	1 000	32,00
RA.0350	1 000	35,00
RA.0380	1 000	38,00
RA.0400	500	40,00
RA.0420	500	42,00
RA.0450	500	45,00
RA.0460	500	46,00
RA.0500	500	50,00

ARTIKL Č.	KS. / ROLE	Ø V MM
RA.0550	500	55,00
RA.0600	500	60,00
RA.0650	500	65,00
RA.0700	500	70,00
RA.0800	500	80,00
RA.0850	500	85,00
RA.0900	500	90,00
RA.0950	500	95,00
RA.1000	500	100,00
RA.1100	250	110,00
RA.1200	250	120,00
RA.1300	250	130,00
RA.1600	150	160,00

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

RAA | KOTOUČE S ÚCHOPEM | ZELENÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA
0,08 MM



LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM



EMPTMEYER KOTOUČE

ARTIKL Č.	KS. / ROLE	Ø V MM
RAA.0120	500	12,00
RAA.0151	500	15,10
RAA.0200	500	20,00
RAA.0222	500	22,20
RAA.0254	500	25,40
RAA.0302	500	30,20
RAA.0349	500	34,90
RAA.0540	100	54,00

RC | KOTOUČE | ŽLUTÁ

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Plochý krepový papír (lepidlo: guma)


SKLADOVÉ
POLOŽKY


180 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU


VYŽÁDAT
VZOREK


1
ROLE


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ


TLOUŠŤKA
0,16 MM


LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM



ARTIKL Č.	KS. / ROLE	Ø V MM
RC.0100	5 000	10,00
RC.0200	2 000	20,00
RC.0250	2 000	25,00
RC.0300	2 000	30,00
RC.0400	2 000	40,00
RC.0450	1 000	45,00
RC.0500	500	50,00
RC.0600	500	60,00
RC.0700	500	70,00
RC.0750	500	75,00
RC.0800	500	80,00
RC.0900	500	90,00
RC.1000	250	100,00
RC.1200	250	120,00
RC.1524	250	152,40

* Všechny požadované šířky jsou k dispozici na vyžádání!

EF | HRANATÉ DĚROVANÉ VÝŘEZY | ZELENÁ

Novinka!
K dispozici skladem

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě)
provedte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



TLOUŠŤKA
0,08 MM



LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM

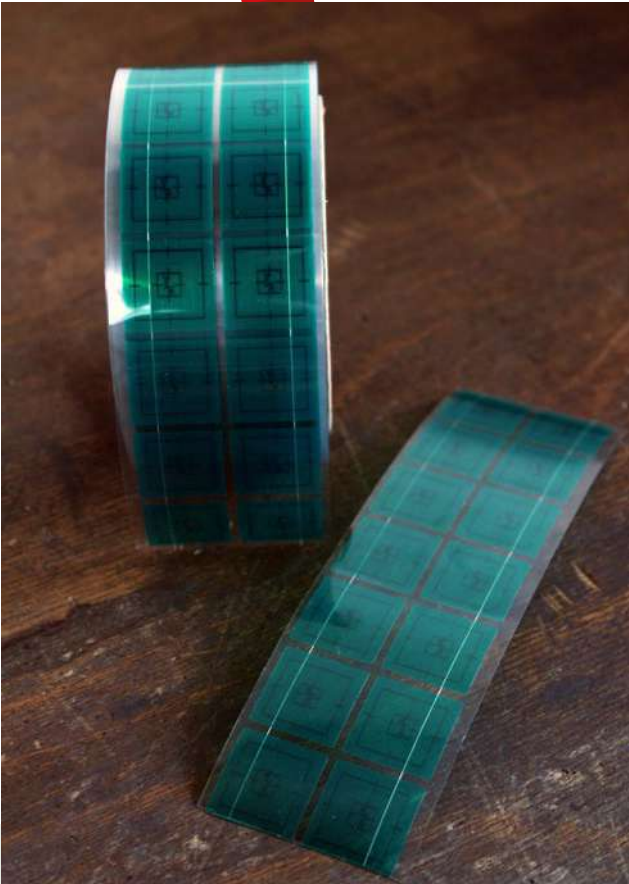

EMPTMEYER KOTOUČE

ARTIKL Č.	KS. / ROLE	D x Š V MM
EF.010	2 000	10 x 10
EF.020	1 000	20 x 20
EF.030	1 000	30 x 30
EF.040	500	40 x 40
EF.050	500	50 x 50

RAB | MASKOVACÍ FOLIE | ZELENÁ

Novinka!
K dispozici skladem

Pozor!
V případě dvoubarevného nátěru (barva v barvě) proveďte předem zkoušku!

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Polyester (lepidlo: silikon)



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



ODOLNOST
PROTI
ROZTRŽENÍ



66 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



DÍLY
PLOTRU



TLOUŠŤKA
0,08 MM



LEPICÍ SÍLA
8 N/25 MM



ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM
RAB.0300	300,00
RAB.0400	400,00
RAB.0420	420,00
RAB.0500	500,00
RAB.0600	600,00
RAB.0610	610,00

EMPTMEYER KOTOUČE

MR | MASKOVACÍ A IZOLAČNÍ KRYTKY

Maskovací a izolační krytky (jednostranně uzavřené) určená pro maskování svorníků se závittem, os, hřídelí apod.

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
Silikon a magnety



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK



1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDOST DLE
SHORE



EMPTMEYER KOTOUČE

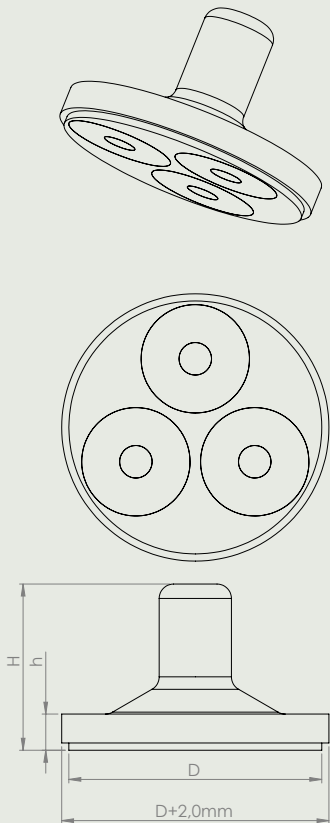

ARTIKL Č.	KS. / VPE	P V MM	V V MM	h V MM
MR.035	100	35,00	23,00	5,00
MR.040	100	40,00	23,00	5,00
MR.045	100	45,00	25,00	5,00
MR.055	100	55,00	27,50	5,50
MR.070	100	70,00	31,50	5,50
MR.100	100	100,00	32,50	5,50
MR.110	100	110,00	32,50	5,50

MP | MASKOVACÍ PAPÍR

Maskovací papír pro maskování velkých ploch. Zelenou maskovací pásku lze použít k upevnění maskovacího papíru.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

papír odolný proti rozpouštědlům



SKLADOVÉ
POLOŽKY



220 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU




VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

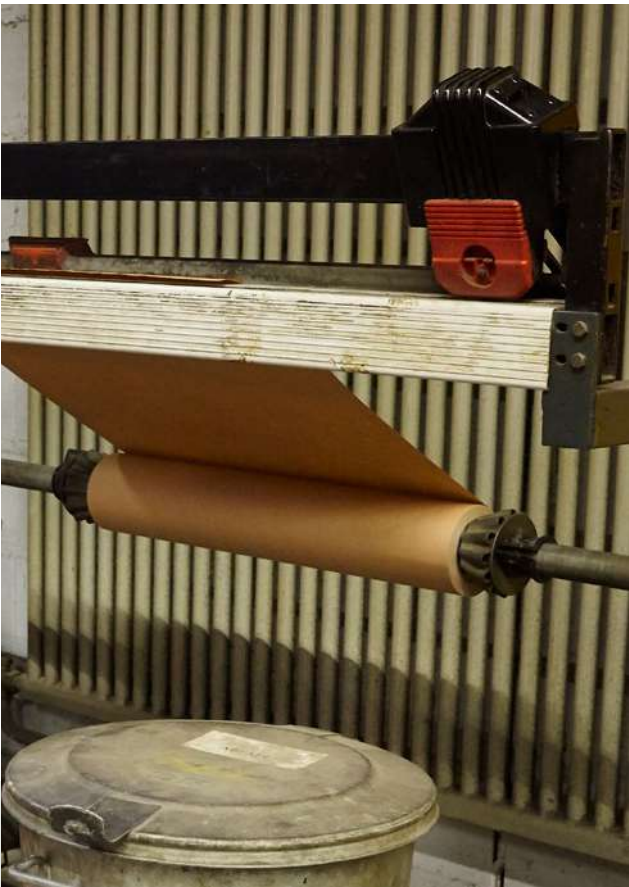

ARTIKL Č.	ŠÍŘKA V MM	M ² / ROLE
MP.200	200	100
MP.400	400	200
MP.600	600	300

KS | KÓNICKÉ ZÁTKY

Kónické zátky pro maskování například otvorů se závitem, uložení, otvorů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

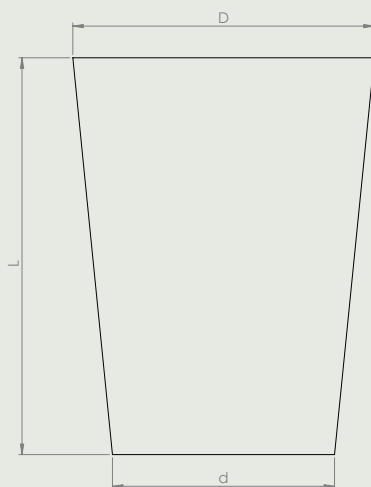

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KS.0100.L	100	0,80	2,54	16,50		ŽLUTÁ
KS.0125.N	100	1,60	3,20	16,50	M3	RŮŽOVÁ
KS.0187L.W	100	1,60	4,75	19,00		HNĚDÁ
KS.0187.T	100	2,80	4,70	10,00		PRŮHLEDNÁ
KS.0187.Y	100	1,60	4,75	16,50	M4	BÍLÁ
KS.0197	100	1,20	5,00	27,90		ZELENÁ
KS.0200.U	100	1,60	5,08	19,00		MODRÁ
KS.0216.R	100	1,20	5,50	38,10		RŮŽOVÁ
KS.0250.G	100	3,20	6,30	19,00	M5	ZELENÁ
KS.0250L.G	100	3,20	6,30	25,40		ČERVENÁ
KS.0343.L	100	4,80	8,70	25,40	M6 + M8	ČERVENÁ
KS.0343.U	100	4,80	8,70	16,50		MODRÁ
KS.0354	100	4,50	9,00	25,00		SLONOVÁ KOST
KS.0375L	100	3,20	9,50	31,80		ŽLUTÁ
KS.0375.L	100	6,30	9,50	19,00		ŽLUTÁ
KS.0375.G	100	6,40	9,50	12,70		ŽLUTÁ
KS.0393	100	6,00	10,00	20,00		MODRÁ
KS.0394	100	5,00	10,00	48,00		BÍLÁ
KS.0437.P	100	6,35	11,10	25,40	M10	ČERVENÁ
KS.0438	100	8,73	11,12	17,47		ČERNÁ
KS.0472	100	9,00	12,00	18,00	M12	ČERVENÁ
KS.0500L	100	3,20	12,70	50,80		HNĚDÁ
KS.0500.G	100	7,92	14,11	28,75		HNĚDÁ
KS.0500LG	100	7,92	12,70	25,40		HNĚDÁ
KS.0563	100	9,52	14,30	25,40	M14	MODRÁ
KS.0590	100	10,00	15,00	25,00		FIALOVÁ
KS.0625	100	11,11	15,87	20,63	M16	ZELENÁ
KS.0656	100	12,70	16,66	25,40		PRŮHLEDNÁ
KS.0669	100	13,00	17,00	25,00	M18	ČERVENÁ
KS.0687	100	11,10	17,40	25,40		PRŮHLEDNÁ
KS.0748	100	14,00	19,00	25,00	M20	ČERNÁ
KS.0787	100	16,00	20,00	25,00		ČERVENÁ
KS.0938	100	18,00	24,00	25,00	M24	ŽLUTÁ
KS.0945.B	100	19,00	24,00	18,64		ČERNÁ
KS.0990	100	22,00	25,10	20,20		PRŮHLEDNÁ
KS.1024	100	20,00	26,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1063	100	23,00	27,00	25,00	M30	PRŮHLEDNÁ

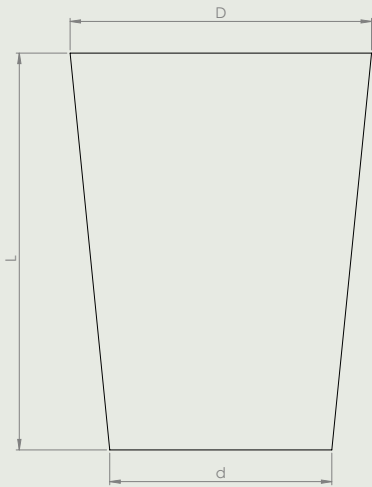

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KS.1102	100	24,00	28,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1220	100	25,00	31,00	30,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1260	100	26,00	32,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1338	100	27,00	34,00	25,00	M36	PRŮHLEDNÁ
KS.1456	50	30,00	37,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1535	100	31,00	39,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1614	50	33,00	41,00	25,00	M42	PRŮHLEDNÁ
KS.1693	50	36,00	43,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.1968	50	42,00	50,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.2086	50	45,00	53,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.2677	20	58,00	68,00	25,00		PRŮHLEDNÁ
KS.2953	20	62,00	75,00	35,00		PRŮHLEDNÁ

KSH | KÓNICKÉ ZÁTKY (DUTÉ)

Kónické zátky (duté) pro maskování například otvorů se závitem, uložení, otvorů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDOT
DLE SHORE

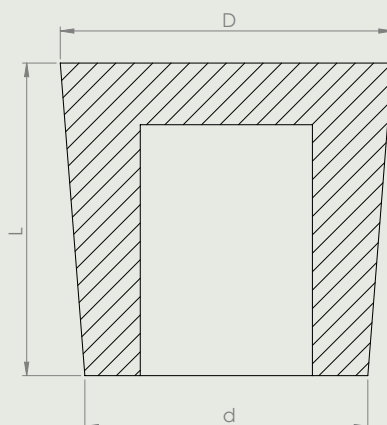

EMPTMEYER ZÁTKY

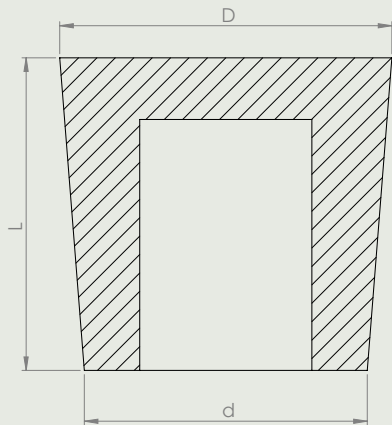

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KSH.4015	100	3,80	14,80	49,10		REZAVĚ ČERVENÁ
KSH.1102	100	24,00	28,00	25,40		REZAVĚ ČERVENÁ
KSH.1260	50	26,00	32,00	25,40		ŽLUTÁ
KSH.1338	50	27,00	34,00	25,40	M36	HNĚDÁ
KSH.1535	50	31,00	39,00	25,40		PRŮHLEDNÁ
KSH.1614	25	33,00	41,00	25,40	M42	ČERVENÁ
KSH.1693	25	36,00	43,00	25,40		ŠEDÁ
KSH.1810	25	38,00	46,00	25,40		BÍLÁ
KSH.1968	25	42,00	50,00	25,40	M48	HNĚDÁ
KSH.2086	25	45,00	53,00	25,40	M56	ZELENÁ
KSH.2480	20	50,00	63,00	25,40	M64	HNĚDÁ
KSH.2677	10	58,00	68,00	25,40		PRŮHLEDNÁ
KSH.2953	10	62,00	75,00	25,40		ČERVENÁ
KSH.3010	10	73,00	77,00	25,40		PRŮHLEDNÁ
KSH.3543	10	75,00	90,00	39,00		ŠEDÁ
KSH.5000	10	90,00	127,00	50,80		BÍLÁ

FFG | „TVAROVÉ ZÁTKY PRO ZÁVITOVÉ OTVORY

Tvarové zátky pro maskování metrických závitů. Speciální tvar s osazením minimalizuje riziko poškození laku při odnímání zátky.

Pozor! Je důležité, aby zátky byly vtlačeny do závitů pouze po první osazení. Tím nedojde k odtržení laku na hraně.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1 VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDOST DLE SHORE

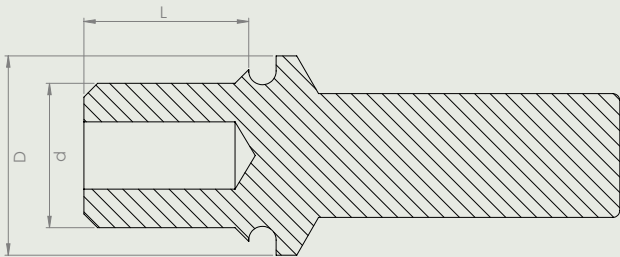

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
FFG.04	100	3,40	5,20	6,40	M4	BÍLÁ
FFG.05	100	4,30	6,70	6,40	M5	ZELENÁ
FFG.06	100	5,20	7,80	6,70	M6	MODRÁ
FFG.08	100	7,20	9,20	8,80	M8	ŽLUTÁ
FFG.10	100	8,80	12,20	10,00	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
FFG.12	100	10,60	14,50	12,00	M12	ČERVENÁ
FFG.16	100	14,40	18,80	13,00	M16	ZELENÁ

EMPTMEYER ZÁTKY

FFS | TVAROVÉ ZÁTKY PRO KÓNICKÉ ZAPUŠTĚNÍ (ZAPUŠTĚNÝ ŠROUB)

Tvarové zátky pro maskování závitů šroubů se zapuštěním. Osazení minimalizuje riziko poškození laku na hraně při odstraňování maskování.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

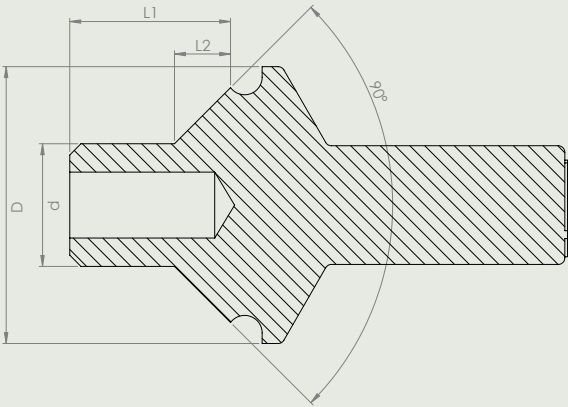

EMPTMEYER ZÁTKY

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	P V MM	L1 V MM	L2 V MM	ZÁVIT	BARVA
FFS.04	100	4,60	12,00	9,30	2,30	M4	BÍLÁ
FFS.05	100	5,60	14,50	9,90	2,90	M5	ZELENÁ
FFS.06	100	6,80	16,30	11,30	3,30	M6	MODRÁ
FFS.08	100	9,30	21,00	12,30	4,30	M8	ŽLUTÁ
FFS.10	100	11,30	25,90	15,00	5,50	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
FFS.12	100	13,90	30,80	16,50	6,50	M12	ČERVENÁ
FFS.16	100	18,00	38,40	18,90	7,90	M16	ZELENÁ

FFZ | FORMOVACÍ ZÁTKY PRO ZAPUŠTĚNÍ (ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU)

Formovací zátky pro maskování zapuštění dle DIN 974-1, řada 1.


Dodatečná stínová mezera minimalizuje možnou perforaci hrany laku.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon

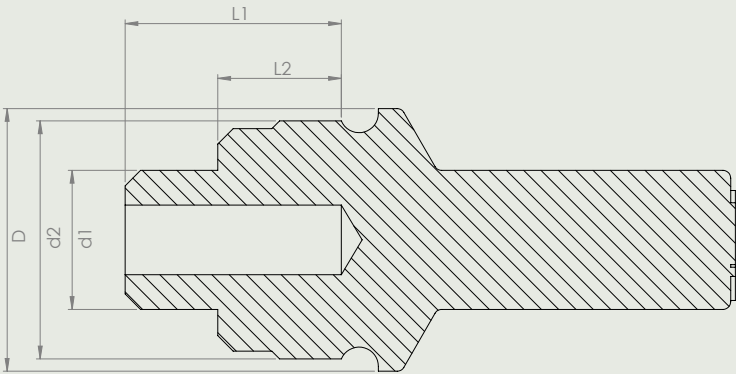

EMPTMEYER ZÁTKY

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p1 V MM	Ø p2 V MM	P V MM	L1 V MM	L2 V MM	BARVA
FFZ.04	100	4,50	8,20	10,00	9,80	3,80	BÍLÁ
FFZ.05	100	5,50	10,30	12,00	10,80	4,80	ZELENÁ
FFZ.06	100	6,60	11,30	13,40	11,80	5,80	MODRÁ
FFZ.08	100	9,00	15,40	17,00	14,00	8,00	ŽLUTÁ
FFZ.10	100	11,00	18,60	20,40	16,00	10,00	REZAVĚ ČERVENÁ
FFZ.12	100	13,50	20,60	22,80	18,00	12,00	ČERVENÁ
FFZ.16	100	17,50	26,80	29,40	22,00	16,00	ZELENÁ

TBS | ZÁTKY SE ZÁPADKAMI

Zátky se západkami pro maskování otvorů různých velikostí. Díky kónickému provedení lze jednu zátku použít pro několik průměrů. Žebrování zajišťí vysokou těsnost v maskovaných otvorech a flexibilitu.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK



1 VPE




SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE



EMPTMEYER ZÁTKY

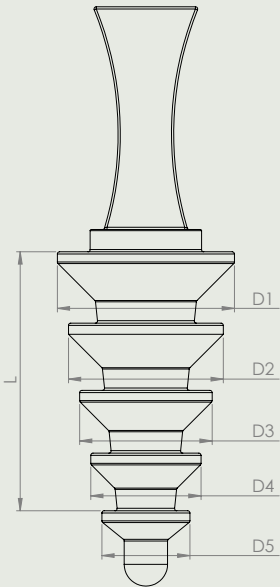

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D1 V MM	D2 V MM	D3 V MM	D4 V MM	D5 V MM	D V MM	BARVA
TBS.01018	100	18,00	16,00	14,00	12,00	10,00	22,70	ZELENÁ
TBS.04012	100	12,00	10,00	8,00	6,00	4,00	13,70	MODRÁ
TBS.08016	100	16,00	14,00	12,00	10,00	8,00	23,00	ČERVENÁ

ST | ŠROUBOVÉ ZÁTKY

Šroubové zátky pro maskování například otvorů se závitem, lícování, otvorů atd. Díky zvlnění má tato zátky pevné uložení a vysokou těsnost v závito- vých otvorech.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

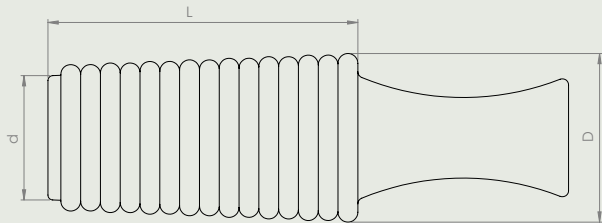

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
ST.00402.S	100	2,00	4,00	19,00	M4	RŮŽOVÁ
ST.00604.S	100	4,00	6,00	25,40	M5 + M6	PRŮHLEDNÁ
ST.00806.S	100	6,00	8,00	25,40	M8	ŠEDÁ
ST.01008.S	100	8,00	10,00	25,40	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
ST.01108.S	100	8,00	10,30	25,40		ZELENÁ

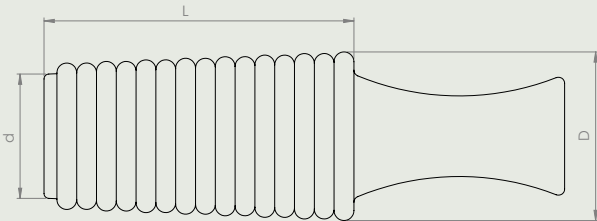

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
ST.02219.S	100	19,00	22,20	25,40	M24	ŽLUTÁ
ST.02220.S	50	20,00	22,50	25,40		BÍLÁ
ST.02422.S	50	22,50	24,00	25,40		ŠEDÁ
ST.02522.S	50	22,20	25,40	25,40		
ST.02624.S	50	24,00	26,00	25,40		HNĚDÁ
ST.02826.S	50	26,00	28,00	25,40		MODRÁ
ST.03128.S	50	28,60	31,70	25,40		ŽLUTÁ

902 | KOMBIZÁTKY

Kombi zátky pro maskování závitových otvorů, lícování, otvorů atd. Zátky lze vždy použít pro dva dva průměry metrického závitu.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

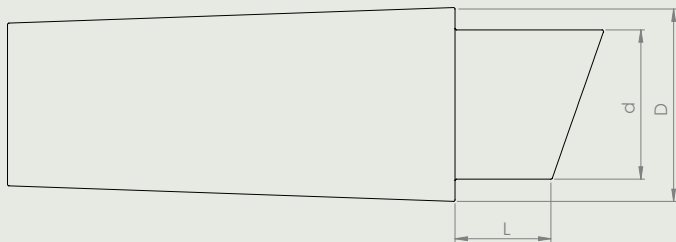

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
902.20.0	100	3,40	4,00	6,70	M4/M5	ŽLUTÁ
902.30.0	100	4,30	5,20	7,50	M5/M6	ČERNÁ
902.40.0	100	5,10	6,20	7,50	M6/M8	ZELENÁ
902.50.0	100	6,90	8,00	10,00	M8/M10	ČERVENÁ
902.60.0	100	8,50	10,40	13,00	M10/M12	MODRÁ
902.70.0	100	10,50	12,30	14,50	M12/M14	ŠEDÁ

KSS | KÓNICKÉ ZÁTKY SE STÍNĚNÍM

Kónické zátky se stíněním pro maskování závito-
vých otvorů. Díky přidanému stínicímu lemu lze
udržet bez prášku i plochu kolem maskovaného
otvoru a to v jednom pracovním kroku.

Každá zátky může být použita pro dva různé prů-
měry.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL
a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK



1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE



EMPTMEYER ZÁTKY

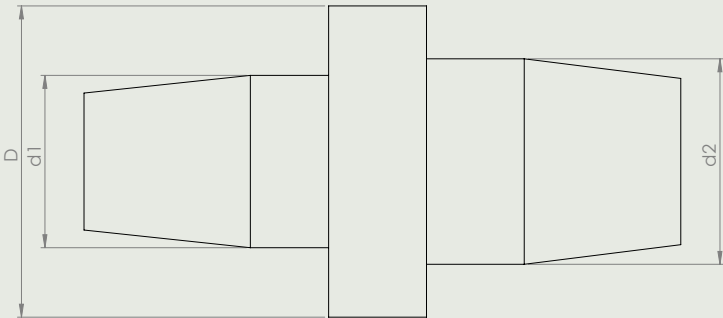

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p1 V MM	Ø p2 V MM	P V MM	ZÁVIT	BARVA
KSS.0045	100	3,60	4,60	7,90	M4/M5	PRŮHLEDNÁ
KSS.0068	100	5,30	7,00	9,50	M6/M8	PRŮHLEDNÁ
KSS.1012	100	8,80	10,50	15,90	M10/M12	PRŮHLEDNÁ
KSS.1113	100	10,90	12,70	24,00	M12/M14	PRŮHLEDNÁ
KSS.1620	100	14,00	17,50	20,00	M16/M20	PRŮHLEDNÁ

MAE | MYŠÍ OCÁSKY

Myší ocásky k maskování velmi malých otvorů a děr.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK





1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

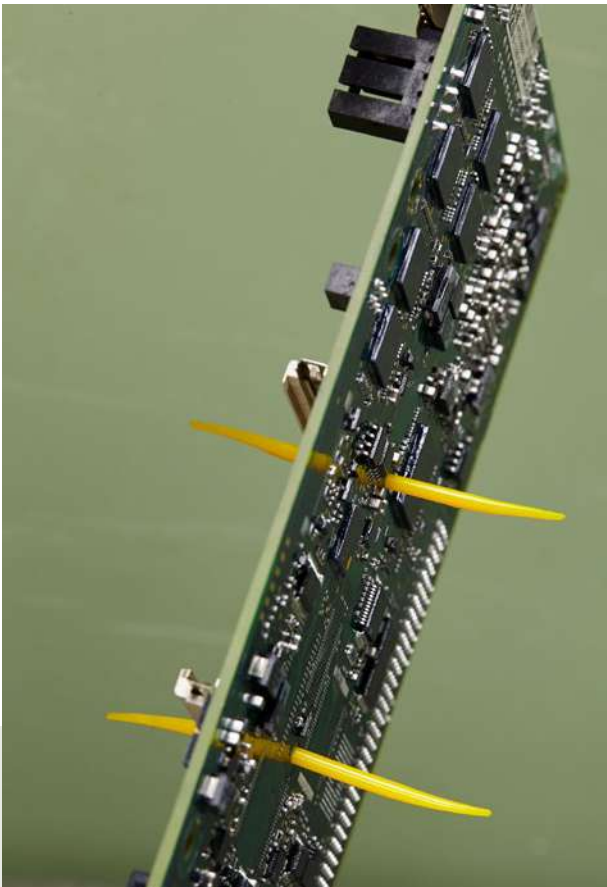

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	BARVA
MAE.079	100	0,60	2,00	33,80	HNĚDÁ
MAE.080	100	0,60	2,00	52,80	ŽLUTÁ
MAE.100	100	0,80	2,50	52,80	ZELENÁ
MAE.125	100	0,60	3,20	50,80	MODRÁ

KK | KUŽELOVÉ ZÁTKY

Kuželové zátky pro maskování závitových otvorů, armatur atd. Klobouček lze také použít k maskování závitových šroubů, náprav, hřidelí atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE

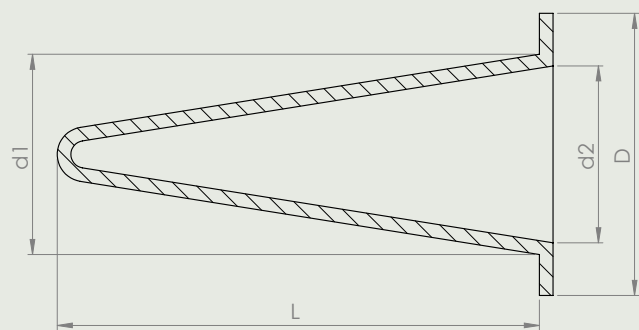

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p1 V MM	Ø p2 V MM	P V MM	D V MM	BARVA
KK.0500X0250	100	6,35	3,30	12,70	23,00	PRŮHLEDNÁ
KK.0500X0316	100	8,00	5,50	12,70	25,40	ČERVENÁ
KK.0625X0394	100	8,50	4,50	15,90	25,40	ČERNÁ
KK.0635X0400	100	10,15	5,85	16,50	27,95	ŽLUTÁ
KK.0650X0394	100	10,00	5,00	16,50	28,00	HNĚDÁ
KK.0750X0551	100	14,00	8,00	19,00	36,00	ČERNÁ
KK.0980X0689	100	12,50	11,50	24,90	38,10	FIALOVÁ
KK.1000X0819	100	20,80	14,80	25,40	49,00	ČERVENÁ
KK.1100X0767	100	19,50	13,50	27,90	51,00	REZAVĚ ČERVENÁ
KK.1220X0866	100	22,00	16,00	31,00	53,00	PRŮHLEDNÁ

ZZ | VÁLCOVÁ PRŮTAŽNÁ ZÁTKA

Válcová průtažná zátka pro maskování závitů, lícování, vrtaných otvorů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon


SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU


VYŽÁDAT VZOREK



1 VPE


SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ


55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE



ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	Dp / DP V MM	ZÁVIT	BARVA
ZZ.0109	100	1,57	2,77	15,87	M3	ČERVENÁ
ZZ.0125	100	2,08	3,18	15,87		BÍLÁ
ZZ.0140	100	2,08	3,56	15,87	M4	ZELENÁ
ZZ.0162	100	2,36	4,11	15,87		MODRÁ
ZZ.0187	100	2,80	4,75	15,87	M5	ČERVENÁ
ZZ.0195	100	2,80	4,95	15,87		BÍLÁ
ZZ.0197	100	2,80	5,00	25,40		REZAVĚ ČERVENÁ
ZZ.0218	100	2,80	5,54	25,40	M6	PRŮHLEDNÁ
ZZ.0225	100	3,18	5,72	25,40		RŮŽOVÁ
ZZ.0236	100	4,50	6,00	10,20		ORANŽOVÁ
ZZ.0257	100	3,30	6,53	25,40		ZELENÁ
ZZ.0275	100	3,30	6,99	24,13	M8	PRŮHLEDNÁ

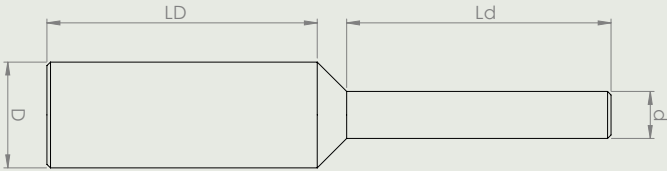

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	Dp / DP V MM	ZÁVIT	BARVA
ZZ.0281	100	3,30	7,14	25,40		ČERVENÁ
ZZ.0335	100	3,99	8,51	25,40		BÍLÁ
ZZ.0350	100	4,00	8,89	22,86	M10	PRŮHLEDNÁ
ZZ.0400	100	4,00	10,16	25,40		PRŮHLEDNÁ
ZZ.0414	100	4,00	10,52	25,40	M12	PRŮHLEDNÁ
ZZ.0440	100	4,00	11,18	25,40		ŽLUTÁ
ZZ.0530	100	6,35	13,46	25,40		RŮŽOVÁ
ZZ.0612	100	6,35	15,54	25,40	M16	ŽLUTÁ
ZZ.0770	100	9,50	19,56	28,57		BÍLÁ
ZZ.0809	50	7,92	20,50	25,40		RŮŽOVÁ
ZZ.0896	50	9,50	22,76	25,40		ZELENÁ

ZZB | VÁLCOVÉ PRŮTAŽNÉ ZÁTKY S LÍMCEM

Válcová protahovací zátka pro maskování závitů, průstupů, otvorů atd. S přídavným límcem může být krycí plocha vystředěná na otvoru a zamezit tak její zalakování v jednom kroku.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1 VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE

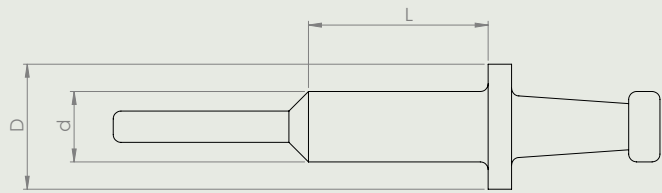

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
ZZB.06	100	4,90	9,50	20,00	M6	ŽLUTÁ
ZZB.08	100	6,80	15,00	20,00	M8	MODRÁ
ZZB.10	100	8,60	16,50	33,00	M10	ČERNÁ
ZZB.12	100	10,00	18,00	28,00	M12	BÍLÁ

EMPTMEYER ZÁTKY

MET | METRICKÉ ZÁTKY

Metrické zátky určené k maskování např. závitovaných děr, armatur, vrtaných otvorů atd. Díky dodatečnému zkosení chrání tyto zátky také okraj závitu.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon


SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU


VYŽÁDAT
VZOREK


1
VPE


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ


55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

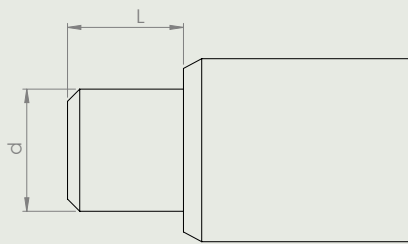

EMPTMEYER ZÁTKY

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
MET.05.10	100	4,30	10,00	M5	PRŮHLEDNÁ
MET.06.10	100	5,20	10,00	M6	PRŮHLEDNÁ
MET.08.20	100	7,20	20,00	M8	PRŮHLEDNÁ
MET.10.20	100	8,80	20,00	M10	PRŮHLEDNÁ
MET.12.20	100	10,60	20,00	M12	PRŮHLEDNÁ
MET.16.10	100	14,40	10,00	M16	PRŮHLEDNÁ
MET.20.18	100	19,10	18,00	M20	PRŮHLEDNÁ

MGS | ZÁTKY S METRICKÝM ZÁVITEM - RŮZNÉ STOUPÁNÍ

Metrické závitové zátky k maskování otvorů s metrickým závitem s různým stoupáním.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE

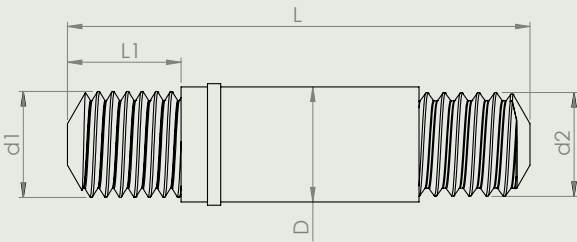

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø P V MM	d1 PRO	d2 PRO	D V MM	L1 V MM	BARVA
MGS.M06	500	6,40	M6x1,00	M6x0,75	34,90	6,40	MODRÁ
MGS.M08	500	8,40	M8x1,25	M8x1,00	34,90	8,40	ŽLUTÁ
MGS.M10	250	10,40	M10x1,25	M10x1,25	34,90	10,40	REZAVĚ ČERVENÁ
MGS.M12	250	12,40	M12x1,25	M12x1,25	34,90	12,40	ČERVENÁ

EMPTMEYER ZÁTKY

GTM | ZÁTKY S METRICKÝM ZÁVITEM - RŮZNÉ PRŮMĚRY

Zátky s metrickým závitem. Rozdílný průměr na obou koncích zátky umožňuje větší variabilitu v použití.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK



1
VPE




SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE



EMPTMEYER ZÁTKY

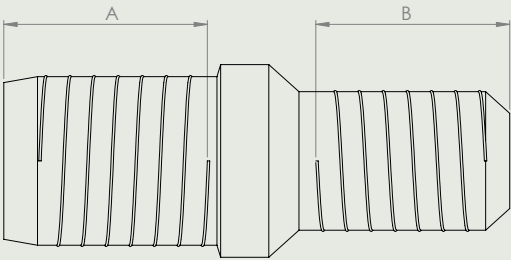

ARTIKL Č.	KS. / VPE	A V MM	B V MM	ZÁVIT	BARVA
GTM.0405	1 000	5,60	6,40	M4/M5	ZELENÁ
GTM.0608	1 000	8,00	10,00	M6/M8	ŽLUTÁ
GTM.1012	500	12,00	14,00	M10/M12	ČERVENÁ
GTM.1416	200	20,00	16,00	M14/M16	ZELENÁ
GTM.1820	100	24,00	20,00	M18/M20	ČERNÁ

MSH | ZÁTKY S METRICKÝM ZÁVITEM DUTÉ

Metrické zátky určené k maskování např. závitových děr, armatur, vrtaných otvorů atd. Díky do-
datečnému zkosení chrání tyto zátky také okraj závitu.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL
a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

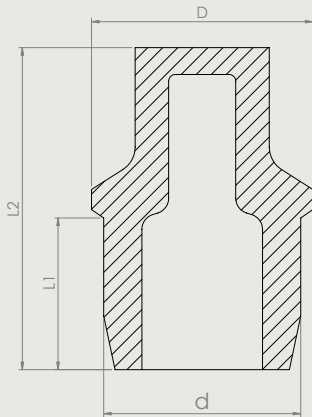

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø P V MM	Ø p V MM	L1 V MM	L2 V MM	ZÁVIT	BARVA
MSH.06	100	6,30	5,30	5,50	14,00	M6	PRŮHLEDNÁ
MSH.08	100	8,40	7,20	5,00	12,20	M8	MODRÁ
MSH.10	100	10,40	9,10	7,00	15,00	M10	RŮŽOVÁ
MSH.12	100	12,50	10,80	8,80	20,10	M12	REZAVĚ ČERVENÁ
MSH.16	100	16,60	14,80	11,00	23,00	M16	ZELENÁ
MSH.20	100	20,60	18,40	13,00	28,50	M20	ŽLUTÁ

EMPTMEYER ZÁTKY

DZS | PRŮTAŽNÉ ZÁTKY PRO ZÁVITOVÉ MATICE

Průtažné zátky do závitové matice pro maskování navařovacích matic. Obě fazety i závit jsou zakryty dvěma těsnícími bříty.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK



1
VPE




SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE



EMPTMEYER ZÁTKY

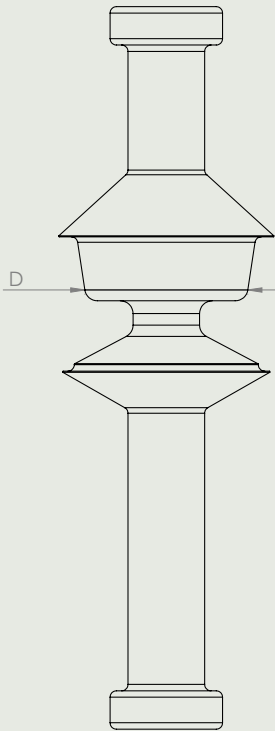

ARTIKL Č.	KS. / VPE	ZÁVIT	BARVA
DZS.M5	100	M5	ZELENÁ
DZS.M6	100	M6	MODRÁ
DZS.M8	100	M8	ŽLUTÁ
DZS.M10	100	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
DZS.M12	100	M12	ČERVENÁ
DZS.M16	100	M16	ORANŽOVÁ

SBM | ZÁTKY PRO NÝTOVACÍ MATICE

Metrická zátky s úchopem pro maskování slepých nýtovacích matic.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1 VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE

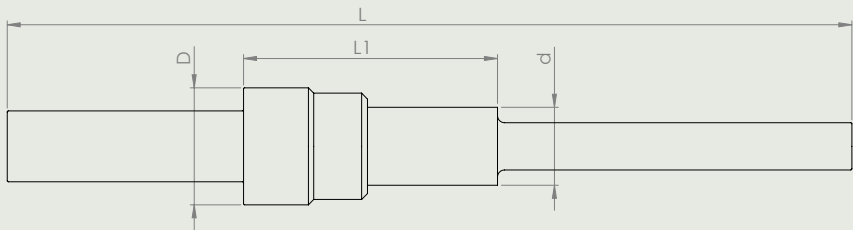

EMPTMEYER ZÁTKY

ARTIKL Č.	KS. / VPE	P V MM	p V MM	L1 V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
SBM.04	100	5,20	3,40	12,00	57,00	M4	BÍLÁ
SBM.05	100	5,90	4,40	15,00	60,00	M5	ZELENÁ
SBM.06	100	7,50	5,20	20,00	70,00	M6	MODRÁ
SBM.08	100	9,90	7,00	21,50	71,50	M8	ŽLUTÁ
SBM.10	100	11,80	8,90	26,00	72,00	M10	ČERVENÁ
SBM.12	100	14,30	10,50	29,50	84,50	M12	ŠEDÁ

GB | ZÁVITOVÝ ŠROUB SE SILIKONO- VÝM TĚSNĚNÍM A ZÁVĚSNÝM OKEM

Závitový šroub se silikonovým těsněním a závěsným okem pro maskování a zároveň zavěšení komponentů s metrickým závitem.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon a ocel


SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU


VYŽÁDAT
VZOREK


1
VPE


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ


55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

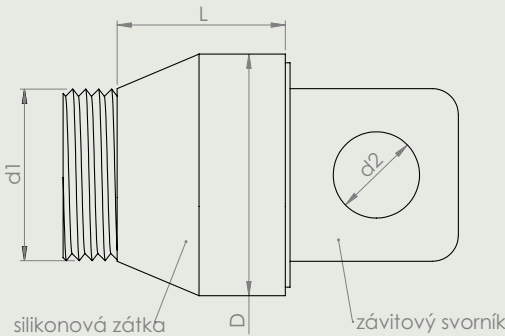

ARTIKL Č.	KS. / VPE	d1 V MM	d2 V MM	P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
GB.03	500	3,00	3,00	10,00	11,00	M3	RŮŽOVÁ
GB.04	500	4,00	3,00	11,00	12,00	M4	PRŮHLEDNÁ
GB.05	500	5,00	3,00	11,00	12,00	M5	ORANŽOVÁ
GB.06	200	6,00	5,00	14,00	12,50	M6	ŽLUTÁ
GB.08	200	8,00	6,00	18,00	13,00	M8	BÍLÁ
GB.10	100	10,00	10,00	20,00	15,50	M10	MODRÁ
GB.12	100	12,00	10,00	22,00	15,00	M12	ZELENÁ
GB.14	100	14,00	10,00	23,00	15,00	M14	FIALOVÁ
GB.16	50	16,00	10,00	24,00	16,00	M16	ČERVENÁ
GB.20	20	20,00	10,00	28,00	19,50	M20	HNĚDÁ

KAB | KRYCÍ KRYTKA S LÍMCEM

Krytky s límcem určené k maskování závitových šroubů, os, hřídelí apod. Díky přídavnému límci lze ponechat nenalakovanou určitou plochu vycentrovanou na zamaskovaný závit. Zkosení límce minimalizuje riziko případného odloupení laku.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽADAT
VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽADÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

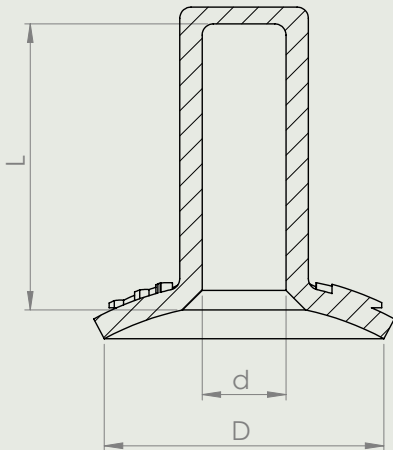

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KAB.06	100	5,60	19,00	30,00	M6	MODRÁ
KAB.08	100	7,50	25,00	25,00	M8	ŽLUTÁ
KAB.10	100	9,40	28,00	30,00	M10	REZAVĚ ČERVENÁ

EMPTMEYER KRYTKY

KA | OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ KRYTKY

Ochranné a izolační krytky (uzavřené na jedné straně) pro maskování závitových šroubů, náprav, hřidelí atd.


OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU


Silikon

		
SKLADOVÉ POLOŽKY	315 °C ODOLNOST VŮČI TEPLU	VYŽÁDAT VZOREK
		
1 VPE	SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ	55 +/- 5 TVRDNOST DLE SHORE

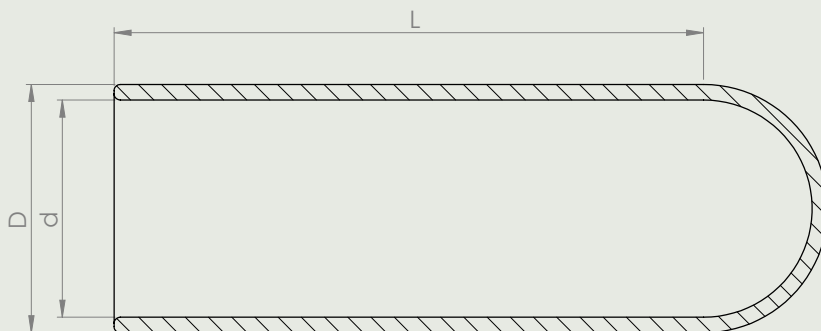

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KA.0062X075	100	1,57	3,85	19,05		ŽLUTÁ
KA.0080X075	100	2,03	5,07	19,05		ORANŽOVÁ
KA.0093X075.N	100	2,36	4,95	19,05		RŮŽOVÁ
KA.0100X050	100	2,54	5,08	12,70		PRŮHLEDNÁ
KA.0100X100.G	100	2,54	5,08	25,40	M3	ZELENÁ
KA.0109X050.L	100	2,77	5,81	12,70		ŽLUTÁ
KA.0109X075.Y	100	2,77	5,46	19,05		ŠEDÁ
KA.0125X050.U	100	3,17	6,35	12,70		MODRÁ
KA.0125X100.B	100	3,17	6,35	25,40		ČERNÁ
KA.0140X050	100	3,55	6,73	12,70		PRŮHLEDNÁ
KA.0140X100.W	100	3,55	6,73	25,40		BÍLÁ
KA.0148X100.R	100	3,76	6,32	25,40	M4	REZAVĚ ČERVENÁ
KA.0156X100.L	100	3,96	7,11	25,40		ŽLUTÁ
KA.0172X100.U		4,36	7,62	25,40		MODRÁ
KA.0172X050.Y	100	4,37	7,41	12,70		ŠEDÁ
KA.0172X150	100	4,37	7,41	38,10		MODRÁ
KA.0180X100.B	100	4,57	7,11	25,40	M5	ČERNÁ
KA.0187X050.W	100	4,75	8,00	12,70		BÍLÁ
KA.0187X100	100	4,75	8,00	25,40		PRŮHLEDNÁ
KA.0197X050	100	5,00	8,13	12,70		PRŮHLEDNÁ
KA.0218X100.S	100	5,54	8,58	25,40		ČERNÁ
KA.0223X150.N	100	5,57	8,76	38,10	M6	RŮŽOVÁ
KA.0234X100.G	100	5,94	9,14	25,40		ZELENÁ
KA.0234X050	100	5,94	8,98	12,70		PRŮHLEDNÁ
KA.0234X150.L	100	5,94	8,98	38,10		ŽLUTÁ
KA.0250X100.Y	100	6,35	9,65	25,40		ŠEDÁ
KA.0281X100.U	100	7,13	10,16	25,40		MODRÁ
KA.0295X100.S	100	7,49	10,67	25,40	M8	ČERNÁ
KA.0295X150.S	100	7,49	10,67	38,10	M8	ČERNÁ
KA.0312x100.MLT	100	7,92	11,40	15,40		ZELENÁ
KA.0312X100.L	100	7,92	11,40	25,40		ŽLUTÁ
KA.0312X150.N	100	7,92	10,96	38,10		RŮŽOVÁ
KA.0340X100	100	8,64	11,68	25,40		FIALOVÁ
KA.0355X150.R	100	9,01	12,32	38,10		REZAVĚ ČERVENÁ
KA.0375X100.L	100	9,53	12,83	25,40	M10	ŽLUTÁ
KA.0375X150.Y	100	9,53	12,57	38,10	M10	ŠEDÁ
KA.0437X100.B	100	11,10	14,35	25,40		ČERNÁ
KA.0456X150	100	11,56	14,76	38,10	M12	ČERNÁ

KA | MASKOVACÍ A IZOLAČNÍ KRYTKY

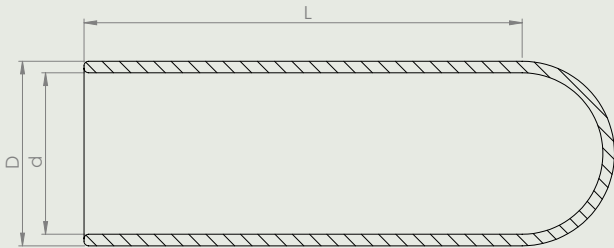

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KA.0480X150.N	100	12,19	15,36	38,10		RŮŽOVÁ
KA.0500X150.G	100	12,70	15,87	38,10		ZELENÁ
KA.0535X150.U	100	13,59	15,24	38,10	M14	MODRÁ
KA.0562X150	100	14,27	16,00	38,10	M15	PRŮHLEDNÁ
KA.0600X150	100	15,24	18,42	38,10	M16	PRŮHLEDNÁ
KA.0625X150	100	15,88	18,92	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.0687X100.L	100	17,45	20,49	25,40		ŽLUTÁ
KA.0687X150	100	17,45	20,62	38,10	M18	PRŮHLEDNÁ
KA.0750X150	100	19,05	22,22	38,10	M20	PRŮHLEDNÁ
KA.0625X250	100	15,87	19,05	63,50		PRŮHLEDNÁ
KA.0750X350	100	19,05	22,09	88,90		PRŮHLEDNÁ
KA.0812X150	100	20,62	23,80	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.0875X150	100	22,23	25,27	38,10	M24	PRŮHLEDNÁ
KA.0970X150	100	24,64	27,81	38,10	M25	PRŮHLEDNÁ
KA.0970X400	100	24,64	27,68	101,60	M25	PRŮHLEDNÁ
KA.1000X150	100	25,40	28,57	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.1062X200	100	26,97	30,01	50,80		PRŮHLEDNÁ
KA.1125X150	100	28,57	31,75	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.1187X150	100	30,15	33,19	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.1250X150	100	31,75	34,92	38,10		PRŮHLEDNÁ
KA.1350X175	100	34,29	37,46	44,45		PRŮHLEDNÁ
KA.1500X100	100	38,10	41,14	25,40		PRŮHLEDNÁ
KA.1500X175	100	38,10	41,14	44,45		PRŮHLEDNÁ
KA.1625X200	100	42,28	45,32	50,80		PRŮHLEDNÁ
KA.1750X200	100	44,45	47,49	50,80		PRŮHLEDNÁ
KA.1875X200	100	47,63	50,67	50,80		PRŮHLEDNÁ
KA.2000X200	100	50,8	53,84	50,80		PRŮHLEDNÁ

RK | OBDÉLNÍKOVÁ KRYTKA

Obdélníková krytka pro maskování konektorů STL/D-SUB.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK





1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

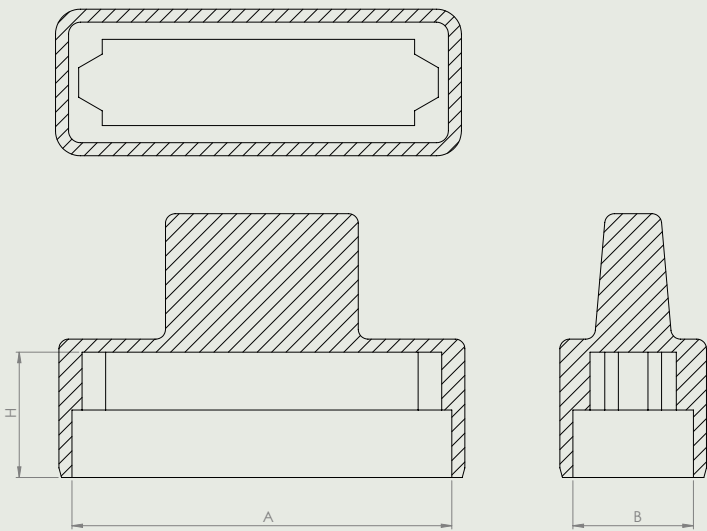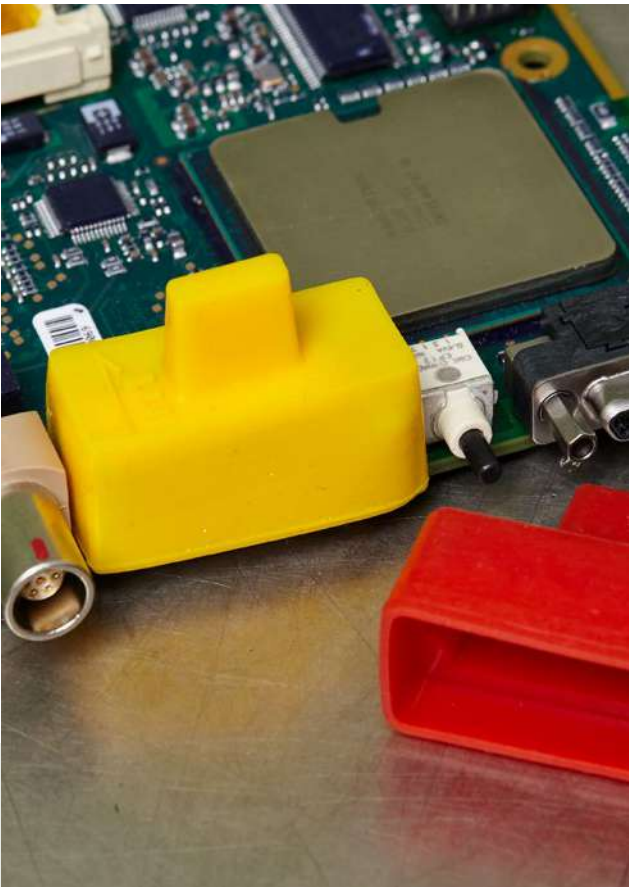

ARTIKL Č.	KS. / VPE	B V MM	V V MM	A V MM	BARVA
RK.3013	100	12,50	13,00	30,80	ŽLUTÁ
RK.4013	100	12,50	13,00	39,40	ČERVENÁ
RK.5413	100	12,50	13,00	53,40	MODRÁ

KAA | OSOVÁ KRYTKA (ROVNÁ)

Krytky k zakrytí hřídelí (rovné) určené k maskování svorníků se závitem, os, hřídelí apod.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST DLE SHORE

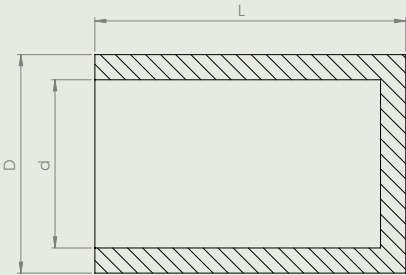

EMPTMEYER KRYTKY

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KAA.0100X1120	100	2,50	5,50	28,40		PRŮHLEDNÁ
KAA.0145X1120	100	3,70	6,70	28,40	M4	ŽLUTÁ
KAA.0185X1120	100	4,70	7,70	28,40	M5	ČERNÁ
KAA.0220X1120	100	5,60	8,60	28,40	M6	ZELENÁ
KAA.0223X1500	100	5,70	8,70	38,10		REZAVĚ ČERVENÁ
KAA.0233X1500	100	5,90	8,90	38,10		REZAVĚ ČERVENÁ

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KAA.0300X1120	100	7,60	10,60	28,40	M8	ČERVENÁ
KAA.0300X1650	100	7,60	10,60	41,90	M8	ČERVENÁ
KAA.0375X1120	100	9,50	12,50	28,40	M10	MODRÁ
KAA.0415X1500	100	10,50	13,50	38,10		REZAVĚ ČERVENÁ
KAA.0456X1120	100	11,60	14,60	28,40		ŠEDÁ
KAA.0456X1500	100	11,60	14,60	38,10	M12	REZAVĚ ČERVENÁ
KAA.0921X0728	50	23,40	26,40	18,50	M24	PRŮHLEDNÁ
KAA.2885X1000	10	73,30	76,30	25,40		MODRÁ

VK | MASKOVACÍ KRYTKA

Maskovací krytky určené k maskování palcových závitů, os, hřidelí, trubek apod.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK



1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDOST
DLE SHORE



EMPTMEYER KRYTKY

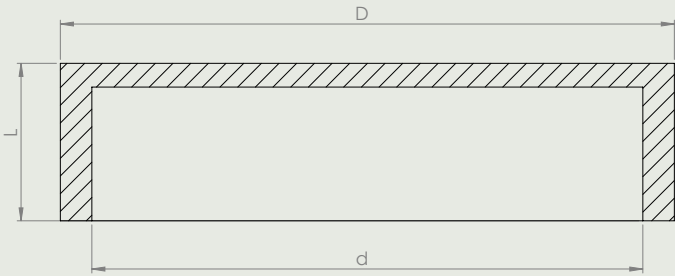

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	BARVA
VK.1	100	31,00	39,00	17,00	ŽLUTÁ
VK.2	100	38,00	47,00	20,00	ZELENÁ
VK.3	100	44,00	53,00	20,00	ČERVENÁ

KMA | MASKOVACÍ KRYTKA S POMŮCKOU PRO SNADNOU MANIPULACI

Krytky s odtahovací pomůckou pro maskování šroubů se závitem, os, hřídelí atd. Vnitřní těsnicí břit zabraňuje pronikání kapaliny dovnitř krytky. Díky funkci ventilu může vzniklý tlak snadno uniknout z dutin nebo slepých otvorů.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDNOST
DLE SHORE

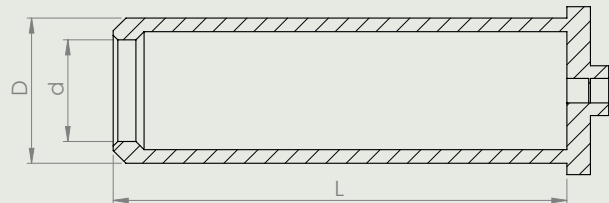

ARTIKL Č.	KS. / VPE	Ø p V MM	Ø P V MM	D V MM	ZÁVIT	BARVA
KMA.05X25	100	4,20	9,00	25,00	M5	ZELENÁ
KMA.05X50	100	4,20	9,00	50,00	M5	ZELENÁ
KMA.06X25	100	5,20	10,00	25,00	M6	MODRÁ
KMA.06X50	100	5,20	10,00	50,00	M6	MODRÁ
KMA.08X25	100	7,20	12,00	25,00	M8	ŽLUTÁ
KMA.08X50	100	7,20	12,00	50,00	M8	ŽLUTÁ
KMA.10X25	100	9,20	14,00	25,00	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
KMA.10X50	100	9,20	14,00	50,00	M10	REZAVĚ ČERVENÁ
KMA.12X25	100	11,20	16,00	25,00	M12	ČERVENÁ
KMA.12X50	100	11,20	16,00	50,00	M12	ČERVENÁ

EMPTMEYER KRYTKY

903 | MASKOVACÍ KRYTKY PRO PLOCHÉ KONEKTORY

Maskovací krytka pro maskování plochých konektorů.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL
a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



VYŽÁDAT
VZOREK




1
VPE




SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



55 +/- 5
TVRDOT
DLE SHORE

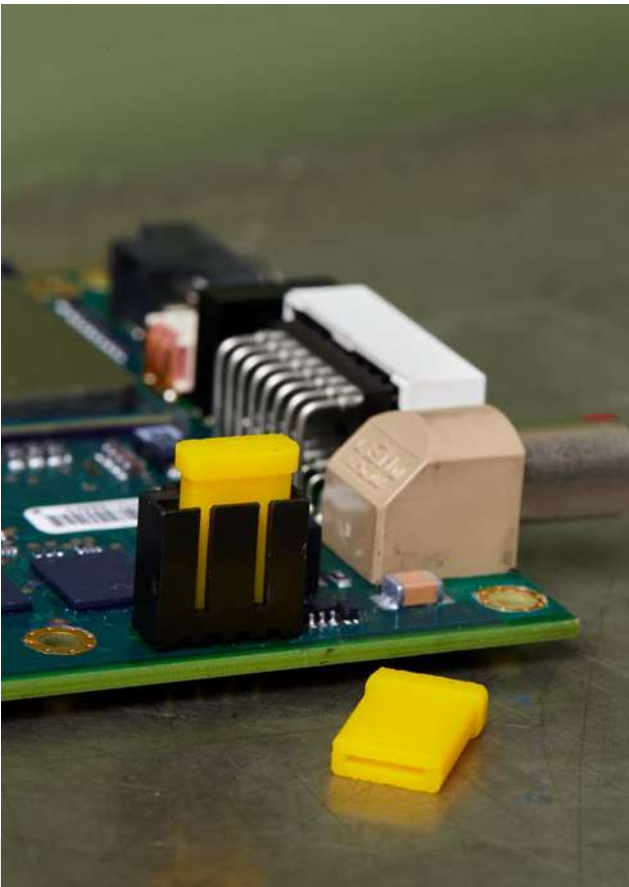

EMPTMEYER KRYTKY

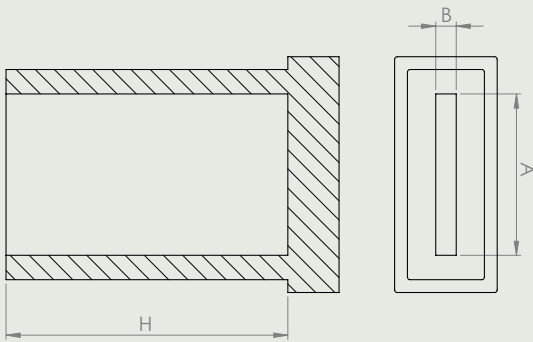

ARTIKL Č.	KS. / VPE	A V MM	B V MM	V V MM	BARVA
903.00.0	100	6,30	0,80	11,00	ŽLUTÁ
903.01.0	100	2,80	0,80	11,00	ČERVENÁ
903.02.0	100	4,80	0,80	11,00	MODRÁ



POPTAT NYNÍ!
+49 (0)54 72 / 955 00-0

KRABIČKA NA SORTIMENT

NEVÁHEJTE A SESTAVTE SI VLASTNÍ
VÝBĚR VZORKŮ

AS | MASKOVACÍ HADICE

Maskovací hadice určená k maskování svorníků se závitem, os, hřídelí atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



300 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



25 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



ARTIKL Č.	Ø V MM	TLOUŠŤKA STĚNY	ARTIKL Č.	Ø V MM	TLOUŠŤKA STĚNY
AS.020X010	2,00	1,00	AS.090X015	9,00	1,50
AS.025X005	2,50	0,50	AS.100X020	10,00	2,00
AS.030X010	3,00	1,00	AS.110X015	11,00	1,50
AS.035X010	3,50	1,00	AS.120X020	12,00	2,00
AS.040X010	4,00	1,00	AS.135X015	13,50	1,50
AS.045X010	4,50	1,00	AS.160X020	16,00	2,00
AS.050X010	5,00	1,00	AS.200X015	20,00	1,50
AS.055X010	5,50	1,00	AS.220X015	22,00	1,50
AS.060X015	6,00	1,50	AS.240X020	24,00	2,00
AS.060X010	6,00	1,00	AS.250X015	25,00	1,50
AS.060X020	6,00	2,00	AS.300X015	30,00	1,50
AS.070X015	7,00	1,50	AS.350X015	35,00	1,50
AS.080X010	8,00	1,00	AS.400X015	40,00	1,50
AS.080X015	8,00	1,50	AS.450X015	45,00	1,50
AS.080X020	8,00	2,00	AS.500X015	50,00	1,50

SCA | HADICE ŘEZANÉ

Hadicové přířezy určené k maskování svorníků se závitem, os, hřídelí atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování,
KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU




VYŽÁDAT
VZOREK



1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

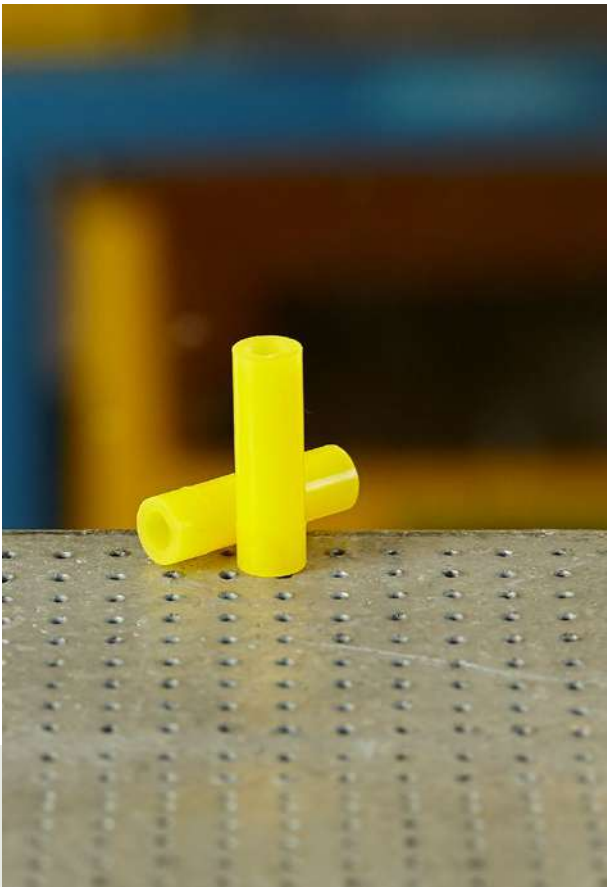

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D V MM	ZÁVIT
SCA.03	100	20,00	M3
SCA.04	100	20,00	M4
SCA.05	100	25,00	M5
SCA.06	100	30,00	M6
SCA.08	100	35,00	M8

EMPTMEYER HADICE

SST | HVĚZDICOVITÁ HADICE

Hvězdicovitá hadice pro maskování závitových šroubů, náprav, hřidelí atd. Díky hvězdicovému designu lze jednu velikost použít pro několik průměrů.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování, KTL a pískování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU




VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

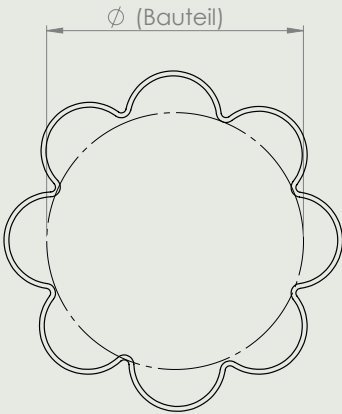

ARTIKL Č.	METR/ ROLE	Ø (SOUČÁST) MIN./MAX. V MM	BARVA
SST.03.05	25	3,00 / 6,00	ČERVENÁ
SST.09.11	25	9,00 / 11,00	MODRÁ
SST.13.17	25	13,00 / 17,00	ČERVENÁ
SST.17.22	25	17,00 / 22,00	BÍLÁ
SST.23.28	10	23,00 / 28,00	HNĚDÁ
SST.29.35	5	29,00 / 35,00	ŠEDÁ
SST.36.45	5	36,00 / 45,00	ČERNÁ

SC | KULATÁ ŠŇŮRA

Maskovací profil kulatý je určen k maskování např. závitovaných děr, armatur, vrtaných otvorů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ
POLOŽKY



270 °C
ODOLNOST
VŮČI TEPLU



25 M/
ROLE



VYŽÁDAT
VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ



ARTIKL Č.	Ø V MM	TOLERANCE
SC.03	3,00	+/- 10%
SC.05	5,00	+/- 10%
SC.06	6,00	+/- 10%
SC.08	8,00	+/- 10%
SC.10	10,00	+/- 10%
SC.12	12,00	+/- 10%
SC.20	20,00	+/- 10%
SC.26	26,00	+/- 10%
SC.36	36,00	+/- 10%

SC.X | MASKOVACÍ PROFIL HRANATÝ

Maskovací profil hranatý je určen k maskování drážek, žlábků, hranatých průchodů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Silikon



SKLADOVÉ POLOŽKY



270 °C
ODOLNOST VŮČI TEPLU



25 M/
ROLE




VYŽÁDAT VZOREK



1
ROLE



SPECIÁLNÍ VELIKOSTI NA VYŽÁDÁNÍ

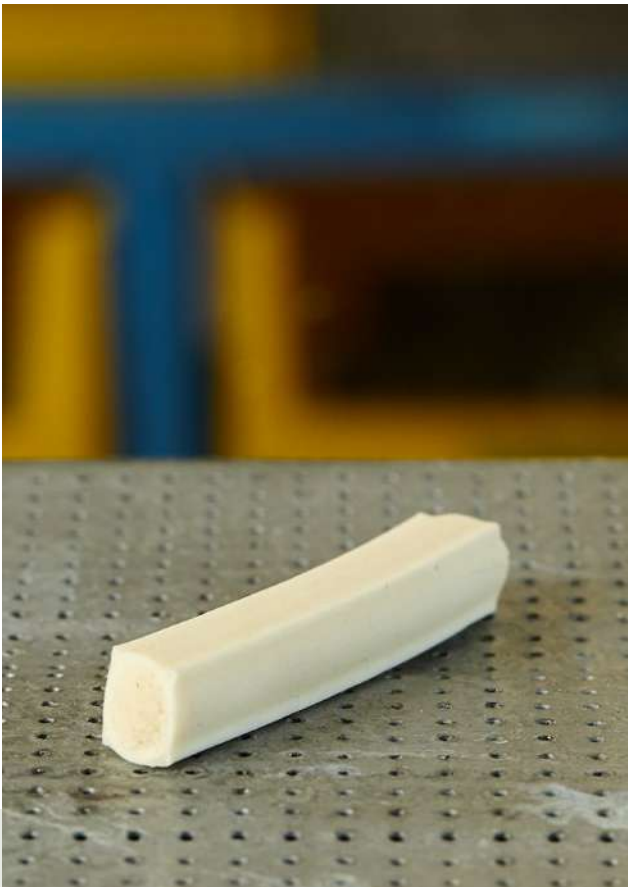

EMPTMEYER HADICE

ARTIKL Č.	Ø V MM	TOLERANCE
SC.X100	10,00 x 10,00	+/- 10%
SC.X120	12,00 x 12,00	+/- 10%
SC.X200	20,00 x 20,00	+/- 10%

912.00.0 | KLEŠTĚ NA HADICE

NAŠE KLEŠTĚ NA HADICE LZE POUŽÍT PRO VŠECHNY KRYCÍ HADICE A PROFILY.



BL | KRYCÍ PLECH

Ohebný a srolovatelný krycí plech k maskování armatur, vrtaných otvorů atd.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Pružinová ocel



SKLADOVÉ
POLOŽKY



315 °C
ODOLNOST
VŮČÍ TEPLU




VYŽÁDAT
VZOREK



1
VPE



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

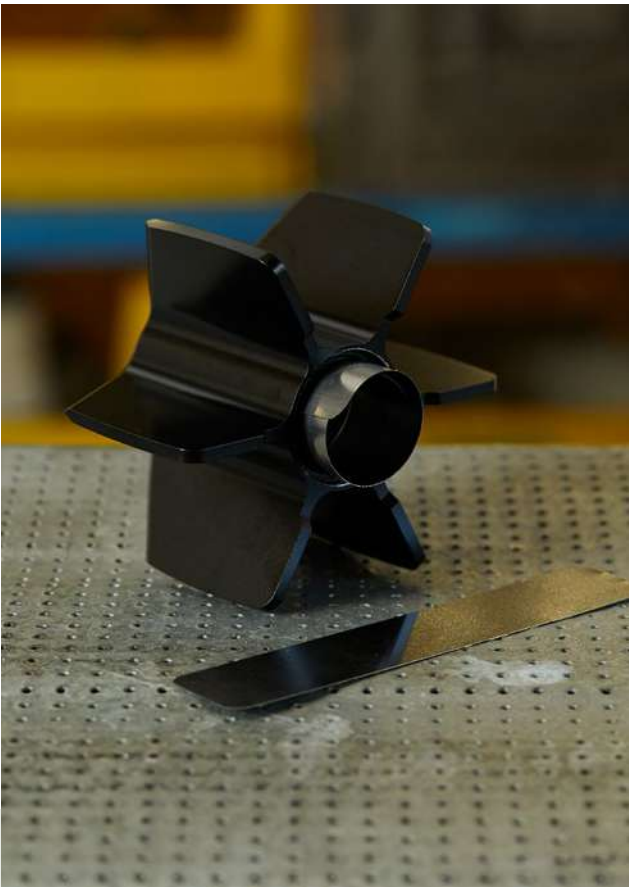

ARTIKL Č.	KS. / VPE	ŠÍŘKA V MM	D V MM
BL.100	100	40,00	100,00
BL.200	100	40,00	200,00
BL.300	100	40,00	300,00
BL.350	100	40,00	350,00

EMPTMEYER ALTERNATIVA, SILIKON

POMOCNÉ A ÚKLID



PROSTŘEDKY




POMOCNÉ PRO- STŘEDKY A ÚKLID

POMOCNÉ PROSTŘEDKY




**JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ
KOMBINÉZA**
ARTIKL Č. SO
Strana č. 148

SÁČEK NA ODPAD
ARTIKL Č. BD
Strana č. 153

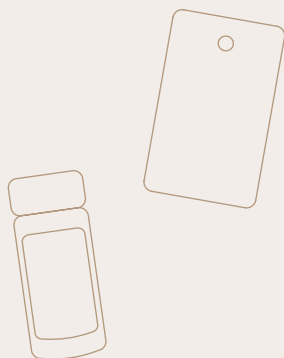

UTĚRKA NA RUCE
ARTIKL Č. 927.0
Strana č. 149

**ZKOUŠEČKA
UZEMĚNÍ**
ARTIKL Č. EDT
Strana č. 154



**PRACHOVÁ UTĚRKA
ANTISTATICKÁ**
ARTIKL Č. 925
Strana č. 150

TEPLOMĚR
ARTIKL Č. CE
Strana č. 155

**LAPAČ
NEČISTOT**
ARTIKL Č. JA
Strana č. 151

**PLECH NA VZOROVÁNÍ
BAREV**
ARTIKL Č. FMB
Strana č. 156

**AUTOMATICKÝ
ODLAKOVAČ**
ARTIKL Č. 922
Strana č. 152

**LAKOVACÍ
PERO**
ARTIKL Č. LS
Strana č. 157



KORKOVÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY

ARTIKL Č. 926
Strana č. 158

TESA PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

ARTIKL Č. 60040
Strana č. 159




ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

ARTIKL Č. 60042
Strana č. 159

ÚKLID

VOZÍK PRO SKLADOVÁNÍ HÁKŮ

ARTIKL Č. HS
Strana č. 160

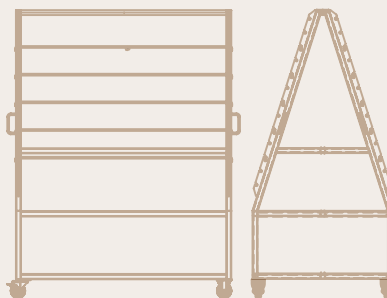

REGÁLOVÝ VOZÍK „VARIOFLEX“

ARTIKL Č. RV
Strana č. 161



SO | JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ KOMBINÉZA

Jednorázová ochranná kombinéza vyrobená z antistatického fleeceového materiálu (SMMS) má kapuci, predný zip a gumičky na pažích, nohou a v pase.

Velikosti M a XXXL jsou k dispozici na vyžádání.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

antistatický fleecový materiálSMMS



ARTIKL Č.

VELIKOST

SOL.JEDNORÁZOVÝ

L

SOXL.JEDNORÁZOVÝ

XL

SOXXL.JEDNORÁZOVÝ

XXL

927.0 | UTĚRKA NA RUCE

- Tato speciální utěrka odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty bez vody a mýdla
- Fáze 1 – hrubá strana pro odstranění hlubokých nečistot
- Fáze 2 – měkká strana pro jemné dočištění
- Čistí snadno, bez námahy a rychle
- Integrovaná umělohmotná vlákna zesilují čistící účinek
- • Odstraňuje mastnotu, olej, šmír a jiné nečistoty
- • Pro dílny, průmysl, řemeslníky i služby

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění rukou a různých povrchů kompatibilních s vodou



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE



ARTIKL Č.	KS. / VPE	VELIKOST V MM
927.0	72 HADŘÍKŮ	200 x 230

925 | PRACHOVÁ UTĚRKA ANTISTATICKÁ

Každý zná problémy způsobené sebemenším prachem, nečistotami a abrazivními částicemi všeho druhu, a to zejména při lakování.

Naše prachovky „Staubfix“ jsou známy již desítky let a jsou všude velkým pomocníkem, upřednostňované a nepostradatelné všude tam, kde se provádí vysoce kvalitní lakování. Osvědčily se také u velké většiny evropských výrobců automobilů.

Prachovka Uni

se vyznačuje měkkou tkaninou z umělého hedvábí s mírně měkčí, zvláště kluzkou impregnací. Spolehlivě zachycuje prach s cenově dostupnou kvalitou typickou pro Staubfix.

Prachovka Hydro

Vyznačuje se vodou ředitelnou impregnací a antistatickým účinkem.

Velmi jednoduchá manipulace díky patentované hydroimpregnaci. Ruce a nástroje snadno očistíte vodou, nejsou již potřeba speciální rozpouštědla. Proto je ekologicky a zdravotně nezávadná. Díky antistatickému účinku je velmi vhodná i pro čištění plastových povrchů.



OZNAČENÍ MATERIÁLU

Viskózová gáza



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK

ARTIKL Č.	KS. / VPE	DÉLKA X ŠÍŘKA V CM	VARIANTA
925.0	5	75 x 50	UNI
925.1	5	75 x 50	HYDRO
925.2	5	75 x 50	STANDARD

JA | LAPAČ NEČISTOT

Popis produktu

Při zahřátí má pasta efekt mucholapky a stává se lepkavou. Je speciálně navržena pro použití v sušárnách, práškových pecích atd. Navržena k odstranění znečišťujících látek, jako je prach a částice barvy.

Tento proces vám ušetří spoustu času a váš lak neznečistí poletující prach a částice prášku. Je velmi vhodná pro opakované použití. Četnost používání významně závisí na podmínkách použití, jako je počet prachových částic a lakovaných předmětů. Na základě zkušeností se v tomto ohledu ukázalo, že produkt lze použít až 200krát.

Návod k použití

Pasta se nanese v tenké vrstvě na čistý a suchý plech, který se buď vloží do háček nebo se zavěsí na háček. Nejlepší zkušenosti máme s tenkými hliníkovými deskami, které velmi dobře vedou teplo a jsou lehké.



OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.

ARTIKL Č.	OBSAH
JA.96.B	100 ML
JA.96	1 L

922 | AUTOMATICKÝ ODLAKOVAČ

Automatický odlakovač pro odstraňování laku ze silikonových produktů nebo drobných závěsových dílů.

Ponořením dojde k rozpuštění vrstvy laku. Lázeň je dále ohřívána, čímž se proces odlakování zkracuje o 80 %. Zbytky laku lze pak odstranit jednoduše vodou. Lak se nerozpouští, ale naleptává a odlupuje v šupinkách.

Proto nedochází k tvorbě kalů. Směs odstraněného laku a přípravku MANOSTRIP se separuje pomocí dekantačního procesu. Zbytky ztvrdlého laku lze pak vyvézt na skládku.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování


SKLADOVÉ
POLOŽKY


1
KS.


VYŽÁDAT
VZOREK
NA ZAKÁZKU



ODSTRAŇOVACÍ AUTOMAT NA LAKY

ARTIKL Č.	POPIS	VÝŠKA V MM	Ø V MM	VELIKOST OK V MM
922.0	ODSTRAŇOVACÍ AUTOMAT NA LAKY			
922.0.2	VKLÁDACÍ KOŠÍK	180	210	8 x 8
922.0.3	VKLÁDACÍ KOŠÍK	250	300	8 x 8

MANOSTRIP ODSTRAŇOVAČ LAKŮ

ARTIKL Č.	OBSAH
922.1	1 LITR
922.5	30 LITRŮ
922.7	10 LITRŮ

BD | SÁČEK NA ODPAD

Plastový sáček k likvidaci odpadního prášku. Na-
plňte práškem, ale neuzavírejte, protože by sáček
mohl prasknout. Poté roztavte žářem.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Plastová fólie



SKLADOVÉ
POLOŽKY



230 °C
ODOLNÉ
VŮČÍ TEPLU



1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



ARTIKL Č.	KS. / VPE	OBSAH
BD.025	10	25 LITRŮ

EDT | ZKOUŠEČKA UZEMĚNÍ

Jednoduché zařízení napájené bateriemi, které indikuje v 5 krocích, zda jsou lakované kusy dostatečně uzemněny. Připojte krokodýlkovou svorku k uzemnění.

Špatné uzemnění kusů mívá obvykle za následek nižší kvalitu aplikace elektrostatické barvy. Výsledkem je příliš tenká vrstva nebo dokonce i zcela nenalakované části.

Zaměřte zkoušečku na část, která má být lakována. Dotkněte se hrotem holého povrchu kovu. Po stisknutí tlačítka se indikuje výsledek dvěma zelenými, jednou žlutou nebo dvěma červenými LED kontrolkami.

Rozsah měření:

0–0,01 Ω	Zelená LED
0,01–0,1 Ω	Dvě zelené LED
0,1–1,0 Ω	Žlutá LED
1,0–20 Ω	Červená LED
20 Ω	Dvě červené LED

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



VZORKY NA
ZAKÁZKU



CE | TEPLOMĚŘ

Samolepicí jednorázové teploměry (5 x 90 mm), které ukazují maximální teplotu změnou barvy různých polí.

Teploměr se přichytí na povrch produktu k určení jeho skutečné teploty.

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK

Novinka!
K dispozici skladem

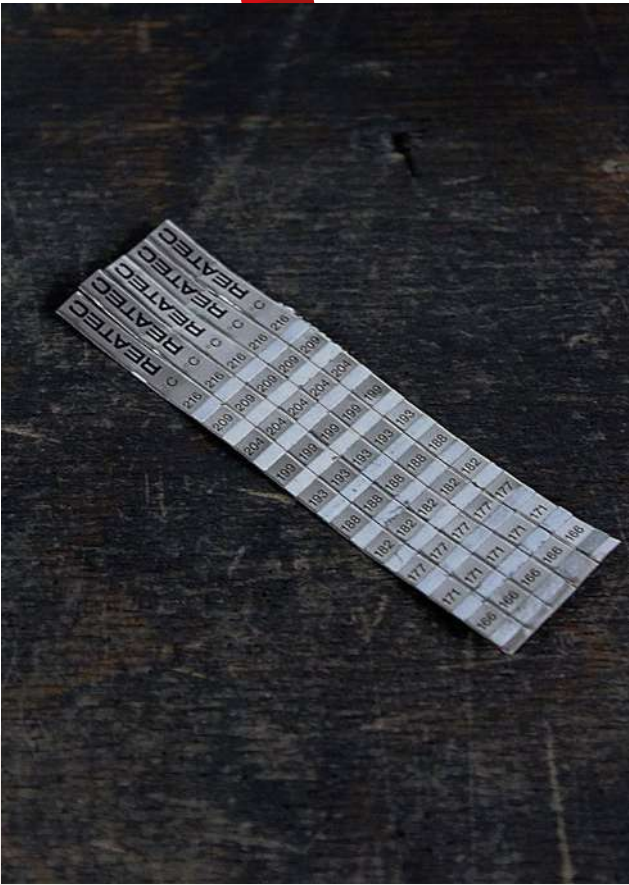

ARTIKL Č.	KS. / VPE	TEPLOTA
CE.166.216	100	166 - 216 °C

FMB | PLECH NA VZOROVÁNÍ BAREV

Plech na vzorování barev pro kontrolu kvality lakovacího procesu.

OBLASTI POUŽITÍ
Práškové lakování a mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU
holá pásová ocel



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
VPE





VYŽÁDAT
VZOREK



TLOUŠŤKA
0,13 MM



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

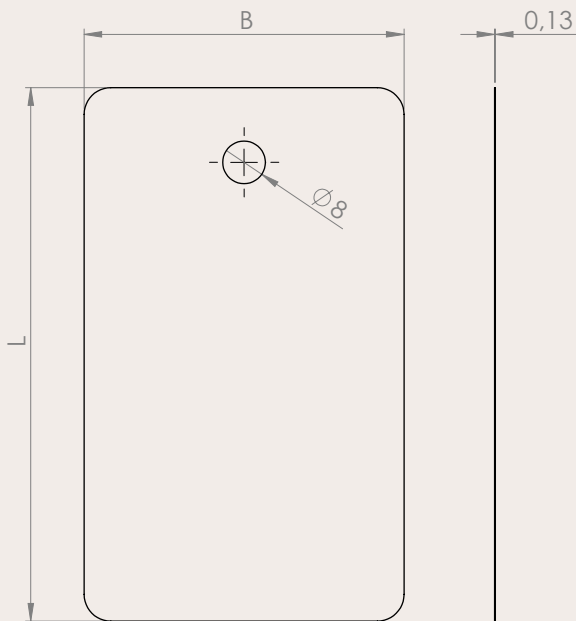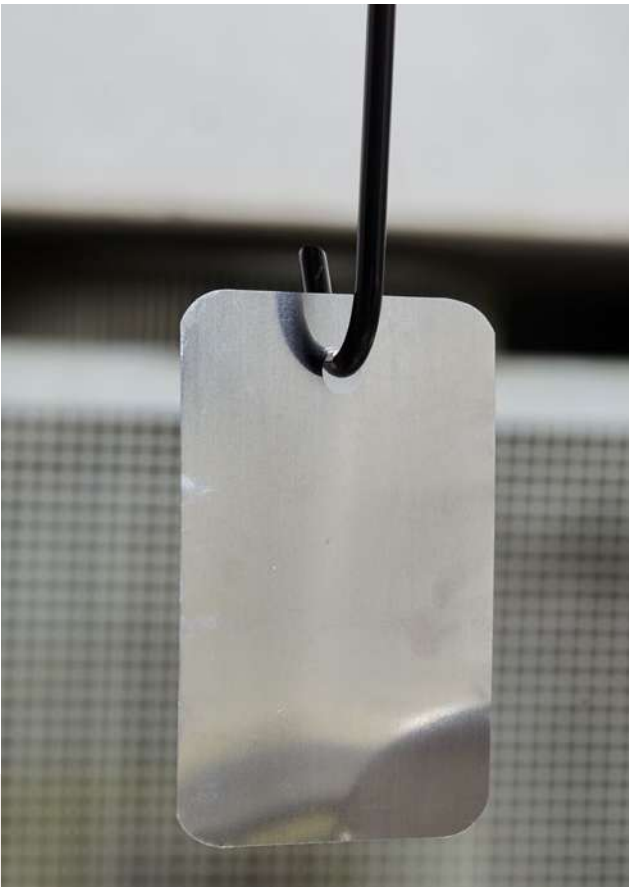

ARTIKL Č.	KS. / VPE	D x Š V MM
FMB.60X100	1 250	100 x 60
FMB.100X220	1 000	220 x 100

LS | LAKOVACÍ PERO

Lakovací pero k rychlé a snadné opravě drobných vad laku. Odměrku prášku vsypete do rozpouštědla v peru, protřepete a získáte opravný lak v barvě lakovaných dílů.

Dostupné v lesklém a matném provedení.

(Není vhodný pro strukturované práškové laky)

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování



SKLADOVÉ
POLOŽKY



1
KS.



ARTIKL Č.	OBSAH
LS.08	8 ML

926 | KORKOVÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY

Korkové distanční proložky na skladování i přepravu citlivých povrchů.

926.0 Korkové distanční proložky s adhezivní pěnou, vícenásobná řada na roli.

926.1 Korkové distanční proložky s adhezivní pěnou.

926.2 Korkové distanční proložky bez adhezivní pěny, jednostranné slabé lepidlo, snadno beze zbytku snímatelné.

Pozor! Před prvním použitím je nutno vyzkoušet v reálných podmínkách.

OZNAČENÍ MATERIÁLU

tvrdý lisovaný korek, lepicí pěna



SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
VPE



VYŽÁDAT
VZOREK



SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

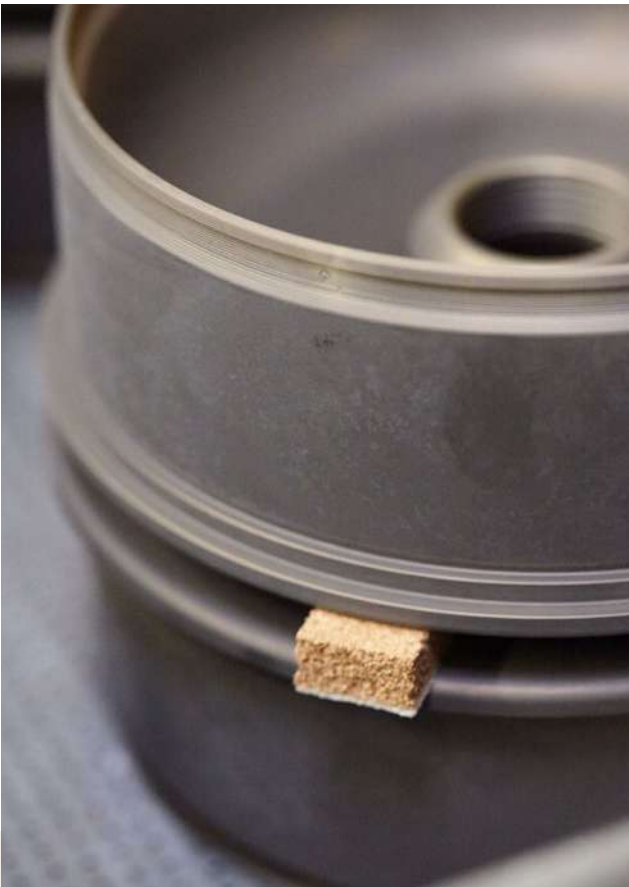

ARTIKL Č.	KS. / VPE	OBAL	VELIKOST V MM
926.0	10 400	NA ROLI	20 x 20 x 4
926.1	15 000	VOLNÉ	20 x 20 x 4
926.2	11 000	NA ROLI	18 x 18 x 4

60040 | TESA PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

Průmyslový čistič tesa® 60040 je všestranný sprej pro rychlé a snadné čištění strojních a plastových dílů, skleněných a kovových povrchů. Vyčištěné povrchy poskytují optimální spojení pomocí lepicích pásek nebo lepidel ve spreji.

Obsah: 500 ml

OBLASTI POUŽITÍ

Obecné průmyslové aplikace



Novinka!
K dispozici skladem



Novinka!
K dispozici skladem

60042 | TESA ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

Odstraňovač lepidla tesa® 60042 je sprej pro snadné odstranění zbytků lepidla na plastových dílech, skle a kovových površích.

Obsah: 200 ml

OBLASTI POUŽITÍ

Obecné průmyslové aplikace



EMPTMEYER POMOCNÉ PROSTŘEDKY

HS | VOZÍK PRO SKLADOVÁNÍ HÁČŮ

Skladovací vozík ve tvaru pyramidy na lakovací háčky. Jednotlivé háčky visí volně, takže se nedotýkají háčků umístěných nad nebo pod nimi. Zaváděcí tyče z kruhové oceli (Ø12 mm) lze zasunout do přiložených zářezů (10 tyčí je součástí dodávky). Dva regály jsou určeny pro uložení krabic.


SKLADOVÉ
POLOŽKY




1
KS.


SPECIÁLNÍ
VELIKOSTI NA
VYŽÁDÁNÍ

ARTIKL Č.	POPIS
HS	TŘÍDICÍ VOZÍK NA HÁČKY
HS.S	VKLÁDACÍ TYČ



EMPTMEYER ÚKLID

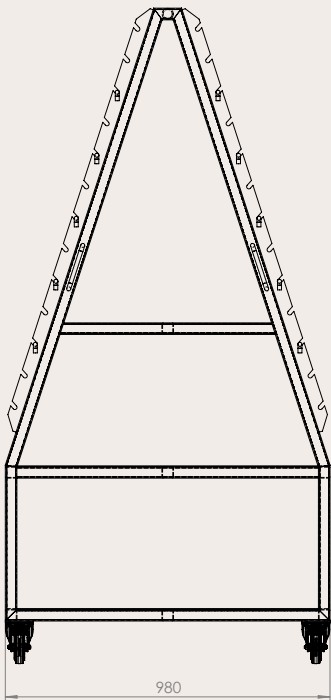
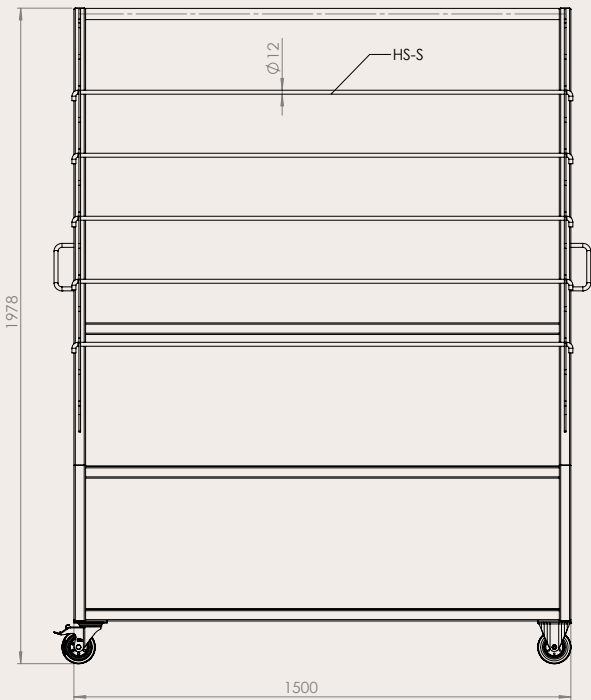


RV | REGÁLOVÝ VOZÍK „VARIOFLEX“

Komfortní regálový vozík Varioflex je určen pro fl exibilní a citlivé ukládání lakovaných výrobků. Navíc jeho 4 otočná kolečka umožňují také přepravu kusů.

Jeho robustní trubková konstrukce rámu umožňuje uložení kusů o rozměru od 200 až do 2000 mm. Se 17 vnitřními a vnějšími opěrnými trubkami na každé straně může vozík přepravovat výrobky do 400 kg s rovnoměrně rozloženým zatížením. Zásuvné vnitřní a vnější opěrné trubky mohou být případně odstraněny a potom mohou být znovu zasunuty.

Když se nepoužívá, může být regálový vozík složen, aby se šetřil prostor.

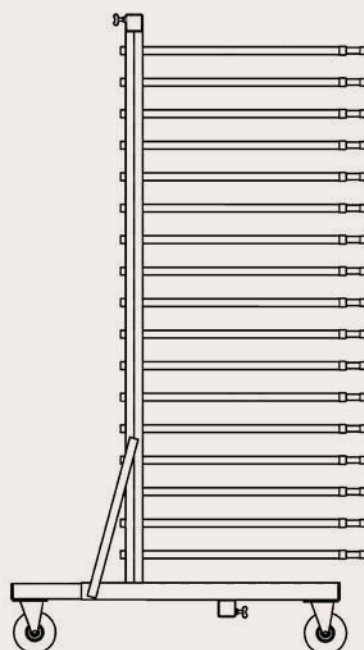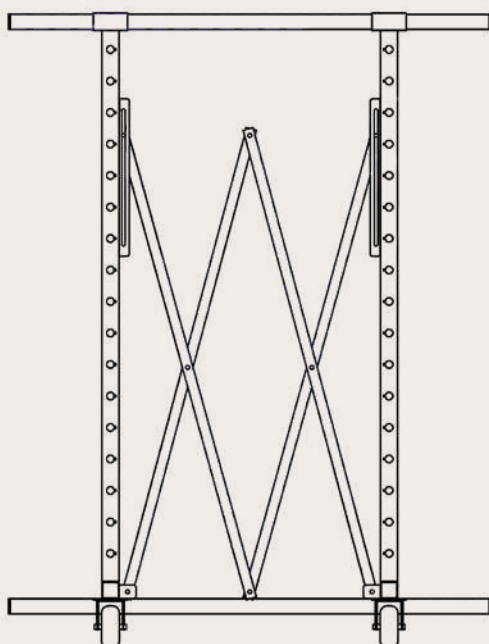

EMPT plus⁺



MEYER






OD STANDARDNÍHO KE
SPECIÁLNÍMU ŘEŠENÍ – VŠE
Z JEDNOHO ZDROJE



EM+


EMPTMEYER
PLUS

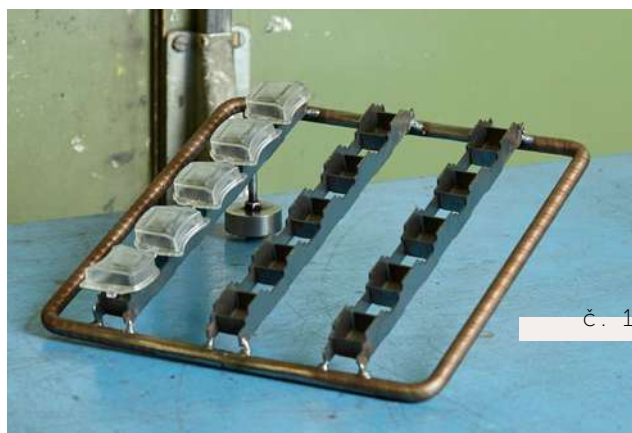



EMPTMEYER
PLUS

EMPTMEYER plus⁺ — zvládáme více než standard

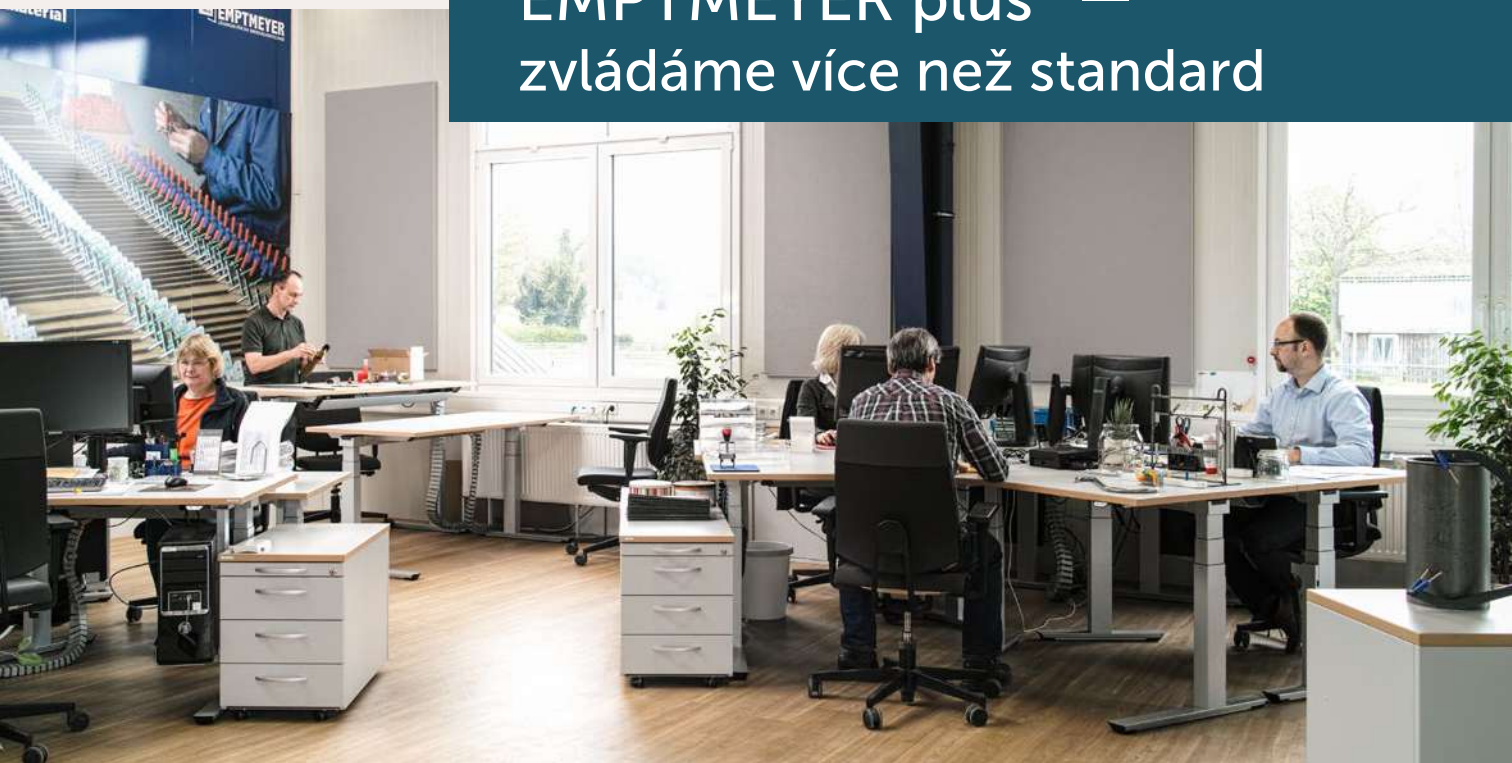

Více než 2 800 ročně prodaných výrobků zhotovených na míru hovoří samo za sebe.

Ne vždy nabízí náš standardní sortiment optimální řešení pro naše zákazníky. A právě v tomto případě jsme vám k dispozici s programem Emptmeyer plus⁺.

Existuje mnoho důvodů, proč má smysl zvolit řešení na míru:

- Efektivnější zakrytí nebo zavěšení součástí
- Minimalizace zmetků díky přesnému zakrytí
- Optimální zavěšení potahované součásti
- Zvýšení průchodnosti díky optimálnímu využití lakovací plochy
- Zkrácení doby průchodnosti

Nabízíme individuálně vyráběná řešení bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázovou zakázku nebo velkou sérii. Díky našemu oddělení CAD, vlastní výrobě prototypů, svařovně, CNC strojům (ohýbačky) a širokému sortimentu materiálů na skladě jsme schopni zaručit rychlou realizaci.

Rádi vám poradíme telefonicky, e-mailem nebo osobně přímo na místě!

RŮZNORODÉ A INDIVIDUÁLNÍ



EMPTMEYER plus+ sestává z těchto oblastí:

Technický prodej:

- Maskovací výřezy z plotru
- Lakovací háky
- Díly pro ohýbání drátu

Konstrukce a rámová konstrukce:

- Rámová a závěsná technika
- Převážní a skladovací systémy
- Boxy na odstraňování nátěrů

Maskování:

- Obrysové kryty
- Zátky
- Maskovací krytky

S celkovým počtem přibližně 15 zaměstnanců máme odpovídající širokou pozici a poskytujeme potřebné know-how ve všech oblastech.

OD NÁPADU K DOKONALÉMU ŘEŠENÍ

Takto by mohl vypadat proces vyřizování vaší žádosti.

Kontakt a poptávka

- Telefonicky, e-mailem nebo osobně prostřednictvím naší terénní služby
- Podrobná konzultace / definice všech relevantních požadavků
- Diskuse o postupu

Fáze vývoje a nabídky

- Zpracování vašeho požadavku
- Návrh řešení, resp. skica nebo případně fotografie pro zákazníka
- Odeslání nabídky

Realizační fáze


- Schválení výkresu
- Fáze vzorkování
- Dodávka sériového množství



ETIKETY – INDIVIDUÁLNÍ VÝŘEZY

Vytváříme maskovací výřezy na míru podle vašich specifikací.

Ať už v arších, nebo v rolích: Za krátkou dobu vám můžeme výrazně usnadnit proces maskování.

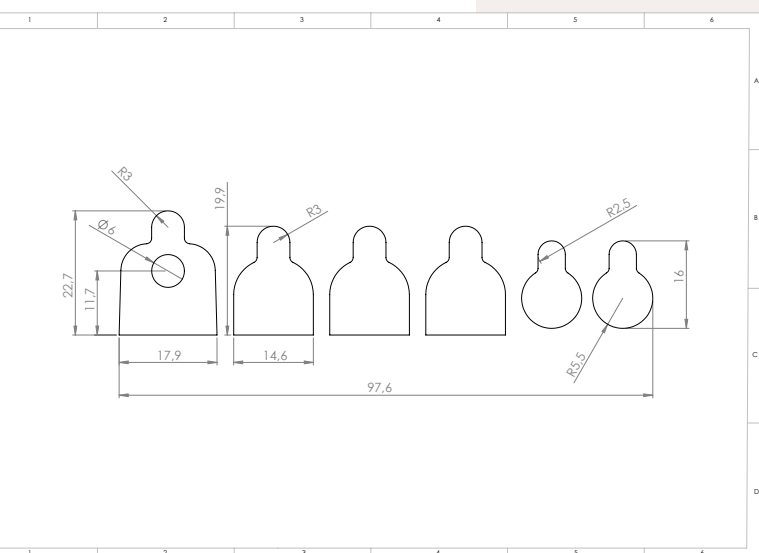


K vytvoření výřezů nebo výřezových archů potřebujeme pouze jednu z následujících informací o součásti, která má být maskována:

- 3D data
- Výkres součástky
- Výkres výřezu
- Náčrt výřezu
- Vzorek součástky
- Vzorek výřezu

Na požádání můžeme odstranit odpadní odřezky, aby bylo možné snáze odlepit výřezy z nosného materiálu.



NAŠE NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ
MATERIÁLY PRO VÝŘEZY:

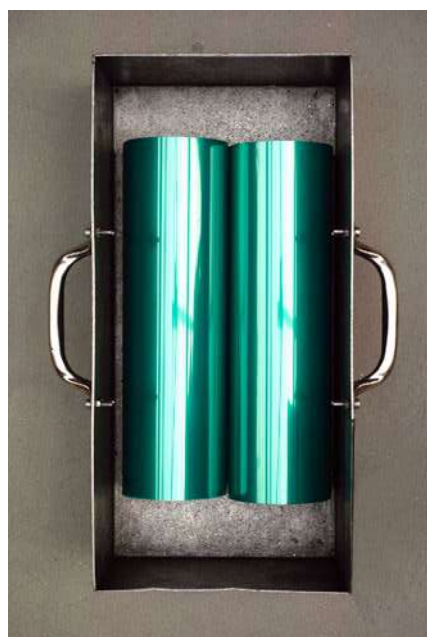


220 °C
ODOLNÉ
VŮČI TEPLU


Č. 1

OBLASTI POUŽITÍ

Práškové lakování, mokré lakování
a KTL

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Polyester (lepidlo: silikon)

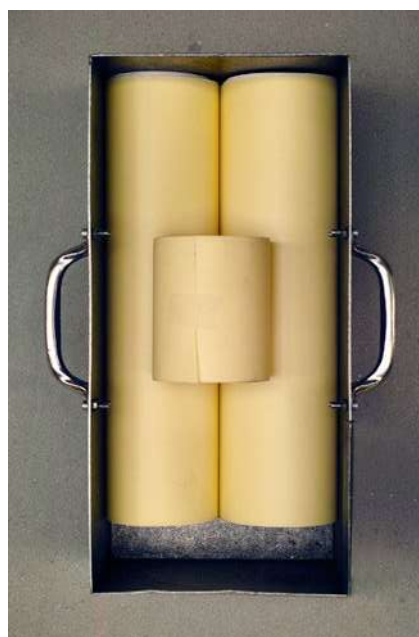


160 °C
ODOLNÉ
VŮČI TEPLU

Č. 2

OBLASTI POUŽITÍ


Mokré lakování

OZNAČENÍ MATERIÁLU

Plochý krebový papír (lepidlo: guma)

MASKOVACÍ PÁSKA – INDIVI- DUÁLNĚ VYRÁBĚNÁ

Pokud jste v sekci „Maskovací pásy“
nenašli požadovanou šířku maskovací
pásy, rádi vám ji seřízíme na míru.

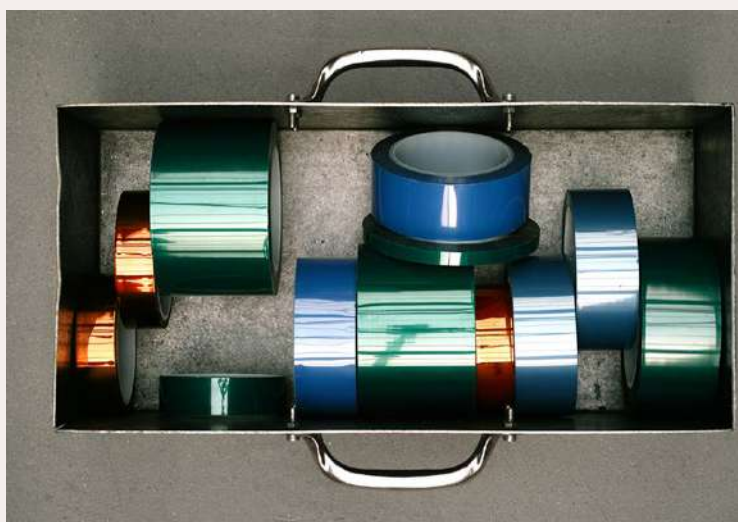

OBRYSOVÉ KRYTY

Vyrábíme tvarově přesná těsnění a kryty podle vašich specifikací.

Tyto přířezy mohou být vyrobeny z různých materiálů, viz níže. Je možné použít i jiné materiály, například FKM nebo EPDM. Všechny materiály jsou k dispozici v různých tloušťkách.

K vytvoření obrysového krytu od vás potřebujeme pouze jednu z následujících informací o součásti, která má být maskována:

- 3D data (krokový formát)
- Výkres součásti
- Výkres přířezu
- Nákres přířezu
- Vzorek součásti
- Vzorek přířezu



Obrysové přířezy z potahu ze silikonové gumy

Základní materiál je k dispozici také v metráži.



230 °C
ODOLNÉ
VŮČI TEPLU



Obrysové přířezy ze silikonové pěny

Základní materiál je k dispozici také v metráži.



315 °C
ODOLNÉ
VŮČI TEPLU



Obrysové přířezy z magnetické silikonové gumy

Tyto materiály jsou k dispozici s různou magnetickou přilnavostí a tepelnou odolností.



Obrysové přířezy jsou k dispozici také jako kombinace. Můžete tak kombinovat různé materiály podle vašich požadavků.

ZVLÁŠTNÍ- MASKOVÁNÍ

Nemůžete-li svou součást maskovat standardním maskovacím materiálem nebo pokud není řešení ekonomické, rádi vám vytvoříme maskovací materiál na míru.


Maskování může být vyrobeno z různých materiálů (např. silikon, EPDM, FKM atd.).

Vzbudili jsme váš zájem? Pak se na nás obraťte!

Krycí kroužek s upevňovacími hroty pro lepší uchycení a úchyty pro rychlejší odmaskování.



Velké krycí kroužky jsou vyztuženy žebry. Tím se dosáhne rozměrově stabilního maskování.

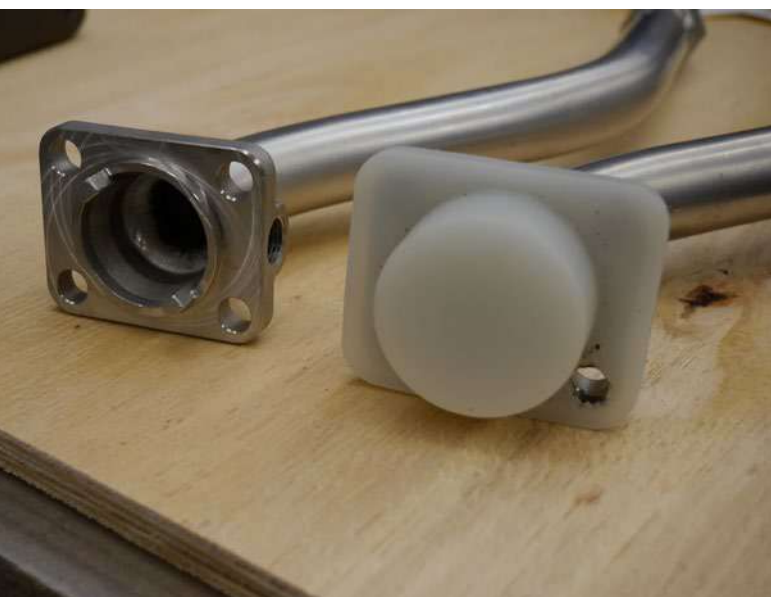


Speciální krytí se třemi funkcemi.

Maskování:


- Šroubovací povrch
- Otvor trubky
- Šroubovací otvory

Návrhy a rozpracování se vytvářejí v systému CAD jako 3D modely.

Pro některé požadavky na maskování je nutné, aby bylo krytí dělitelné.

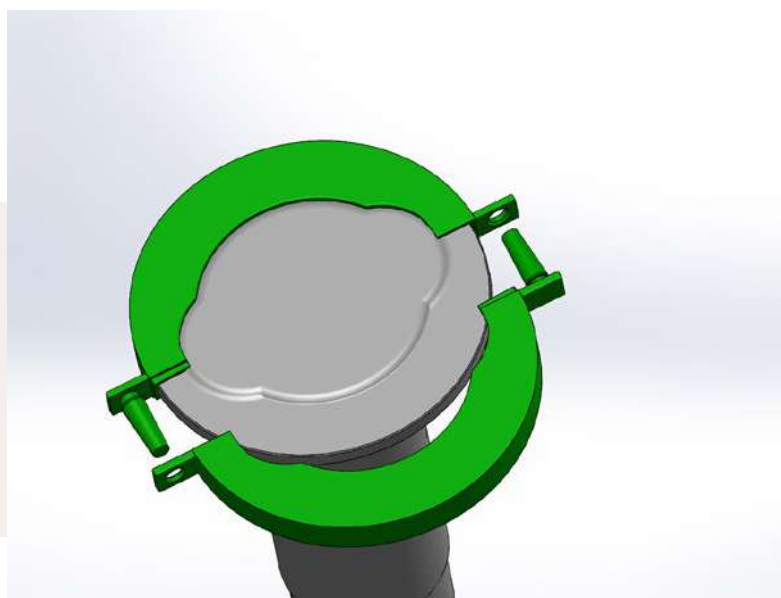

Průchozí zátky pro maskování obrysu povrchu a ochranu otvoru.

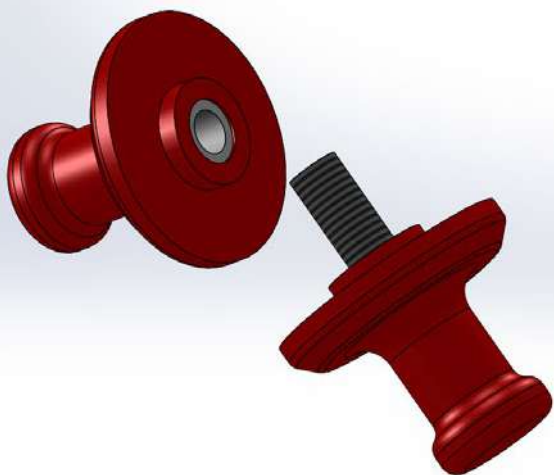


Je možná kombinace s kovovými prvky, např. šroubovým spojem.

VÝVOJ V OBLASTI 3D TISKU

Pokud spěcháte, můžeme pro vás vyrobit maskování pomocí 3D tisku.

Pro malá množství je možné vyrobit krytí z materiálu PLA a ABS bez tepelné odolnosti

Technologii 3D však využíváme také k výrobě prvního praktického zkušební vzorku. Tímto způsobem lze ověřit funkčnost a manipulaci se silikonovou formou ještě před její výrobou.

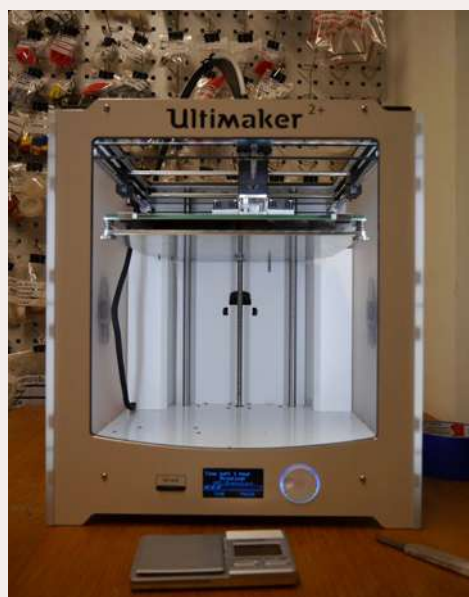

Dvě poloviny formy vytištěné na 3D tiskárně s ručně odlévanou silikonovou částí formy.



SPECIÁLNÍ HÁKY A PŘÍPRAVKY Z OHÝBANÉHO DRÁTU

Díky našemu rozsáhlému a modernímu CNC řízenému strojnímu vybavení v oblasti technologie ohýbání drátu vám můžeme nabídnout širokou škálu různých ohýbaných dílů. Ohýbané díly lze vyrábět dvourozměrně i trojrozměrně. Všechny háčky můžeme dodat volně v krabici, svázané nebo zabalené v pytlích.

- Průměr 1 až 30 mm
- Délky 20 až 2 000 mm
- Čtvercový materiál 1 až 20 mm (ploché nebo ohnuté přes okraj)
- Plochá ocel

Nejčastěji se používají tyto materiály:

- Ocel S235 JR
- Nerezová ocel 1.4301
- Pružinová ocel VA 1.4310
- Pružinová ocel třídy B
- Hliník
- Ocel S355

Další materiály jsou k dispozici na vyžádání.






Ohýbané díly ze čtvercového a kulatého materiálu o průměru 8 až 30 mm.

Dvourozměrné a trojrozměrné díly pro ohýbání drátu o průměru 1,5 až 3 mm.



Pružinové svorky z pružinové oceli VA a závěsné háčky z plochého materiálu (30 x 8 mm).

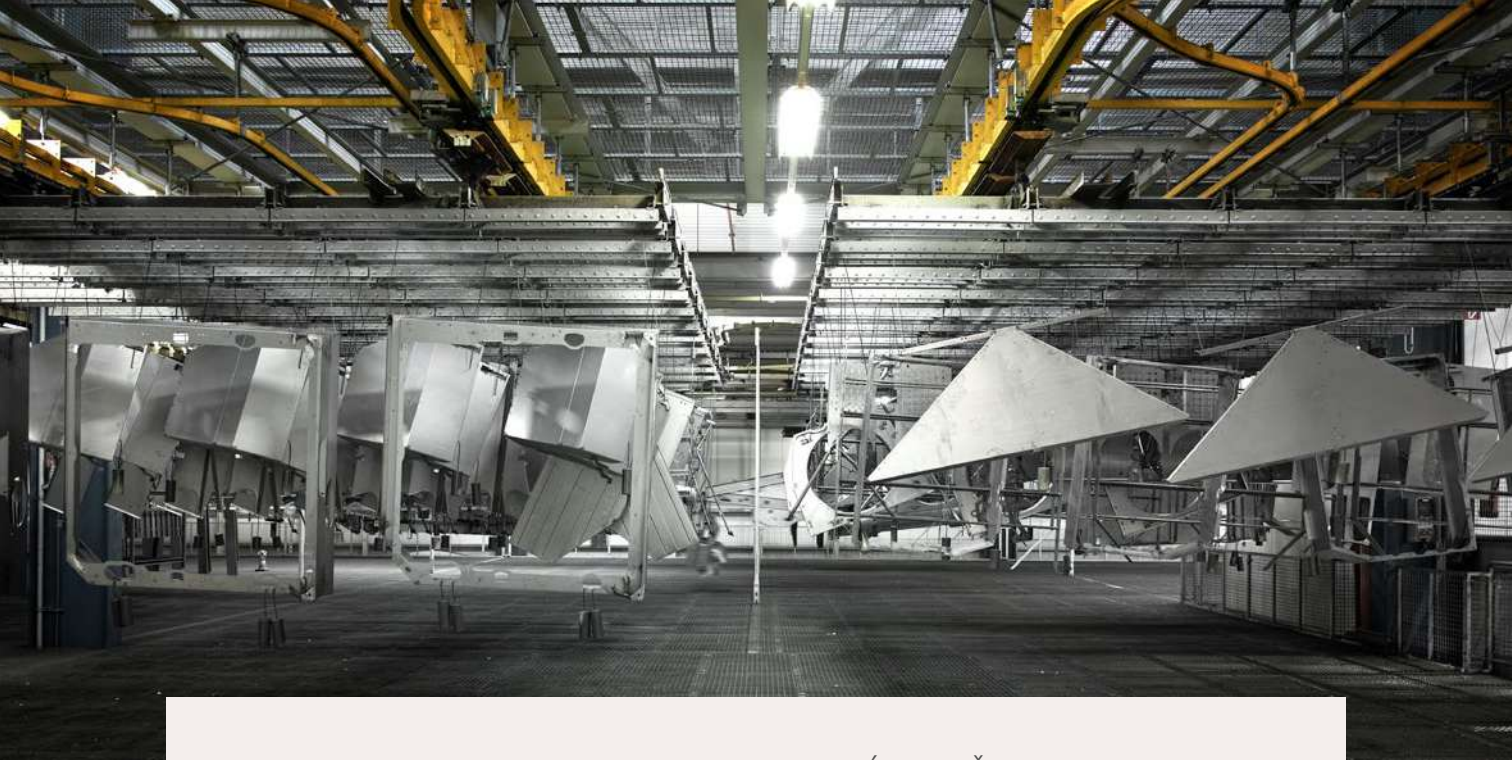


TRAVERZY – INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ

Od malých traverz pro stavbu pater přes traverzy pro velké zatížení až po velké hlavní traverzy – u nás získáte poradenství, vývoj a výrobu z jediného zdroje.



Traverza vhodná pro lakovací vozík,
vyrobená z plochého materiálu jako
vroubkovaná lišta.

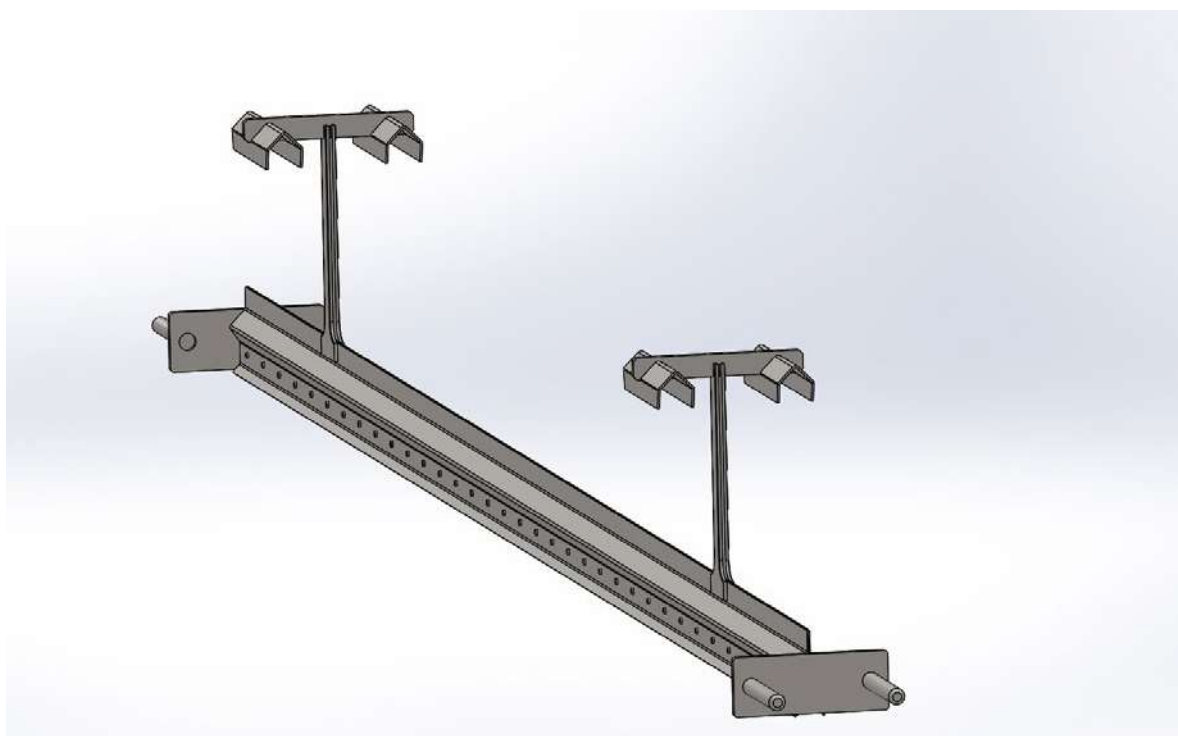

Hlavní traverza o délce 7 m z plechu ($t=4$ mm) s možností zavěšení pro dva různé dopravníkové systémy.



OTOČNÁ ZAŘÍZENÍ – IN-DIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÁ


Kromě standardní nabídky otočných zařízení (strana 38) vyrábíme také řešení na míru podle vašich požadavků. Nezáleží na tom, zda chcete upínat malý nebo velký díl.



Otočné zařízení přizpůsobené lakovacímu zařízení (zatížitelné do max. 750 kg).



Otevřené otočné zařízení s aretací po 90°.

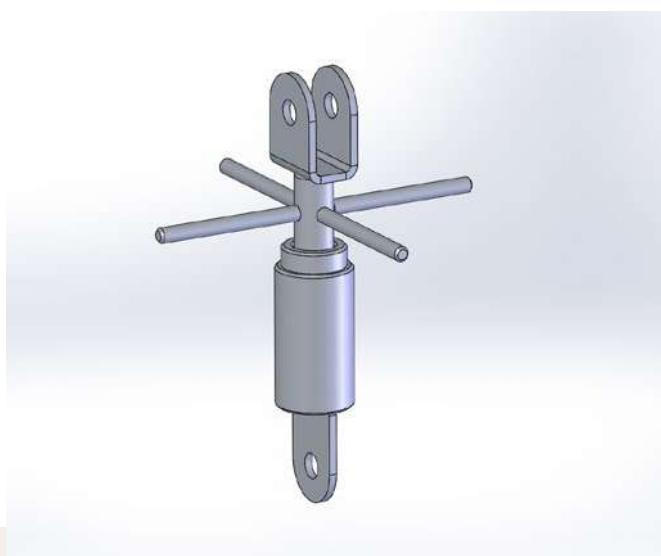

Optimalizované standardní otočné zařízení (DV.02) s přivařenými kruhovými tyčemi pro nucené otáčení.



RÁMY Z PROFILOVÝCH LIŠT

Kromě standardních štaflí z profilových rámců (strana 72) nabízíme také individuální řešení.


Na níže uvedeném výkresu jsou uvedeny různé přístupy k řešení, které můžete použít dle svých potřeb.

Je možná celá řada variant, například rozdělené rámy a kombinované varianty.

Jsmeme vám k dispozici podle vašich požadavků.

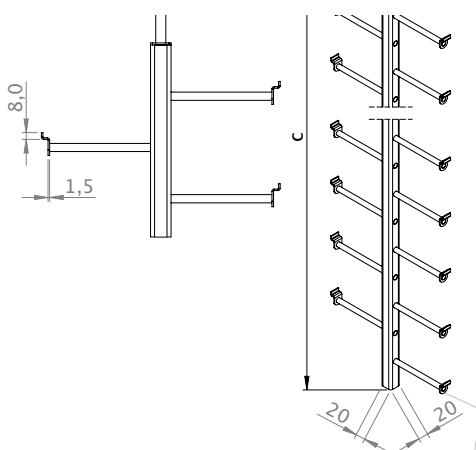

Varianta C



LAKOVACÍ ZÁVĚSY A ŘEŠENÍ PRO NAVĚŠOVÁNÍ

Na následujících stránkách vám nabízíme malý náhled do oblasti závěsných řešení. Může se jednat o zcela nově vyvinutá řešení, ale jsou možná i upravená standardní řešení. Tato řešení vyvíjíme pro všechny oblasti povrchových technologií.

Všechny systémy jsou vždy vyráběny individuálně podle vašich požadavků.



Lakovací rám s optimálním využitím lakovacího pole. Upínání ochranných řetězových desek se provádí pomocí přivařených upínacích pružin.



Lakovací závěs na míru s přivařenými standardními komponenty (čtvercové trubky flex závěsu).



Příčný nosník na háčky pro univerzální uchycení různých plechových dílů.




Svislý závěs s pevně přivařenými upínacími rameny. Konstrukční součásti jsou uspořádány s oboustranným osazením.



Lakovací stojan pro podlahový dopravník. Plastová mřížka je na místě uchycena drátěnými držáky a dvěma upínacími pružinami.

Univerzální ponorný box KTL s několika úrovněmi upnutí pro flexibilní osazení. Potahovaná konstrukční součást se pomocí háčků zachytí do příčné traverzy. To funguje na principu ponorného zvonu, takže kontaktní místa zůstávají vždy bez barvy.



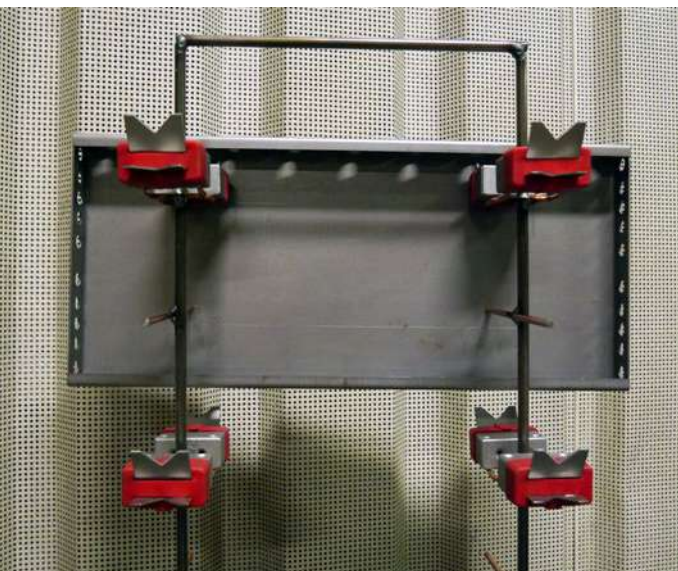


V tomto rámu jsou součásti uchyceny na místě pomocí magnetů, které lze umístit podle požadavků zákazníka. Aby se zabránilo prokluzu, jsou u této varianty namontovány podpěrné čepy.

STANDARDIZOVANÉ NAVAŘOVACÍ SOUČÁSTI

Díky použití standardizovaných navařovacích součástí jsme schopni vám poskytnout flexibilní montážní řešení. Tyto součásti lze použít ve vertikální i horizontální poloze. Pro tyto trubky jsou k dispozici různé vložky.



Závěsy s pouzdrem

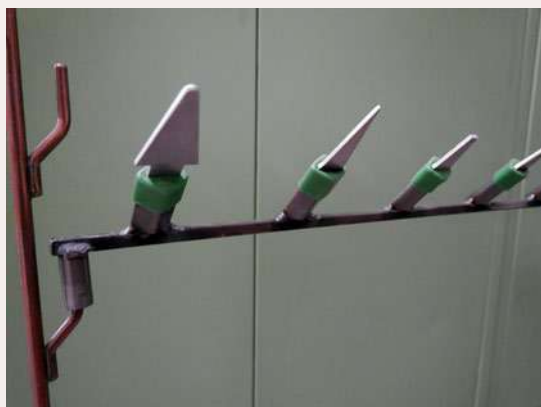

Stabilní čtyřhranné závěsy



NAVAŘOVACÍ KONTAKTY

Naše navařovací kontakty jsou vhodné pro upínání a zavěšování konstrukčních součástí. To lze realizovat pomocí jediného navařovacího kontaktu na každou součást nebo několika navařovacími kontakty pro upnutí a upevnění větších součástí. Některé z navařovacích kontaktů jsou opatřeny lisovanou objímkou, takže je lze přivařit ke stojanům nebo lakovacím příčnům.

Všechny navařovací kontakty jsou vyrobeny podle specifikací zákazníka. Na následujících stránkách najdete výběr standardních tvarů – možné jsou i tvary na míru.

Rádi vyrobíme i kompletní rámy s navařovacími kontakty.

Rádi vám poradíme.



VŠECHNY KONTAKTY JSOU VYROBENY Z PRUŽINOVÉ OCELI VA (1.4310). NA VYŽÁDÁNÍ JSOU K DISPOZICI I JINÉ MATERIÁLY. NAVAŘOVACÍ OBJÍMKA Z OCELI (S235 JR), NA PŘÁNÍ TAKÉ Z V2A.

NAVAŘOVACÍ KONTAKTY

KONTAKTY LZE VYTVOŘIT Z NÁSLEDUJÍCÍCH PRŮŘEZŮ MATERIÁLU.
Kulaté: $\varnothing 1,0$ – $\varnothing 6,0$ mm / Ploché: Tloušťka 1,0 mm–2,0 mm, šířka 8,0 mm–20,0 mm

ARTIKL Č. 1



ARTIKL Č. 7




ARTIKL Č. 13



ARTIKL Č. 2



ARTIKL Č. 8




ARTIKL Č. 14




ARTIKL Č. 3



ARTIKL Č. 9




ARTIKL Č. 15



ARTIKL Č. 4



ARTIKL Č. 10



ARTIKL Č. 16



ARTIKL Č. 5



ARTIKL Č. 11



ARTIKL Č. 17



ARTIKL Č. 6




ARTIKL Č. 12



ARTIKL Č. 18




ARTIKL Č. 19



ARTIKL Č. 27



ARTIKL Č. 35




ARTIKL Č. 20



ARTIKL Č. 28



ARTIKL Č. 36



ARTIKL Č. 21



ARTIKL Č. 29



ARTIKL Č. 37



ARTIKL Č. 22



ARTIKL Č. 30




ARTIKL Č. 38




ARTIKL Č. 23




ARTIKL Č. 31



ARTIKL Č. 39




ARTIKL Č. 24




ARTIKL Č. 32




ARTIKL Č. 40




ARTIKL Č. 25




ARTIKL Č. 33




ARTIKL Č. 41



ARTIKL Č. 26




ARTIKL Č. 34




ARTIKL Č. 42



ARTIKL Č. 43




ARTIKL Č. 44




ARTIKL Č. 45




ARTIKL Č. 46




ARTIKL Č. 47



ARTIKL Č. 48



ARTIKL Č. 49




ARTIKL Č. 50




ARTIKL Č. 51



ARTIKL Č. 52




ARTIKL Č. 53




ARTIKL Č. 54



ARTIKL Č. 55




ARTIKL Č. 56




ARTIKL Č. 57



ARTIKL Č. 58




ARTIKL Č. 59




ARTIKL Č. 60




ARTIKL Č. 61



ARTIKL Č. 62



ARTIKL Č. 63




ARTIKL Č. 65



ARTIKL Č. 73



ARTIKL Č. 81




ARTIKL Č. 66



ARTIKL Č. 74



ARTIKL Č. 82




ARTIKL Č. 67



ARTIKL Č. 75




ARTIKL Č. 83




ARTIKL Č. 68



ARTIKL Č. 76




ARTIKL Č. 84



ARTIKL Č. 69




ARTIKL Č. 77



ARTIKL Č. 85



ARTIKL Č. 70



ARTIKL Č. 78




ARTIKL Č. 86



ARTIKL Č. 71



ARTIKL Č. 79



ARTIKL Č. 87




ARTIKL Č. 72



ARTIKL Č. 80




ARTIKL Č. 88



ARTIKL Č. 89




ARTIKL Č. 97




ARTIKL Č. 105




ARTIKL Č. 90




ARTIKL Č. 98



ARTIKL Č. 106




ARTIKL Č. 91




ARTIKL Č. 99




ARTIKL Č. 107




ARTIKL Č. 92




ARTIKL Č. 100




ARTIKL Č. 108




ARTIKL Č. 93




ARTIKL Č. 101




ARTIKL Č. 109



ARTIKL Č. 94



ARTIKL Č. 102



ARTIKL Č. 110




ARTIKL Č. 95



ARTIKL Č. 103



ARTIKL Č. 96



ARTIKL Č. 104



ROŠTY S VLNITOU MŘÍŽKOU

Rošt pro volné pokládání kusů, vyrobíme individuálně podle vašeho technického zadání. Zvolte prosím některou z níže uvedených tří variant a pak nám dejte potřebné rozměry.


Hlavní vybrané varianty:

- Vlnitá mřížka: oka 20/20/2 mm
- Drátěný rám z kulatiny $\varnothing$ 10 mm
- Plechový U-rám vyrobený z plechu $t = 1$ mm, 15 mm široký, bodově svařený v rozích
- Úhlová ocelová konstrukce 15/15/3 mm


Můžeme také vyrobit rošty z bodově svařovaných mříží.




DRÁTĚNÉ RÁMY S VLNITOU MŘÍŽKOU

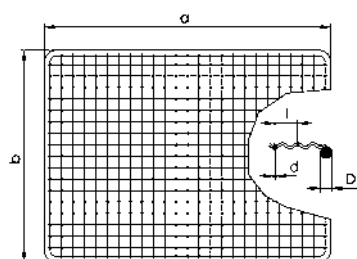

PLECHOVÉ RÁMY S VLNITOU MŘÍŽKOU




ÚHLOVÉ OCELOVÉ RÁMY S VLNITOU MŘÍŽKOU



LAKOVACÍ ROŠTY – IN-DIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ

Nelze kvůli vaší konstrukční součásti nebo požadavkům na kvalitu lakování použít standardní lakovací rošt? Pak je vhodné využít rošt vyrobený na zakázku.

Zde může být vaše konstrukční součást zachycena pomocí drátěných ohýbacích dílů nebo plechových přířezů přesně dle svých obrysů. Pokud je navíc nutné součást upevnit pomocí pružin nebo zamaskovat dílčí oblasti, lze toto rovněž provést.

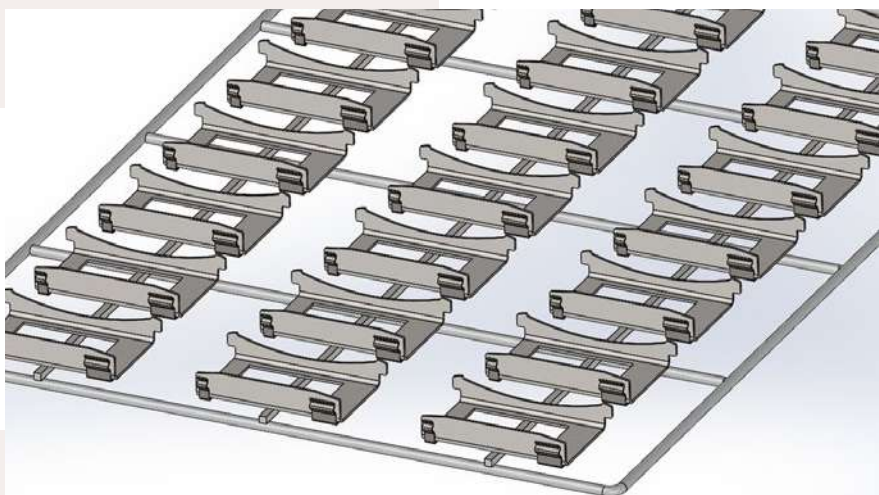

Laserově vyřezané a tvarované držáky na kusy. Kus se zakládá vždy mezi dvě pružiny na roštu.

Nástavec na stojan pro ruční lakování slouží k přesnému obrysovému uložení kusu.



PŘEPRAVNÍ, ODLAKOVACÍ A SKLADOVACÍ SYSTÉMY

Na následujících stranách vám představíme malý přehled přepravních, odlakovacích a skladovacích systémů.

Tyto systémy se vyrábějí vždy individuálně podle vašeho zadání.



Stojan na odstraňování nátěrů vhodný pro individuální zákaznické lakování.



Přepravní a skladovací vozík pro lakovací příčnický.



Skladovací a sušící vozík pro lakovací rošty.



Skladovací a vysychací vozík pro lakovací jehly.



Vozík pro předběžné navěšení kusů, včetně základního vozíku pro rychlý přejezd do lakovací linky.





Transportní a skladovací vozík pro lakovací závěsy s optimálním využitím prostoru.

MŘÍŽKOVÉ ROŠTY – INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ

Rádi vám dodáme mřížkové rošty na míru. Sdělte nám své požadavky.

Ke snazšímu definování požadavku použijte níže uvedené náčrty. Sdělte nám prosím vnější rozměry roštů, směr nosné tyče a požadovaný počet kusů.

Obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

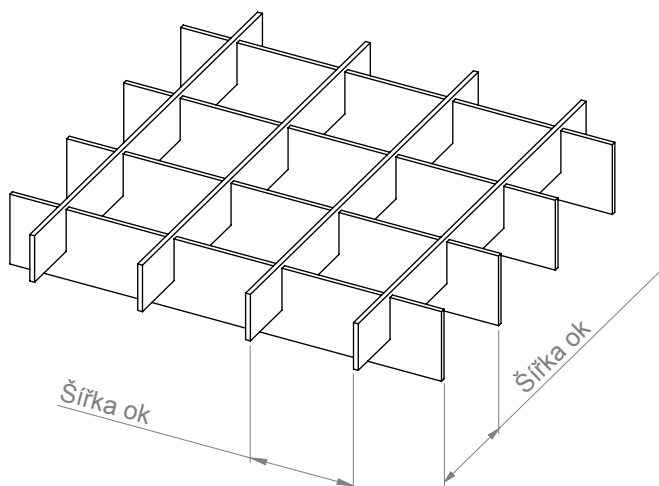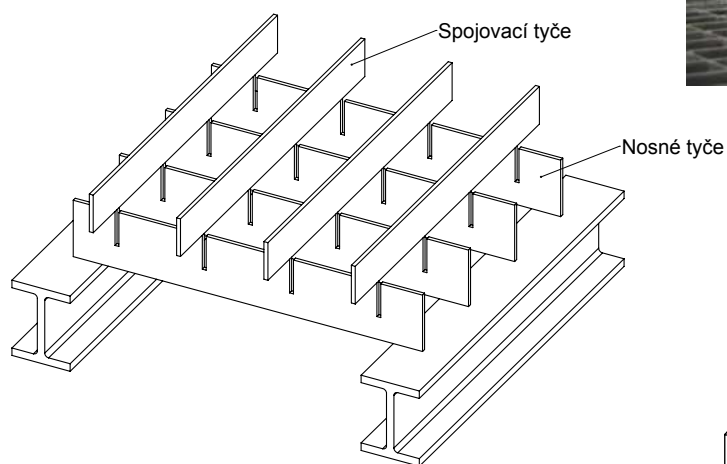

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Obecné

Obchodní podmínky objednatele se neuplatňují, pokud nejsou výslovně písemně uznány z naší strany. Obchodní podmínky platí zejména v případě stálých obchodních podmínek i pro budoucí transakce, v nichž na ně není výslovně odkazováno, pokud je objednatel obdržel v případě námi dříve provedené zakázky.

2. Nabídky, zadávání objednávek, smlouvy, dodatky a změny.

2.1 Naše nabídkové ceny jsou nezávazné, pokud nejsou označeny jako závazná nabídka. U nových zakázek (následných zakázek) nejsme vázáni předchozími cenami.

2.2 Zadání objednávky, dohody, jakož i dodatky a změny jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou námi písemně potvrzeny. To platí i pro upuštění od požadavku písemné formy. Dodací lhůty a ceny uvedené v objednávce a dodacích listech, jakož i telefonicky sdělené informace mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné, pokud nejsou jako právně závazné výslovně potvrzeny.

2.3 V zásadě platí, že za dohodnutou kvalitu zboží se považuje pouze náš popis v nabídce. Dokumenty, které jsou součástí nabídky, jako jsou obrázky, výkresy, vzorky, údaje o hmotnosti, barvě a rozměrech, jsou pouze orientační, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

3. Dodací lhůty a poskytování materiálů

3.1 Dodací lhůty začínají běžet po obdržení všech dokumentů potřebných k realizaci zakázky, dohodnutých záloh a včasnému dodání materiálu. Dodržení dodací lhůty je podmíněno splněním smluvních povinností objednatele.

3.2 Dodací lhůty jsou závislé na včasném dodání zboží, pokud jsme písemně nepřislíbili závazné dodací lhůty. Po obdržení oznámení o připravenosti k odeslání se dodací lhůta považuje za dodrženu i v případě, že se odeslání bez našeho zavinění opoždí nebo znemožní.

3.3 Pokud není dohodnutý termín dodání dodrženo naším zaviněním, je objednatel oprávněn, a to s vyloučením jakýchkoli dalších nároků, požadovat náhradu za prodlení nebo odstoupit od smlouvy po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, pokud na odmítnutí plnění upozornil při stanovení dodatečné lhůty. Náhrada za prodlení činí 0,5 % za každý celý týden prodlení, maximálně však 5 % hodnoty té části dodávky, která nebyla provedena v potvrzené dodatečné lhůtě.

3.4 Odběr a specifikace jednotlivých dílčích plnění musí být provedeny v co nejednodušších termínech a množstvích tak, aby bylo možné řádné zhotovení a dodání v rámci smluvního období. Není-li lhůta stanovena, považuje se za sjednanou lhůta 3 měsíců.

3.5 V případech působení vyšší moci se přiměřeně prodlužuje dodací lhůta. To platí i v případě úředních zásahů, potíží s dodávkami energií a surovin, stávek, výluk a nepředvídatelných potíží s dodávkami, pokud za ně neneseme odpovědnost.

3.6 Pokud materiál dodává objednatel, musí být dodán včas a v bezvadném stavu na náklady a riziko objednatele s přiměřenou množstevní přírůstkou ve výši nejméně 5 %. V případě nesplnění těchto předpokladů se dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodlužuje. S výjimkou případů působení vyšší moci nese objednatel dodatečné náklady, které nám vzniknou, pokud zboží nebude dodáno včas.

4. Odeslání, doručení

4.1 Dodávka se provádí z naší hlavní pobočky (EXW – Incoterms 2010). Zboží je zasláno na účet a riziko objednatele. Není-li dohodnuto jinak, zvolíme si obal, způsob a trasu odeslání. I v případě dodání zboží za úhradu přechází riziko na objednatele v okamžiku, kdy předmět dodávky opouští výrobní závod. V případě zpoždění odeslání, za které je odpovědný objednatel, přechází riziko již v okamžiku oznámení o připravenosti k odeslání. Na písemnou žádost objednatele musí být zboží na jeho náklady pojištěno proti skladování, rozbití, přepravě a poškození požárem.

4.2 Jsou povoleny přiměřené dílčí dodávky a odchylky od objednaného množství až do výše +/- 10 %.

5. Výhrada vlastnického práva

Dodávky zůstávají naším majetkem až do úplného zaplacení kupní

ceny.

6. Ceny a platební podmínky, zadržovací právo

6.1 Veškeré platby se provádějí výhradně v eurech. Pokud není dohodnuto jinak, jsou naše ceny uvedeny bez dopravy a DPH, při dodržení odchýlných ujednání pocházejících z hlavní pobočky. Minimální hodnota objednávky je 50,- Euro.

6.2 Není-li dohodnuto jinak, platby se provádějí do 30 dnů ode dne vystavení faktury bez odečtení jakékoli slevy. V případě dalších platebních podmínek je vyžadována výslovná písemná dohoda.

6.3 Kupní cena za formy a nástroje se v každém případě hradí v čisté výši 50 % po potvrzení objednávky a 50 % nejpozději do 4 pracovních dnů po předložení výstupních vzorků v souladu se smlouvou. Po potvrzení změnových příkazů od objednavatele před dokončením formy se uhradí všechny náklady, které do té doby vznikly, pokud přesahují zálohu.

6.4 Poskytnutí slevy je podmíněno dřívější úhradou všech splatných faktur. Při platbě cizí směnkou nebude poskytnuta žádná sleva. Úhrada faktury cizí směnkou se provádí na základě platby. Platba cizí směnkou vyžaduje náš výslovný souhlas. Náklady na slevu, cizí směnku a výdaje hradí objednatel. Nárok na slevu v hotovosti vzniká pouze na základě hodnoty zboží bez dopravy.

6.5 Objednatel může započíst nebo uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud jsou jeho pohledávky nesporné nebo o nich bylo pravomocně rozhodnuto soudem. V případě oprávněného a včasného oznámení vad je objednatel oprávněn odložit úhradu pouze té části faktury, která se týká vadné dodávky.

6.6 Při nedodržení platebních podmínek nebo v případě okolností, které vyvolávají vážné pochybnosti o úvěruschopnosti objednatele, platí okamžitá splatnost všech našich pohledávek. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni požadovat zálohy nebo poskytnutí akreditivu na nezaplacené dodávky a odstoupit od smlouvy po bezúspěšném uplynutí přiměřené lhůty.

7. Prodlení objednatele s platbou

V případě, že objednatel překročí platební podmínky, jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení ve výši 8 % od vzniku prodlení.

8. Formy a nástroje

Cena forem a nástrojů nezahrnuje náklady na testování a zpracování zařízení a na úpravy iniciované objednatelem. Pokud není dohodnuto jinak, jsme a zůstáváme vlastníkem forem a nástrojů, které jsme pro objednatele vyrobili my nebo námi pověřená třetí strana. Formy a nástroje zaplacené objednatelem se použijí pouze pro zakázky objednatele, pokud objednatel splní své platební a přijímací povinnosti. Naše povinnost skladování zaniká dva roky po poslední dílčí dodávce formy a nástroje.

9. Povinnost přezkoumat a oznámit vady

Reklamacie musí být podána písemně neprodleně, nejpozději do dvou týdnů po obdržení zásilky. V případě skrytých vad, které nelze zjistit i přes řádnou kontrolu přijatého zboží, se lhůta prodlužuje na jeden týden od zjištění, nejdéle však na šest měsíců od přijetí zboží.

10. Záruka a odškodnění

Za vady dodávky nebo provedení díla odpovídáme v případě řádného splnění povinností kontroly a oznámení vad ze strany objednatele takto:

10.1 Pokud se na předmětu prodeje vyskytne vada, jsme oprávněni podle našeho uvážení odstranit vadu nebo dodat předmět bez vady

(dodatečné plnění). Pokud by jeden nebo oba tyto typy dodatečného plnění byly nemožné nebo nepřiměřené, jsme oprávněni je odmítnout.

10.2 Můžeme odmítnout dodatečné plnění, pokud objednatel neplní své platební povinnosti vůči nám v rozsahu, který odpovídá bezchybné části poskytnuté služby.

10.3 V případě nemožnosti nebo neúspěchu dodatečného plnění uvedeného v bodě 10.1 má objednatel možnost buď odpovídajícím způsobem snížit kupní cenu, nebo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními; to platí zejména v případě zaviněného prodlení nebo odmítnutí dodatečného plnění, jakož i v případě jeho druhého neúspěchu. Výše uvedená ustanovení se použijí i v případě dodání jiné položky nebo menšího množství.

10.4 Není-li dále uvedeno jinak (bod 10.5), jsou další nároky objednatele bez ohledu na jejich právní základ (zejména nároky na náhradu škody vzniklé z porušení vedlejších smluvních povinností, z deliktů a jiné odpovědnosti za škodu a nároky na náhradu nákladů) vyloučeny; to platí zejména pro nároky vzniklé z poškození mimo zakoupenou věc a pro nároky na náhradu ušlého zisku.

10.5 Vyloučení odpovědnosti uvedené v bodě 10.4 se neuplatní v případě odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, tělesné schránce nebo zdraví způsobené zaviněným porušením povinností z naší strany, ze strany některého z našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů; neuplatní se ani v případě odpovědnosti za jiné škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany některého z našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů. Vyloučení odpovědnosti se dále nevztahuje na případy, kdy je podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku převzata odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku na soukromě užívaných předmětech. To neplatí ani v případě převzetí záruky a zajištění určité vlastnosti, pokud je to právě vada, na kterou se vztahuje naše odpovědnost. Záruka nebo ujištění ve smyslu zesílení odpovědnosti nebo převzetí zvláštního závazku k náhradě škody se považují za poskytnuté pouze tehdy, jsou-li jmenovitě uvedeny pojmy „záruka“ nebo „ujištění“. V případě úhrady nákladů se výše uvedené použije obdobně.

10.6 Záruka se neposkytuje na poškození z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, chybné opracování nebo zpracování objednatelem nebo třetími osobami, chybné nebo nedbalé zacházení, chemické nebo elektrochemické vlivy (pokud za ně neneseme odpovědnost my sami).

11. Promlčení

Nárok na záruku se promlčuje jeden rok po dodání zakoupeného předmětu, pokud se nejedná o podvodný úmysl. Nároky na snížení a uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou vyloučeny, pokud je

nárok na dodatečné plnění promlčen. Po uplynutí záruční doby nemá objednatel právo uplatnit zadržovací právo z důvodu vady zboží nebo odmítnout zaplacení kupní ceny s odkazem na vadu. Objednatel však může odmítnout zaplatit kupní cenu v rozsahu, v jakém by k tomu byl oprávněn na základě odstoupení od smlouvy nebo jejího snížení.

12. Vlastnická práva

Výkresy, návrhy, vzorky, modely, fotografie, znalecké posudky apod. jsou naším duševním vlastnictvím, chráněným autorským právem, a bez našeho souhlasu nesmějí být zpřístupňovány třetím stranám, reprodukovány ani šířeny. Objednatel uznává veškerá práva průmyslového vlastnictví, která nám náleží v souvislosti s dodaným zbožím, a zavazuje se je dodržovat a bránit proti jejich porušení třetími stranami. Dále se zavazuje, že výroba a dodávka předmětů vyrobených na jeho popud neporušuje práva průmyslového vlastnictví třetích stran a že nás odškodní za případné nároky.

13. Rozhodné právo

Veškeré záležitosti týkající se plnění této smlouvy, které nejsou výslovně nebo implicitně stanoveny ve smlouvě, tj. zvláštní dohody uzavřené mezi stranami a Všeobecné obchodní podmínky, se řídí německým právem.

14. Místo plnění a soudní příslušnost

Místem plnění vzájemných závazků je naše obchodní sídlo. Místem příslušnosti pro soudní spory je Osnabrück (Německo). Máme však také právo žalovat objednatele podle našeho uvážení v místě jeho obecné soudní příslušnosti.

15. Částečná neúčinnost

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla nebo se stala neplatnými, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí náhradním ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu zamýšlenému neplatným ustanovením. To platí i v případě smluvních mezer.

Stav: Leden 2018



SURFIN Technology s.r.o.
Lány 698/77
625 00 Brno
Česko

Tel. +420 547 426 213

info@surfin-tech.cz
www.surfin-tech.cz

JÜRGEN EMPTMEYER GmbH
Senfdamm 28
49152 Bad Essen
Německo

Tel. +49 (0)54 72 / 955 00-0
Fax +49 (0)54 72 / 955 00-10

info@emptmeyer.com
www.emptmeyer.com

Vydání 2022